steinel

KOHALOLEKU-JA LIIKUMISANDURID, HÄMARALÜLITID

fortronic

Hinnakiri kehtiv alates 01.01.2024

Nightmatic 2000

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind	Hind koos km
IP54	valge	STL-550417	**26,14 €**	**31,89 €**
IP54	must	STL-550318	**26,14 €**	**31,89 €**

Hämaralüliti Nightmatic 2000
Valgustundlikkus: 2 - 10 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Nightmatic 3000

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind	Hind koos km
IP54	valge	STL-550615	**34,74 €**	**42,38 €**
IP54	must	STL-550516	**34,74 €**	**42,38 €**

Hämaralüliti Nightmatic 3000 Vario
Valgustundlikkus: 2 - 10 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Võimalik seadistada öist säästurežiimi

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.



NightmatIQ

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind	Hind koos km
IP54	valge	STL-066147	**27,32 €**	**33,33 €**
IP54	antratsiit	STL-066130	**27,32 €**	**33,33 €**

Hämaralüliti NightmatIQ
Valgustundlikkus: 1 - 75 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Mõõdud: 38 x 95 x 95
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4m
Optimaalne paigalduskõrgus: 2m

NightmatIQ Plus

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind	Hind koos km
IP54	valge	STL-066123	**45,57 €**	**55,60 €**
IP54	antratsiit	STL-066116	**45,57 €**	**55,60 €**

Bluetooth MESH

Hämaralüliti NightmatIQ Plus
Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W
Funktsioonid: timer, teach , öine säästurežiim
Paigalduskoht: Sein
Mõõdud: 38 x 95 x 95

Ainult äpist seadistatav!





IS 2160 ECO

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
160 °	COM1	IP54	must	STL-605919	**36,21 €**	**44,18 €**
160 °	COM1	IP54	valge	STL-606015	**36,21 €**	**44,18 €**

Infrapuna liikumisandur / kahe pürosensoriga
Tööraadius: Radiaalne max 3m (13m²)
Tangentsiaalne max 12m (201m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.00
Paigalduskoht: Sein
COM1:Väljund: max. 600 W
Mõõdud: 73 x 78 x 113 mm



IS 2180 ECO

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
180 °	COM1	IP54	valge	STL-034696	**47,37 €**	**57,79 €**
180 °	COM1	IP54	must	STL-034702	**47,37 €**	**57,79 €**
180 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-064907	**55,46 €**	**67,66 €**

Infrapuna liikumisandur
Kahe pürosensoriga, sisaldab nurgakinnitust seinale
Tööraadius: Radiaalne r = 1.5m (4m²) / r = 3m (14m²)
Tangentsiaalne max r = 5m (39m²) / r = 12m (226m²)
Paigalduskoht: Sein / seina nurgale
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: 55 x 78 x 120 mm





IS 180 DIGI

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
180 °	COM1	IP54	valge	STL-067281	**95,83 €**	**116,91 €**
180 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-067274	**95,83 €**	**116,91 €**

3 detektsioonialaga infrapunansensor
Igat tuvastusala saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (57m²)
Tangentsiaalne max r = 8m (101m²)
Paigalduskoht: Seinale 1.8 - 2.5m
COM1:Väljund: max. 1000 W
Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm

Seadistamine Steinel Connecti rakenduse abil

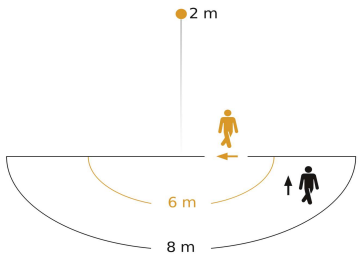

IS 180 DIGI HD

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
180 °	COM1	IP54	valge	STL-066109	**110,79 €**	**135,16 €**
180 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-066079	**110,79 €**	**135,16 €**

5 pürosensori ning 9 detektsioonialaga infrapunansensor
Igat tuvastusala saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
Lülitatavaid tsoone: 200
Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (77m²)
Tangentsiaalne max r = 9m (157m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 2.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm

Seadistamine Steinel Connecti rakenduse abil



IS 2360 ECO 7m	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP54	valge	STL-006556	**49,57 €**	**60,48 €**

Infrapuna liikumisandur
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 3 m (7 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 7 m (38 m²)
Paigalduskoht: Lagi
COM1:Väljund: max. 2000 W
Lülitatav võimsus kuni **6 tk** 58W LEDi, C<132 µF,
Mõõdud: Ø 115 x 51 mm





IS 2360-3 ECO 24m	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP54	valge	STL-057770	**65,76 €**	**80,23 €**
	360 °	COM1	IP54	must	STL-081706	**65,76 €**	**80,23 €**

Infrapuna liikumisandur
3 pürosensoriga
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 6 m (28 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 24 m (452 m²)
Paigalduskoht: Lagi 2.5 - 6m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Lülitatav võimsus kuni **8 tk** 58W LEDi, C<132 µF
Mõõdud: Ø 121 x 57 mm



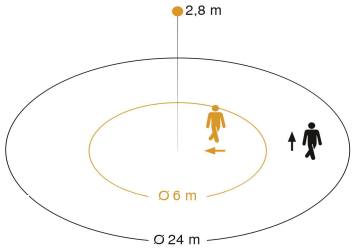

IS 2360 DE ECO 8m	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP54	valge	STL-034733	**49,57 €**	**60,48 €**

Infrapuna liikumisandur, ripplakke süvistatav IP54
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 4 m (13 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskoht: Lagi 2.2 - 4m
COM1:Väljund: max. 1000 W
Lülitatav võimsus kuni 64W LEDi, C<132 µF
Mõõdud: Ø 78 x 89 mm

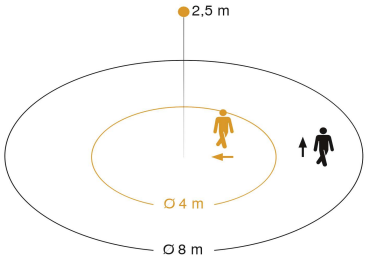

IS 360-1 DE	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP54	valge	STL-032845	**52,82 €**	**64,44 €**
	360 °	COM1	IP54	must	STL-032852	**52,82 €**	**64,44 €**

Infrapuna liikumisandur, ripplakke süvistatav IP54
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 4 m (13 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskoht: Lagi 2.5 - 4m / siseruumi kui õue
COM1:Väljund: max. 1000 W
Lülitatav võimsus kuni 64W LEDi, C<132 µF,
Mõõdud: Ø 78 x 89 mm

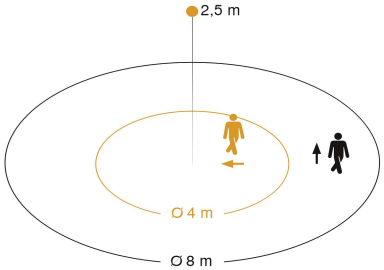

IS D 360	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP20	valge	STL-601317	**85,12 €**	**103,85 €**

Infrapuna liikumisandur, ripplakke süvistatav
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 8 m (50 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 16 m (201 m²)
Paigalduskoht: Lagi 2.5 - 4m
COM1:Väljund: max. 1000 W
Lülitatav võimsus kuni 4 58W LED
C<132 µF
Mõõdud: Ø 83 x 82 mm

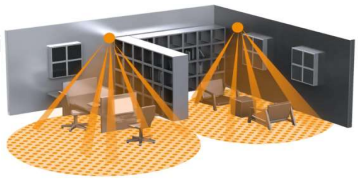

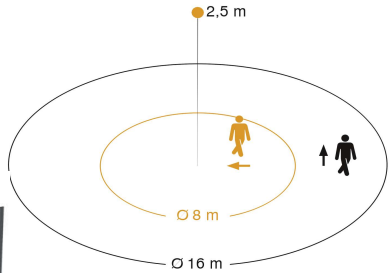

IR Quattro MICRO 6m	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	360 °	COM1	IP65	valge	STL-053789	**93,98 €**	**114,66 €**
	360 °	COM1	IP65	must	STL-068639	**110,81 €**	**135,19 €**
	360 °	DALI-2 IPD	IP65	valge	STL-053871	**98,43 €**	**120,08 €**
	360 °	KNX	IP65	valge	STL-064129	**115,43 €**	**140,82 €**
	360 °	KNX	IP65	must	STL-068646	**137,35 €**	**167,57 €**

Infrapuna kohalolekuandur IP65
Ruudu tuvastustsoon
Detektsiooniala: Radiaalne max 4 x 4m (16m²)
Tangentsiaalne max 6 x 6m (36m²)
Kohalolek max 4 x 4m (16m²)
Paigalduskoht: Lagi 2.0 - 5m
COM1:Väljund: max. 1000 W / max 8 LED valgustit
Mõõdud: Ø 43 x 75 mm

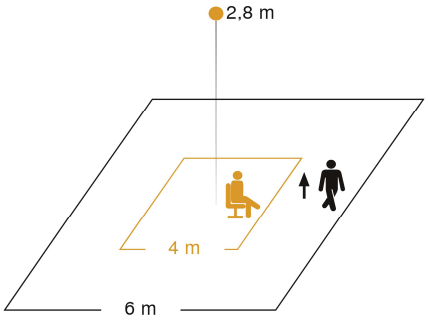

SMART REMOTE READY

NB! Ainult puldist seadistatav! RC5/RC8 või Smart Remot

IS 3360	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010478	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	COM1	IP54	must	STL-068523	**122,58 €**	**149,55 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010560	**124,28 €**	**151,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057237	**112,46 €**	**137,20 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010515	**113,21 €**	**138,12 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058166	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068561	**137,35 €**	**167,57 €**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033460	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068530	**122,58 €**	**149,55 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033514	**124,28 €**	**151,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057244	**112,46 €**	**137,20 €**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033491	**113,21 €**	**138,12 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058173	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068578	**137,35 €**	**167,57 €**

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033446	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	COM1	IP54	must	STL-068547	**122,58 €**	**149,55 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033507	**124,28 €**	**151,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057251	**112,46 €**	**137,20 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033477	**113,21 €**	**138,12 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058173	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068578	**137,35 €**	**167,57 €**

Süvispaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033453	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068554	**122,58 €**	**149,55 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033521	**124,28 €**	**151,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057268	**112,46 €**	**137,20 €**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033484	**113,21 €**	**138,12 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058197	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068592	**137,35 €**	**167,57 €**

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079635	**104,85 €**	**127,92 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna liikumis-ja kohalolekuandur

3 pürosensoriga

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 8 m (50 m²)

Tangentsiaalne max. Ø 40 m (1257 m²)

Kohalolek max Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskoht: Lagi 2.5 - 4m

COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED

Mõõdud: Ø 83 x 82 mm

DALI2 APC- Application Controller - Master/Broadcast

DALI2 IPD - INPUT DEVICE

Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)





IS 3360 MX Highbay	KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind	Hind koos km

SMART REMOTE READY

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033569	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010577	**119,17 €**	**145,39 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057374	**107,27 €**	**130,87 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033583	**107,27 €**	**130,87 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058296	**134,68 €**	**164,31 €**

Infrapuna liikumisandur

3 pürosensoriga

kõrgete lagedega ruumidele

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 14 m (154 m²)

Tangentsiaalne max. Ø 36 m (1018 m²)

Kohalolek max Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskõrgus: 4.0 - 14.00m

COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED

Mõõdud: Ø 83 x 82 mm

DALI2 APC- Application Controller - Master/Broadcast

DALI2 IPD - INPUT DEVICE

Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)





IS 345	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010485	**90,24 €**	**110,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010584	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057275	**99,90 €**	**121,88 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010539	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058258	**128,00 €**	**156,16 €**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033804	**90,24 €**	**110,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033866	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057282	**99,90 €**	**121,88 €**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033835	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058265	**128,00 €**	**156,16 €**

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033798	**90,24 €**	**110,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033859	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057299	**99,90 €**	**121,88 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033828	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058272	**128,00 €**	**156,16 €**

Süvispaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033811	**90,24 €**	**110,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033873	**115,43 €**	**140,82 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057305	**99,90 €**	**121,88 €**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033842	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058289	**128,00 €**	**156,16 €**

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079673	**90,24 €**	**110,09 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna liikumisandur

2 pürosensoriga

Koridoridori sensor

Detektsiooniala: Radiaalne max 12 x 6m (72 m²)

Tangentsiaalne max. 23 x 6m (138 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 5.0m

COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED

Mõõdud: kandiline süvis- 78 x 94 x 94 mm

kandiline pind - 65 x 95 x 95 mm

ümar- Ø 83 x 82 mm

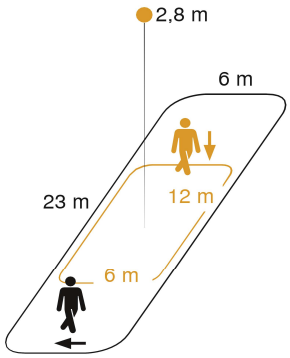

DALI2 APC- Application Controller - Master/Broadcast

DALI2 IPD - INPUT DEVICE

Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)

IS 345 MX Highbay	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

SMART REMOTE READY

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010492	**99,88 €**	**121,85 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010591	**119,17 €**	**145,39 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057398	**107,27 €**	**130,87 €**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010522	**107,27 €**	**130,87 €**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058296	**134,68 €**	**164,31 €**

Infrapuna liikumisandur
Kõrge lae riiulivahe sensor
2 pürosensorit
Infrapuna liikumisandur kõrgete lagedega ruumidele



Detektsiooniala: Radiaalne max 30 x 4m (120 m²)
Tangentsiaalne max. 30 x 4m (120 m²)
Paigalduskõrgus: 4.0 - 14.00m
COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED
Mõõdud: Ø 83 x 82 mm

DALI2 APC- Application Controller - Master/Broadcast
DALI2 IPD - INPUT DEVICE
Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)

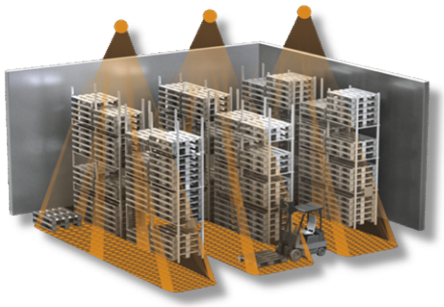

IS 3180	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

***Tootmine lõpetatud**
Küsi saadavust

Pindpaigaldus, kandiline versioon

180 °	COM1	IP54	valge	STL-009113	**90,24 €**	**110,09 €**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

180 °	COM1	IP20	valge	STL-055721	**90,24 €**	**110,09 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna liikumisandur seinale
2 pürosensoriga



Detektsiooniala: Radiaalne max r = 3m (14 m²) / r = 4m (25 m²)
Tangentsiaalne max r = 6m (57 m²) / r = 20m (628m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 5.0m
COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED
Mõõdud: kandiline süvis- 78 x 94 x 94 mm
kandiline pind - 65 x 95 x 95 mm
Ümar- Ø 83 x 82 mm

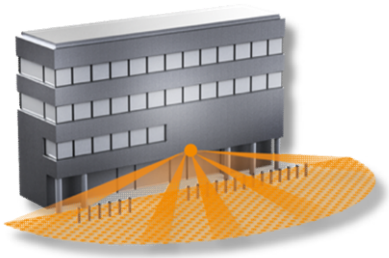

HF 3360	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

***Tootmine lõpetatud**

Küsi saadavust

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-011734	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057312	**111,72 €**	**136,30 €**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057336	**111,72 €**	**136,30 €**

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033668	**105,03 €**	**128,14 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057329	**111,72 €**	**136,30 €**

SMART REMOTE READY

RADARSENSOR tööraadius - 8 m

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 8 m (50 m²)

Tangentsiaalne max. Ø 8 m (50 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.00m

COM1:Väljund: max. 2000 W või 8 x 58W LED

Mõõdud: pind kandiline 52 x 95 x 95 mm

Pind ümar: Ø 126 x 52 mm

*Küsi laoseisu



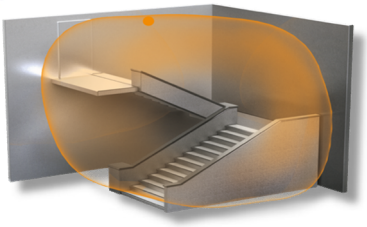

IR Quattro SLIM XS 4m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-032951	**115,46 €**	**140,86 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057510	**140,56 €**	**171,48 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082260	**172,08 €**	**209,94 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058500	**115,43 €**	**140,82 €**

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max 4 x 4m (16 m²)

Tangentsiaalne max. 4 x 4m (16 m²)

Kohalolek max 4 x 4m (16 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.00m

COM1:Väljund: max. 1000 W

Mõõdud: süvis 55 x 80 x 80mm

SMART REMOTE READY



NB! Ainult puldist seadistatav!

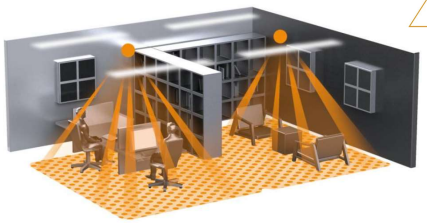

IR Micro	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057732	**102,15 €**	**124,62 €**

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne / kohalolek 4 x 4m (16 m²)

Tangentsiaalne 6 x 6m (36 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m

Mõõdud: 80 x 21 mm

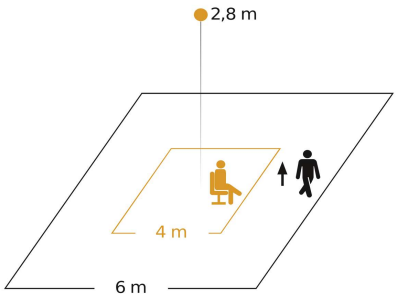

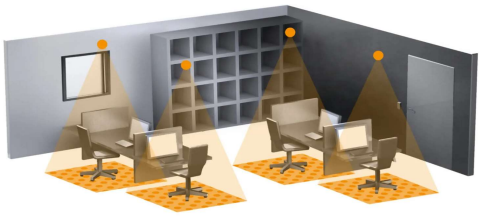

IR Micro OFFICE 6m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067137	**103,38 €**	**126,12 €**

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067151	**103,38 €**	**126,12 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067144	**103,38 €**	**126,12 €**

Infrapuna kohalolekuandur

Ruudukujuline tuvastusala 168 tuvastustsooniga

Detektsiooniala: Radiaalne / kohalolek 4 x 4m

Tangentsiaalne: 6 x 6m

Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m

Mõõdud:

Pindpaigaldatav 106 x 45mm

Süvistatav 85 x 37mm

Süvistatav ripplakke 85 x 69mm

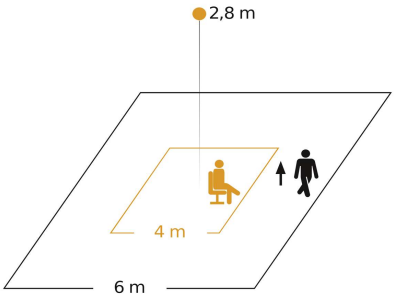

Bluetooth MESH

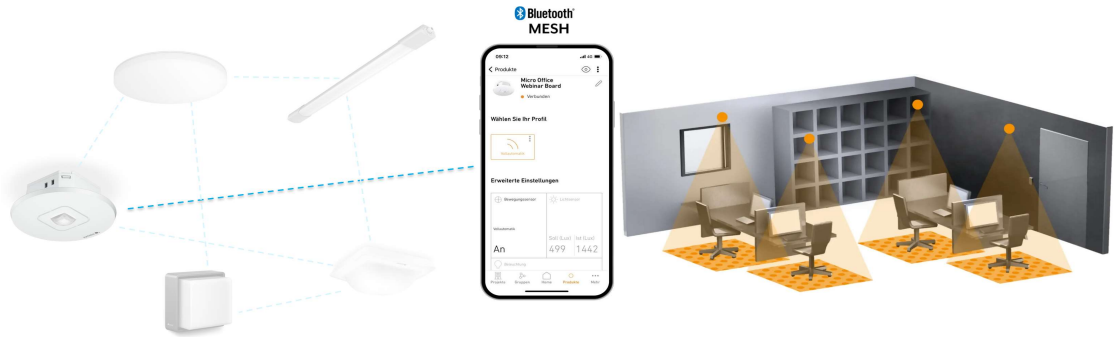

MD-8 ECO	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087791	**65,52 €**	**79,93 €**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087814	**61,82 €**	**75,42 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087807	**61,82 €**	**75,42 €**

Infrapuna liikumisandur

Detektsiooniala: Tangentsiaalne Ø 8 m (50 m²)
Radiaalne: Ø 4.5 m (16 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Mõõdud:
Pindpaigaldatav 129 x 65
Süvistatav 109 x 70mm
Süvistatav ripplakke 109 x 138mm
COM1: Väljund: max. 2000 W / 500 W LED , lülitiväljund
Magnetkinnitus, lüliti lisamise võimalus

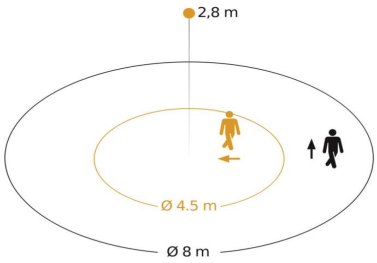

SMART REMOTE READY



MD-24 ECO	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087760	**89,28 €**	**108,92 €**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087784	**85,58 €**	**104,41 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087777	**85,58 €**	**104,41 €**

Infrapuna liikumisandur

Detektsiooniala: Tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)
Radiaalne Ø 5.5 m (24 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Mõõdud:
Pindpaigaldatav 129 x 70mm
Süvistatav 109 x 74mm
Süvistatav ripplakke 109 x 114mm
COM1:Väljund: max. 2000 W / 500 W LED
Magnetkinnitus, lüliti lisamise võimalus

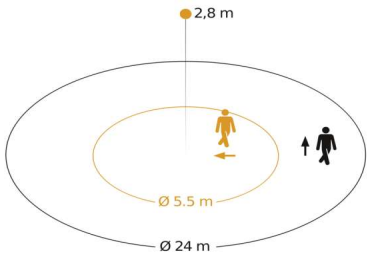

SMART REMOTE READY



PD-8 ECO	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087890	**73,77 €**	**90,00 €**
360 °	COM1	IP54	must	STL-087883	**73,77 €**	**90,00 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088156	**81,07 €**	**98,91 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088149	**81,07 €**	**98,91 €**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-087951	**89,50 €**	**109,19 €**
360 °	KNX	IP54	must	STL-087944	**89,50 €**	**109,19 €**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087937	**70,07 €**	**85,49 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087920	**70,07 €**	**85,49 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088194	**77,39 €**	**94,42 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088187	**77,39 €**	**94,42 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087999	**85,80 €**	**104,68 €**
360 °	KNX	IP20	must	STL-087982	**85,80 €**	**104,68 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087913	**70,07 €**	**85,49 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087906	**70,07 €**	**85,49 €**
360 °	DALI2-IPD	IP20	valge	STL-088170	**77,39 €**	**94,42 €**
360 °	DALI2-IPD	IP20	must	STL-088163	**77,39 €**	**94,42 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087975	**85,80 €**	**104,68 €**
360 °	KNX	IP20	must	STL-087968	**85,80 €**	**104,68 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Tangentsiaalne Ø 8.5 m (57 m²)
Radiaalne Ø 4.5 m (16 m²)
Kohalolek: Ø 6 m (28 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Mõõdud:
Pindpaigaldatav 129 x 65
Süvistatav 109 x 70mm
Süvistatav ripplakke 109 x 138mm
COM1:Väljund: max. 2000 W / 500 W LED
Magnetkinnitus, lüliti lisamise võimalus

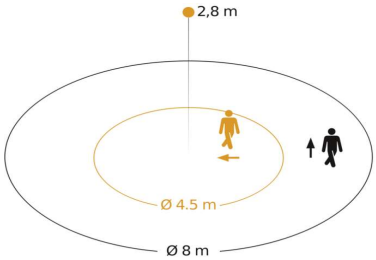



PD-24 ECO	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087838	**97,53 €**	**118,99 €**
360 °	COM1	IP54	must	STL-087821	**97,53 €**	**118,99 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088231	**99,50 €**	**121,39 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088224	**99,50 €**	**121,39 €**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-088019	**120,30 €**	**146,77 €**
360 °	KNX	IP54	must	STL-088002	**120,30 €**	**146,77 €**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087876	**93,83 €**	**114,47 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087869	**93,83 €**	**114,47 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088279	**95,81 €**	**116,89 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088262	**95,81 €**	**116,89 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088057	**116,60 €**	**142,25 €**
360 °	KNX	IP20	must	STL-088040	**116,60 €**	**142,25 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087852	**93,83 €**	**114,47 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087845	**93,83 €**	**114,47 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088255	**95,81 €**	**116,89 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088248	**95,81 €**	**116,89 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088033	**116,60 €**	**142,25 €**
360 °	KNX	IP20	must	STL-088026	**116,60 €**	**142,25 €**

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Tangentsiaalne Ø 24,5 (471 m²)
Radiaalne: Ø 5.5 m (24 m²)
Kohalolek: Ø 7.5 m (44 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Mõõdud:
Pindpaigaldatav 129 x 65
Süvistatav 109 x 70mm
Süvistatav ripplakke 109 x 138mm
COM1:Väljund: max. 2000 W / 500 W LED
Magnetkinnitus, lüliti lisamise võimalus

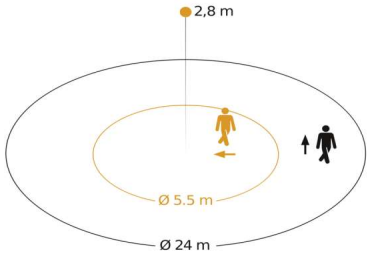

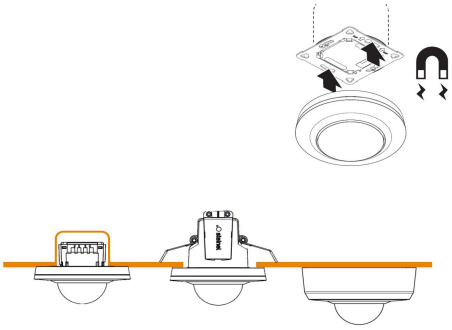

IR Quattro 8m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-000349	**93,74 €**	**114,36 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-000356	**116,91 €**	**142,63 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002749	**141,28 €**	**172,36 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592301	**93,74 €**	**114,36 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079345	**93,74 €**	**114,36 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna kohalolekuandur

1760 tuvastustsooni

Detektsiooniala: Radiaalne max 5 x 5m (25 m²)

Tangentsiaalne max. 7 x 7m (49 m²)

Kohalolek max 4 x 4m (16 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 8.00m

COM1:Väljund: max. 2000 W , kuni 20x 58W LED valgustit

Mõõdud: süvis 76 x 120 x 120mm

pindmine 71 x 120 x 120mm

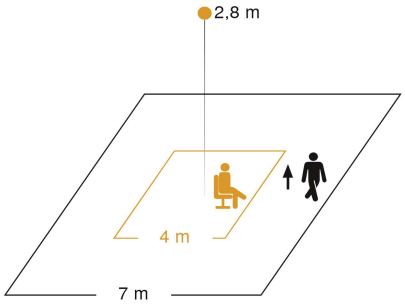

IR Quattro HD 24m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002794	**149,49 €**	**182,38 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068608	**166,23 €**	**202,80 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002770	**168,70 €**	**205,81 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002756	**177,54 €**	**216,60 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057497	**168,74 €**	**205,86 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592400	**162,05 €**	**197,70 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068615	**178,79 €**	**218,12 €**
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035273	**207,90 €**	**253,64 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079369	**149,23 €**	**182,06 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079376	**177,54 €**	**216,60 €**
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035204	**207,90 €**	**253,64 €**

SMART REMOTE READY

Infrapuna kohalolekuandur

4800 tuvastustsooni, 4 pürosensorit

Detektsiooniala: Radiaalne max 8 x 8m (64 m²)

Tangentsiaalne max. 20 x 20m (400 m²)

Kohalolek max 8 x 8m (64 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.00m

COM1:Väljund: max. 2000 W , kuni 20x 58W LED valgustit

Mõõdud: süvis 70 x 120 x 120mm

pindmine 65 x 120 x 120mm

Üks DALI Plus andur juhib üheaegselt kolme eraldi valgustigruppi.

Lisades AP box laieneb IP54), kaitseklass II

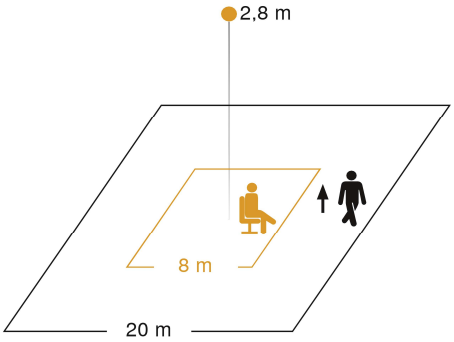

IR Quattro HD-2 24m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-064310	**155,08 €**	**189,20 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-064334	**168,45 €**	**205,51 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-064358		
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064372	**159,54 €**	**194,64 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-064846	**172,11 €**	**209,97 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-065959	**220,90 €**	**269,50 €**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-064396	**140,32 €**	**171,19 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-064327	**155,08 €**	**189,20 €**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-064341	**168,45 €**	**205,51 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-064365		
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-064389	**159,54 €**	**194,64 €**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-064853	**172,11 €**	**209,97 €**
360 °	IP	IP54	valge	STL-065942	**220,90 €**	**269,50 €**
360 °	BT IPD	IP54	valge	STL-064402	**140,32 €**	**171,19 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079406	**155,10 €**	**189,22 €**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-079413	**172,11 €**	**209,97 €**

Infrapuna kohalolekuandur

5200 tuvastustsooni

4 pürosenorit saab sisse/välja lülitada ning tundlikkust digitaalselt seadistada.

Detektsiooniala: Radiaalne max 9 x 9 m (81 m²)

Tangentsiaalne max. 24 x 24 m (576 m²)

Kohalolek max 9 x 9 m (81 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.00m

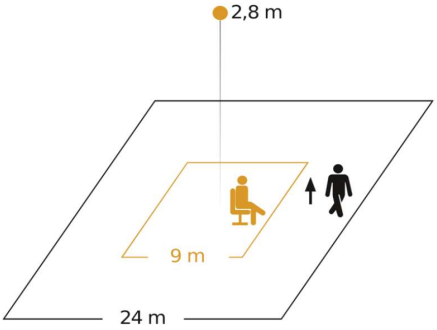

Bluetooth Mesh for fast, energy-saving connections	Detects the smallest movements with 5200 switching zones	Measures brightness for automatic lighting control	Temperature measurement on the IP, KNX and DALI-2 IPD bus interfaces	Humidity measurement on the IP, KNX and DALI-2 IPD bus interfaces

HF 360	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002800	**110,99 €**	**135,41 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002848	**125,73 €**	**153,39 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002817	**146,50 €**	**178,73 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057480	**132,44 €**	**161,58 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082277	**177,30 €**	**216,31 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059484	**160,56 €**	**195,88 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-751302	**121,31 €**	**148,00 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079512	**110,81 €**	**135,19 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079529	**146,28 €**	**178,46 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079536	**160,29 €**	**195,55 €**

SMART REMOTE READY

Radarsensoriga kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 12 m (113 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 12 m (113 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W või
kuni 20x 58W LED valgustit
Mõõdud: pind 51 x 120 x 120 mm
süvis 56 x 120 x 120 mm

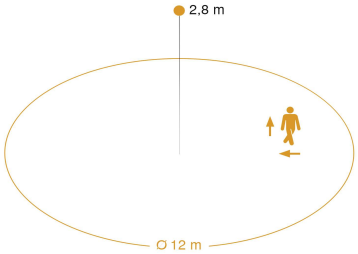

HF 360 - 2	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-064433	**127,78 €**	**155,89 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-064242	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-064266	**177,25 €**	**216,25 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064280	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064303	**168,45 €**	**205,51 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-065973	**208,67 €**	**254,58 €**
360 °	BT IPD(slave)	IP20	valge	STL-064419	**115,26 €**	**140,62 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-064440	**127,78 €**	**155,89 €**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-064259	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-064273	**177,25 €**	**216,25 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064297	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064860	**168,45 €**	**205,51 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-065966	**208,67 €**	**254,58 €**
360 °	BT IPD(slave)	IP54	valge	STL-064426	**115,26 €**	**140,62 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079420	**127,80 €**	**155,92 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-079437	**168,45 €**	**205,51 €**

Radarsensoriga kohalolekuandur

Digitaalselt äpist seadistatav
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 12 m (113 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 12 m (113 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W või
kuni 20x 58W LED valgustit
Mõõdud: pind 51 x 120 x 120 mm
süvis 56 x 120 x 120 mm

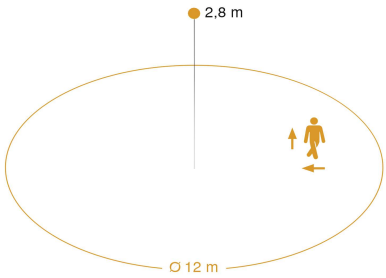

Dual HF 360	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002978	**141,28 €**	**172,36 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-003005	**164,27 €**	**200,41 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057459	**168,74 €**	**205,86 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059477	**165,75 €**	**202,22 €**

SMART REMOTE READY

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-590703	**162,03 €**	**197,68 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079482	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079499	**163,99 €**	**200,07 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-079505	**165,48 €**	**201,89 €**

Radarsensoriga kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max 20 x 3m (60 m²)
Tangentsiaalne max. 20 x 3m (60 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W või 20 x 58W LED valgustit
Mõõdud: süvis 55 x 80 x 80mm
IP20 (lisades AP box laieneb IP54), kaitseklass II

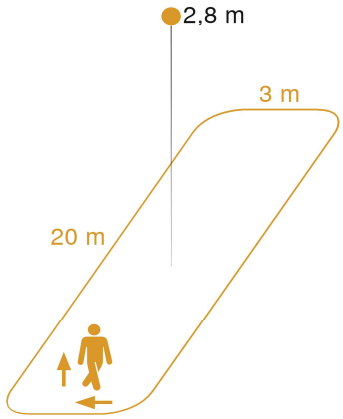

DualTech	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007997	**157,59 €**	**192,26 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-008000	**171,62 €**	**209,38 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057473	**143,85 €**	**175,50 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059521	**178,31 €**	**217,54 €**

SMART REMOTE READY

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079574	**157,30 €**	**191,91 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079581	**178,05 €**	**217,22 €**

Ultraheli + infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max ultraheli Ø 10 m (79 m²)
Tangentsiaalne max. ultraheli Ø 10 m (79 m²)
Kohaolek max. ultraheli Ø 6 m (28 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W või
kuni 8 x 58W LED valgustit
Mõõdud: süvis 66 x 120 x 120 mm



US 360	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007935	**150,22 €**	**183,27 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057534	**164,27 €**	**200,41 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059514	**169,44 €**	**206,72 €**

SMART REMOTE READY

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079611	**150,22 €**	**183,27 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079628	**169,44 €**	**206,72 €**

Ultraheli kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 10 m (79 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 10 m (79 m²)
Kohaolek max. ultraheli Ø 6 m (28 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
COM1:Väljund: max. 2000 W või
kuni 8 x 58W LED valgustit
Mõõdud: süvis 68 x 120 x 120 mm



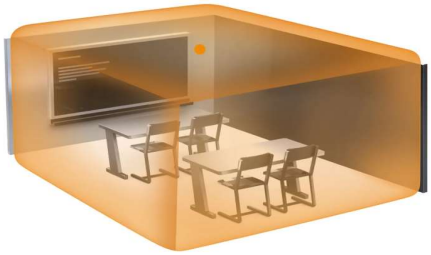

DUAL US	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007843	**139,08 €**	**169,68 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057466	**168,74 €**	**205,86 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059491	**165,75 €**	**202,22 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079598	**138,84 €**	**169,38 €**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079604	**165,48 €**	**201,89 €**

SMART REMOTE READY

Ultraheli kohalolekuandur

Kahesuunaline

Detektsiooniala: Radiaalne max 20 x 3m (60 m²)

Tangentsiaalne max. 20 x 3m (60 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m

COM1:Väljund: max. 2000W või

8 x 58W LED valgustit

Mõõdud: süvis 71 x 80 x 80mm



True Precence ®	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-057923	**187,22 €**	**228,41 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068509	**203,92 €**	**248,78 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-057947	**204,29 €**	**249,23 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-057961	**230,14 €**	**280,77 €**
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056339	**225,68 €**	**275,33 €**
360 °	KNX V3.0	IP20	must	STL-068516	**242,29 €**	**295,59 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-066031	**279,25 €**	**340,69 €**
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-064518	**173,56 €**	**211,74 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-057916	**187,22 €**	**228,41 €**
360 °	COM1	IP54	must	STL-068493	**203,92 €**	**248,78 €**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-057930	**204,29 €**	**249,23 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-057954	**230,14 €**	**280,77 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-066024	**279,25 €**	**340,69 €**
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-064525	**173,56 €**	**211,74 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079444	**187,22 €**	**228,41 €**
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079451	**225,68 €**	**275,33 €**

Pindadapter

valge	STL-063887	**8,87 €**	**10,82 €**

Kohaolekuandur

100% kohaloleku tuvastuse võimekusega

Tuvastab makro ja mikroliikumised ning elutähtsad funktsioonid nagu sisse-välja hingamine

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 15 m (177 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 15 m (177 m²)
Kohaolek max. Ø 15 m (117 m²)
Kohaolek True Presence max Ø 9 m (64 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 12.00 m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: süvis 52 x 103 x 103 mm
IP ja KNX versioon mõõdab temp.°C ning õhuniiskust

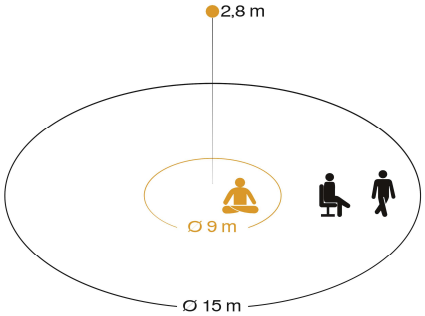

Multisensor True Precence ®	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081829	**424,51 €**	**517,90 €**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084127	**413,01 €**	**503,87 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-081867	**535,06 €**	**652,77 €**

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081812	**424,51 €**	**517,90 €**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084110	**413,01 €**	**503,87 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-081850	**535,06 €**	**652,77 €**

Bluetooth MESH

Kohaloleku- ja õhukvaliteedi sensor

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 15 m (177 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 15 m (177 m²)
Kohaolek max. Ø 15 m (117 m²)
Kohaolek True Presence max Ø 9 m (64 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

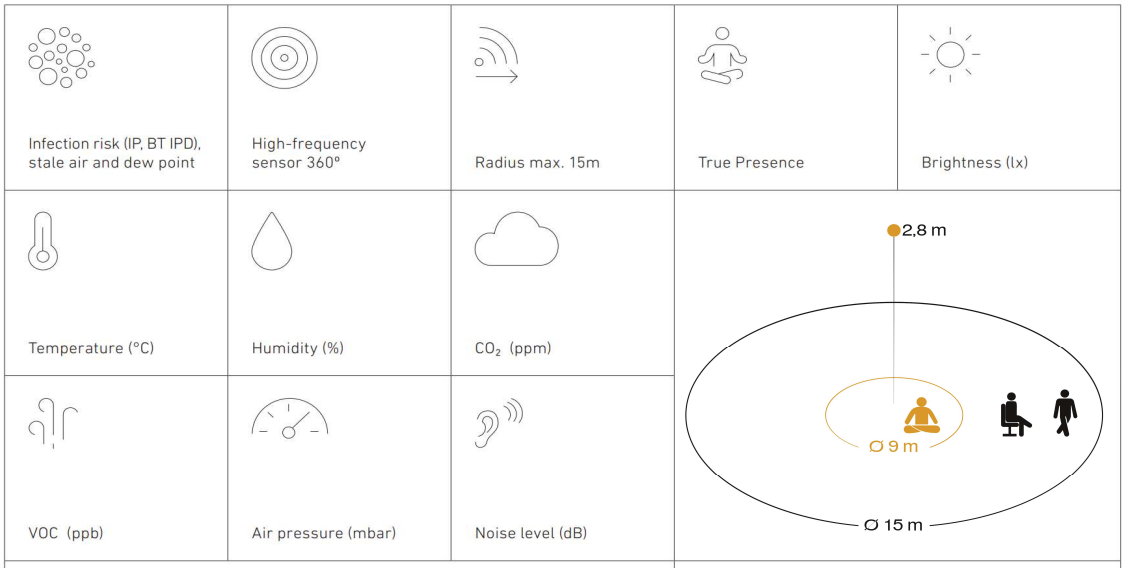

Multisensor AIR KNX	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

***Tootmine lõpetatud**

Küsi saadavust

Süvispaigaldus

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056346	**293,92 €**	**358,58 €**

Aerosol versioon

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079192	**337,37 €**	**411,59 €**

Pindadapter

valge	STL-063870	**8,87 €**	**10,82 €**



Multisensor KNX	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056353	**469,74 €**	**573,08 €**

Aerosol versioon

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079208	**507,50 €**	**619,15 €**

Pindadapter

valge	STL-063870	**8,87 €**	**10,82 €**

Kohaloleku- ja õhukvaliteedi sensor

Mõõdetavad parameetrid: Temperatuur, õhuniiskus, õhurõhk, CO2, lenduvad orgaanilised ühendid

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 15 m (177 m²)

Tangentsiaalne max. Ø 15 m (177 m²)

Kohaolek max. Ø 15 m (117 m²)

Kohaolek True Presence max Ø 9 m (64 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 12.00 m

Mõõdud: 33 x 123 x 123 mm

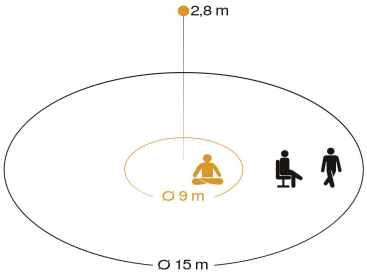



Hallway	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-057985	**141,33 €**	**172,42 €**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-058005	**155,36 €**	**189,54 €**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-058029	**185,75 €**	**226,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064532	**172,08 €**	**209,94 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-058036	**177,54 €**	**216,60 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-082079	**233,13 €**	**284,42 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-066161	**200,22 €**	**244,27 €**
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-064556	**124,08 €**	**151,38 €**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-057978	**141,33 €**	**172,42 €**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-057992	**155,36 €**	**189,54 €**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-058012	**185,75 €**	**226,62 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-064549	**172,08 €**	**209,94 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064488	**177,54 €**	**216,60 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-082062	**233,13 €**	**284,42 €**
360 °	IP	IP20	valge	STL-066154	**200,22 €**	**244,27 €**
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-064563	**124,08 €**	**151,38 €**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079468	**141,06 €**	**172,09 €**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-079475	**177,25 €**	**216,25 €**

Radarsensoriga kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne max 25 x 3m (75 m²)

Tangentsiaalne max. 25 x 3m (75 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

COM1:Väljund: max. 2000 W

Mõõdud: süvis 68 x 103 x 103mm

pind 62 x 103 x 103mm

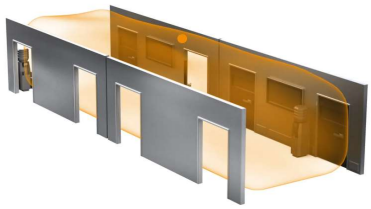



iHF 3D	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind	Hind koos km

160 °	COM1	IP54	valge	STL-066222	**152,92 €**	**186,56 €**
160 °	COM1	IP54	must	STL-066215	**152,92 €**	**186,56 €**
160 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-066178	**152,92 €**	**186,56 €**
160 °	KNX V3.5	IP54	valge	STL-059644	**173,10 €**	**211,18 €**
160 °	KNX V3.5	IP54	must	STL-059637	**173,10 €**	**211,18 €**
160 °	KNX V3.5	IP54	antratsiit	STL-059620	**173,10 €**	**211,18 €**

(iHF (intelligent high-frequency technolog) liikumisandur

3 dimensiooniline töötsooni seadistus nutitelefoniga

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 7m (68 m²)

Tangentsiaalne r = 5m - max 7m (68 m²)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 2.0m

COM1:Väljund: max. 2000 W

Mõõdud: 120 x 117 x 120 mm

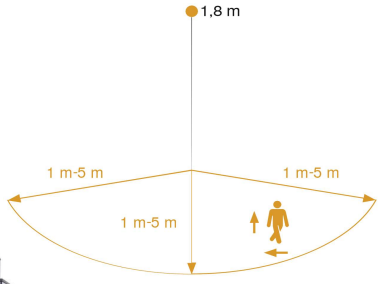

sensIQ	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	300 °	COM1	IP54	valge	STL-029562	**134,68 €**	**164,31 €**
	300 °	COM1	IP54	must	STL-029579	**134,68 €**	**164,31 €**
	300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056636	**150,99 €**	**184,21 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059576	**172,08 €**	**209,94 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059552	**172,08 €**	**209,94 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059538	**180,22 €**	**219,87 €**

Infrapuna liikumisandur

Seinale, lakke. Kolm eraldi seadistatavat suunda.
Sisaldab kaugjuhtimispulti ning nurgakinnitust
Tuvastustsoone: 1360
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 4m (42 m²)
Tangentsiaalne r = 20m (1047 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
COM1:Väljund: max. 2500 W
Mõõdud: 172 x 113 x 144 mm

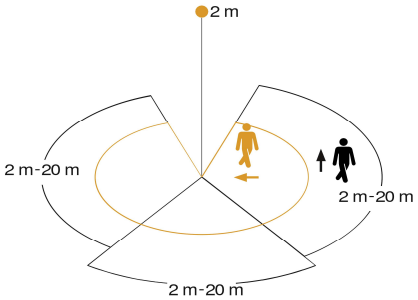

SMART REMOTE READY

sensIQ-S	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	300 °	COM1	IP54	valge	STL-034955	**106,50 €**	**129,93 €**
	300 °	COM1	IP54	must	STL-034979	**106,50 €**	**129,93 €**
	300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056650	**123,53 €**	**150,71 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059613	**144,78 €**	**176,63 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059606	**144,78 €**	**176,63 €**
	300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059583	**152,92 €**	**186,56 €**

Infrapuna liikumisandur seinale

Kolm eraldi seadistatavat suunda.
Sisaldab kaugjuhtimispulti ning nurgakinnitust
Tuvastustsoone: 1360
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 4m (42 m²)
Tangentsiaalne r = 20m (1047 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: 128 x 114 x 74 mm

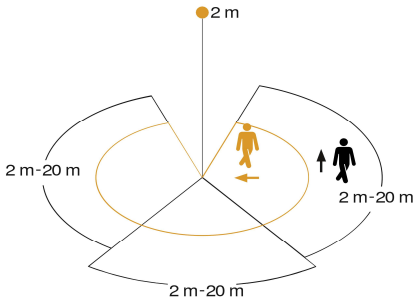

SMART REMOTE READY

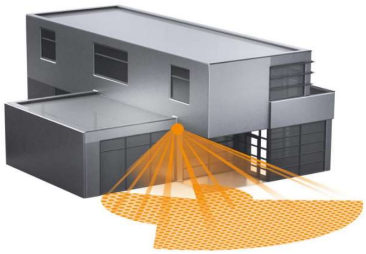

IR 180 UNIVERSAL	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	180 °	COM1	IP20	valge	STL-033149	**141,33 €**	**172,42 €**

Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi
2-juhtmelise kaabliga
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 4m (25 m²)
Tangentsiaalne r = 20m (628 m²)
Kohalolek: r = 4 m (25 m²)
Paigalduskõrgus: 1.10- 1.20m
COM1:Väljund: max. 200 W
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm

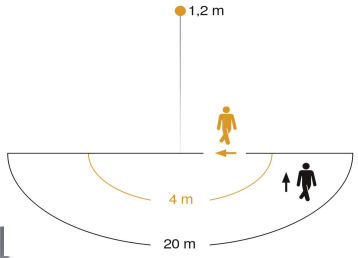

IR 180	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	180 °	COM1	IP20	valge	STL-029944	**87,27 €**	**106,47 €**
	180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058463	**115,43 €**	**140,82 €**

Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi
3-juhtmelise kaabliga
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 4m (25 m²)
Tangentsiaalne r = 20m (628 m²)
Kohalolek: r = 4 m (25 m²)
Paigalduskõrgus: 1.10 - 1.20m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm
KNX: mõõdab lisaks temeratuuri ning õhuniiskust

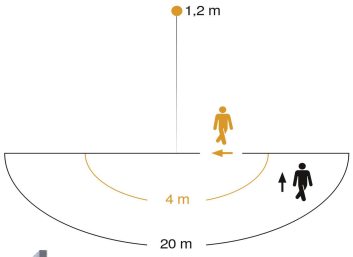

HF 180	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	180 °	COM1	IP20	valge	STL-032883	**102,12 €**	**124,59 €**
	180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059460	**153,19 €**	**186,89 €**

Radarsensoriga kohalolekulüliti seinatoosi
3-juhtmelise kaabliga
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 8m (101 m²)
Tangentsiaalne r = 8m (101 m²)
Paigalduskõrgus: 1.20 - 2.20m
COM1:Väljund: max. 2000 W
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm
KNX: mõõdab lisaks temeratuuri ning õhuniiskust

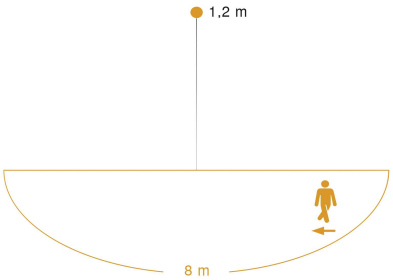

HPD2	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-033965	**1 003,20 €**	**1 223,90 €**
	110 °	KNX	IP20	Pindpaigaldus	STL-033200	**1 003,20 €**	**1 223,90 €**

Kaamerapõhine multisensor
Detekteerib inimeste arvu.
KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust
IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)
Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)
Kohalolek: r = 10m (96 m²)
Paigalduskõrgus: 2.30 - 6.00m
Mõõdud: 52 x 86 x 156 mm

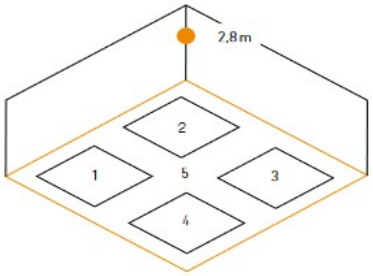

HPD3 IP	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
	110 °	IP	IP20	Süvistatav	STL-067304	**1 003,20 €**	**1 223,90 €**
	110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-067298	**1 003,20 €**	**1 223,90 €**

Kaamerapõhine multisensor
Detekteerib inimeste arvu.
KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust
IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)
Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)
Kohalolek: r = 10m (96 m²)
Paigalduskõrgus: 2.30 - 6.00m
Mõõdud :Ø 125 x 52 mm

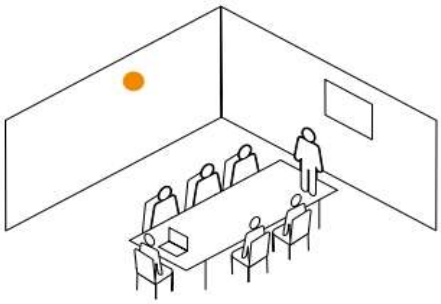

Wireless pushbutton PB2-Bluetooth	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
			IP20	Pindpaigaldus	STL-084653	**66,86 €**	**81,57 €**



Juhtmvaba pushbutton PB2
Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse
Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!

Wireless pushbutton PB4-Bluetooth	KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind	Hind koos km
			IP20	Pindpaigaldus	STL-084660	**66,86 €**	**81,57 €**



Juhtmvaba pushbutton PB4
Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse
Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!

Smart Remote — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-009151	**107,12 €**	**130,69 €**

Juhtimispult Steineli valgustile ning sensoritele
Asendab pulte RC1 - RC12
Komplektis 2 x AAA patareid
Kasutamiseks tarvis nutitelefon või tahvelarvuti.
Tasuta App Androidile ja iOS op. süsteemidele.

RC8 — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-559410	**24,71 €**	**30,15 €**

Kaugjuhtimispult seadistajale
Mudelitele: IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

RC5 — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-592806	**19,47 €**	**23,75 €**

Kaugjuhtimispult kasutajale
IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

AP BOX — Kohalolekuandurite lisaseadmed

valge	STL-000363	**8,07 €**	**9,85 €**
must	STL-082031	**12,54 €**	**15,30 €**

Universaalne pindadapter IP54
4 - kaablisisendiga
Sobib sensoritele: IR Quattro HD, IR Quattro, HF360, Dual HF

Disainkate — Kohalolekuandurite lisaseadmed

Infrapuna sensoritele

pindpaigaldus □	STL-056711	**7,35 €**	**8,97 €**
pindpaigaldus ○	STL-056735	**7,35 €**	**8,97 €**
süvis □	STL-056728	**7,35 €**	**8,97 €**
süvis ○	STL-056742	**7,35 €**	**8,97 €**

Radarsensoritele

pindpaigaldus □	STL-056674	**7,35 €**	**8,97 €**
pindpaigaldus ○	STL-056698	**7,35 €**	**8,97 €**
süvis □	STL-056681	**7,35 €**	**8,97 €**
süvis ○	STL-056704	**7,35 €**	**8,97 €**

Adapter — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-079543	**7,33 €**	**8,94 €**

Süvistatav adapter ripplakke

Võimaldab Control PRO, Control PRO II ja 3000 seeria sensorite paigaldamist

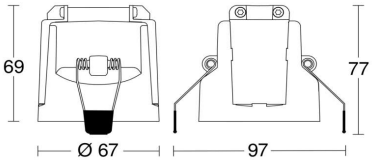

Adapter — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-006600	**14,61 €**	**17,82 €**

Adapter ripplakke

Varjatud paigaldus, kaitstud vandaalide eest

Sobib sensoritele: HF 360, Dual HF

Guard cage — Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-003036	**20,22 €**	**24,67 €**



Anduri kaitseraam (vandaalide, pallimängude jne. kaitseks)

Sobib sensoritele: Control PRO, IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF

Stend hämaraandurile NightmatIQ Plus

*küsi saadavust ja hinda

NightmatIQ Plus

BxHxT: 47x42x23cm

Passive Infrared (PIR)

Responds to moving sources of heat.



High frequency (HF)

Can even see through thin walls.



Ultrasonic (US)

Fills the entire room and also detects movement around objects.



Optical sensor

Only detects people and can also count them.