Sensorvalgustid (infrapuna- ja iHF-sensoriga), Bluetooth® Mesh valgustid ja tavavalgustid

steinel Bluetooth® MESH

fortronic

Hinnakiri kehtiv alates 01.06.2026

RS 16 L S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-738013	**61,51 €**

RS 16 L S radarsensoriga sisevalgusti

Paigalduskoht: lagi või sein · **Kasutuskoht:** sise- ja abiruumid – koridor, trepikoda, WC, kelder
Mõõtmed: Ø 275 × 95 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaal-klaas
Töötemperatuur: –10 … +40 °C

Valgusallikas: E27 sokkel (valgusallikas ei kuulu komplekti) ·
Võimsus: max 60 W · Sobib LED-, säästu- ja hõõglampidele
Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur 5,8 GHz · **Ulatus:** Ø 3–8 m · **Paigalduskõrgus:** max 4 m
Tuvastab läbi klaasi, puidu ja kergseinte
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min ·

Garantii: 3 aastat

RS 16 S PMMA	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-008383	**63,51 €**

RS 16 S PMMA radarsensoriga sisevalgusti

Paigalduskoht: lagi või sein · **Kasutuskoht:** koridorid, trepikojad, abiruumid, külaliste WC-d, keldrid
Mõõtmed: Ø 276 × 105 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** UV-kindel opaalplast (PMMA)
Töötemperatuur: –10 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 9,5 W · **Valgusvoog:** 958 lm · **Valgustõhusus:** 100 lm/W
Värvustemperatuur: 4000 K · **CRI:** ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga: 50 000 h (L70B50, 25 °C) · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur · **Ulatus:** Ø 3–8 m (radiaalne ja tangentsiaalne kuni 8 m)
Tuvastab liikumise ka läbi klaasi, puidu ja kergseinte
Paigalduskõrgus: maks. 4 m
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min
baasvalgus 10% (valitav 10/30 min või kogu öö) · 4 h püsiv valgus

Garantii: 3 aastat

RS PRO P-seeria	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	RS PRO P1 S / 9.4W / 980lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056032	**67,47 €**
	RS PRO P1 S / 9.4W / 968lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056063	**67,43 €**
	Sensorita versioon			
	RS PRO P1 / 8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056049	**59,47 €**
	RS PRO P1 / 8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056056	**59,47 €**
	RS PRO P2 S / 15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056070	**95,96 €**
	RS PRO P2 S / 15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056100	**95,96 €**
	Sensorita versioon			
	RS PRO P2 / 14.1W / 1708lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056087	**83,20 €**
	RS PRO P2 / 14W / 1645lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056094	**83,20 €**
	*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
	RS PRO P2 S EM / 15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058579	**147,25 €**
	RS PRO P2 S EM / 15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-058586	**147,25 €**
	RS PRO P3 S / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056117	**114,97 €**
	RS PRO P3 S / 18.4W / 2072lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056148	**114,97 €**
	Sensorita versioon			
	RS PRO P3 / 17.8W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056124	**103,84 €**
	RS PRO P3 / 17.8W / 2081lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056131	**103,84 €**
	*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
	RS PRO P3 S EM / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058593	**166,39 €**
	RS PRO P3 S EM / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058609	**166,39 €**

RS PRO LED P1 / P2 / P3 radarsensoriga sisevalgustid

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid
Mõõtmed: Ø 280 × 110 mm (P1) · Ø 320 × 110 mm (P2) · Ø 400 × 142 mm (P3)
Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** plastik, opaal
Töötemperatuur: –10 … +40 °C (Emergency mudelitel kuni +30 °C)
Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 8,2–18,4 W (sõltuvalt mudelist) · **Valgusvoog:** kuni 2188 lm

Valgustõhusus: kuni 123 lm/W · **Värvustemperatuur:** 3000 K või 4000 K · **CRI:** ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 73 000/74 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah
Andur ja tuvastus (ainult S- ja Emergency mudelid): 360° HF-andur · ulatus 1–8 m · elektrooniline tsoonide piiramine

Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min
baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h
Emergency versioonid: vastavad standardile EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus 3 h · valgusvoog 38 lm
Ühendamine: kuni 10 valgustit kaabli abil (S-, slave- ja Emergency-mudeleid saab kombineerida)

Garantii: 5 aastat

RS PRO P flat- seeria

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO LED P1 S flat / 9.4W / 965lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069674	**70,55 €**
RS PRO LED P1 S flat / 9.4W / 942lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069681	**70,55 €**
Sensorita versioon			
RS PRO LED P1 flat / flat 8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069698	**59,51 €**
RS PRO LED P1 flat / 8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069704	**59,51 €**
RS PRO LED P2 S flat /15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069735	**95,17 €**
RS PRO LED P2 S flat / 15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069742	**95,17 €**
Sensorita versioon			
RS PRO LED P2 /14.1W / 1684lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069759	**83,34 €**
RS PRO LED P2 / 14W / 1653lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069766	**83,34 €**
*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
RS PRO LED P2 S flat EM / 15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069711	**147,38 €**
RS PRO LED P2 S flat EM / 15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069728	**147,38 €**

RS PRO LED P1 flat / P2 flat S radarsensoriga sisevalgustid
RS PRO LED P1 flat / P2 flat ilma sensorita sisevalgustid

Paigalduskoht: lagi või sein · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid
Mõõtmed: Ø 272 × 64 mm (P1 flat) · Ø 322 × 68 mm (P2 flat)
Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** plastik, opaal · **Töötemperatuur:** –10 … +40 °C (Emergency –10 … +30 °C)

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 8,2–15,4 W (sõltuvalt mudelist) · **Valgusvoog:** kuni 1700 lm
Valgustõhusus: kuni 119 lm/W · **Värvustemperatuur:** 3000 K või 4000 K · **CRI:** ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 73 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah

Andur ja tuvastus (ainult S-mudelid): 360° HF-andur · ulatus kuni 8 m · elektrooniline tsoonide piiramine
Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min
baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h

Ühendamine: kuni 10 valgustit kaabli abil (S ja slave mudeleid saab kombineerida)
Emergency-versioon: varustatud avariivalgustusega (EN 60598-2-22) · **valgusvoog:** 38 lm · **autonoomne tööaeg:** 3h

Garantii: 5 aastat

RS PRO A SC - seeria

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO A10 SC / 10.7W / 1172lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085308	**138,38 €**
RS PRO A10 SC / 10.7W / 1172lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-085309	**134,64 €**
RS PRO A10 SC / 10.7W / 1095lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085315	**138,38 €**
RS PRO A10 SC / 10.7W / 1095lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088316	**138,38 €**
RS PRO A20 SC / 12.4W / 1514lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085322	**161,57 €**
RS PRO A20 SC / 12.4W / 1514lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-088323	**161,57 €**
RS PRO A20 SC / 12.4W / 1427lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085339	**161,57 €**
RS PRO A20 SC / 12.4W / 1427lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088330	**161,57 €**
RS PRO A30 SC / 20,7W / 2745lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085346	**184,76 €**
RS PRO A30 SC / 20,7W / 2745lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-088347	**184,76 €**
RS PRO A30 SC / 20,7W / 2534lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085353	**184,76 €**
RS PRO A30 SC / 20,7W / 2534lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088354	**184,76 €**

RS PRO A10 / A20 / A30 SC radarsensori ja bluetoothiga sisevalgustid

Paigalduskoht: lagi või sein · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, laoruumid, kööginurgad, garderoobid, WC
Mõõtmed: Ø 193 × 69 mm (A10) · Ø 262 × 69 mm (A20) · Ø 331 × 69 mm (A30)
Löögikindlus: IK10 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: alumiinium · **Kate:** plastik (opal) · **Töötemperatuur:** –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 10,7–20,7 W (sõltuvalt mudelist) · **Valgusvoog:** kuni 2745 lm
Valgustõhusus: kuni 132,6 lm/W · **Värvustemperatuur:** 3000 K või 4000 K · **CRI:** ≥ 80
LED tööiga: L70 > 60 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah

Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz) · ulatus kuni 8 m · tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja vaheseinte
Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 10 s – 60 min · baasvalgus 0–100% (1–60 min või pidev) püsiv valgus · dimfunktsioon · fade-time seadistus sisse-/väljalülitumisel · pool- või täisautomaatne töörežiim naabergrupi moodustamine · õpetusfunktsioon (Twilight setting TEACH)

Ühendamine: Bluetooth Mesh (master/master) · ühendatav teiste seeria valgustitega · juhtimine äpi kaudu ühilduv juhtmevabade Bluetooth-lülititega (PB2, PB4)
Täiendavad omadused: programmeeritavad valgusstseenid · krüpteeritud side

Garantii: 5 aastat

RS PRO R SC - seeria

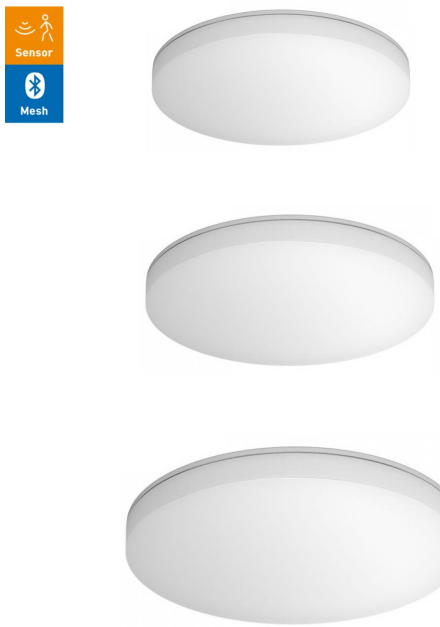

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO R10 basic SC / 8,5 W / 1053 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067809	**178,66 €**
RS PRO R10 basic SC / 8,5 W / 992 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067816	**178,66 €**
RS PRO R10 plus SC / 8,5 W / 1053 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067700	**202,99 €**
RS PRO R10 plus SC / 8,5 W / 992 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067717	**202,99 €**
RS PRO R20 basic SC / 15,3 W / 1976 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067823	**220,40 €**
RS PRO R20 basic SC / 15,3 W / 1823 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067854	**220,40 €**
RS PRO R20 plus SC / 15,86 W / 1976 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067724	**245,41 €**
RS PRO R20 plus SC / 15,86 W / 1823 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067755	**245,41 €**
RS PRO R30 basic SC / 23,39 W / 3019 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067861	**265,58 €**
RS PRO R30 basic SC / 23,22 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067892	**265,58 €**
RS PRO R30 plus SC / 23,7 W / 3019 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067762	**290,69 €**
RS PRO R30 plus SC / 23,7 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067793	**290,69 €**

RS PRO R10 | R20 | R30 SC radarsensori ja bluetoothiga sisevalgusti

RS PRO R-seeria on nutikas sensorvalgustite sari, mis on loodud valgustuseks kohtades, kus on oluline energiatõhusus, mugavus ja töökindlus. Valgustid ühendavad 360° kõrgsagedusanduri, efektiivse LED-valguse ja Bluetooth Mesh juhtimise, mis võimaldab lihtsat seadistamist ja gruppidesse ühendamist Steinel Connect äpi kaudu.

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, garderoobid, kööginurgad
Mõõtmed: Ø 300 × 55 mm (R10) · Ø 350 × 55 mm (R20) · Ø 420 × 55 mm (R30)
Löögikindlus: IK07 · **IP-klass:** IP40 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaalpolükarbonaat
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 8,5 W (R10) · 15,3–15,9 W (R20) · 23–24 W (R30)
Valgusvoog: kuni 3019 lm
Valgustõhusus: kuni 129 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K või 4000 K
CRI: ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 74 000 h
Jahutus: passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 360° HF-andur · ulatus kuni 10 m
tuvastab läbi klaasi ja kergseinte · elektrooniline tsoonide piiramine
Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min
baasvalgus 0–100% (1–60 min või pidev) · püsiv valgus
Plus SC seerial on lisaks **backlight** võimalus
Ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistus Steinel Connect äpi kaudu · master/master või master/slave ühendus
Emergency-versioon: tugi keskse aku ühendusele · avariivalgustuse töö funktsioon (EN 60598-2-22)

Garantii: 5 aastat

RS PRO Q SC - seeria

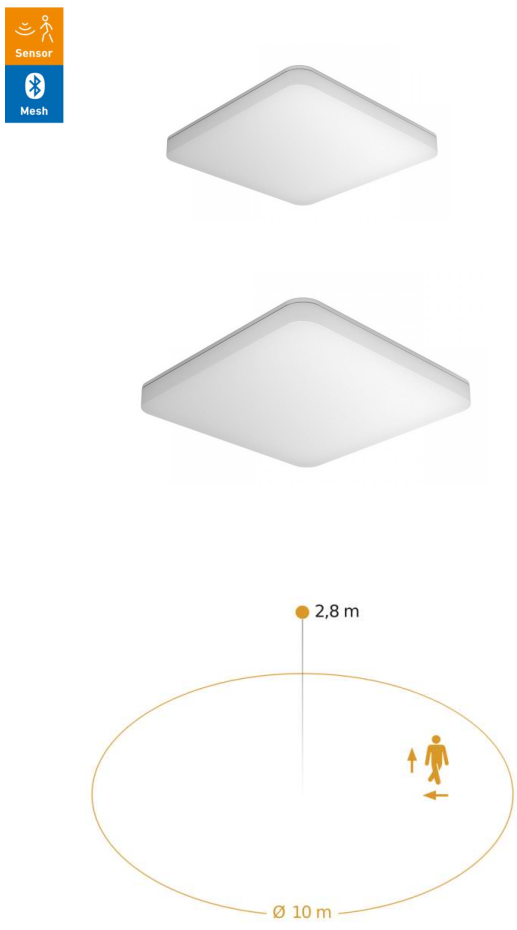

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO R20 basic Q SC / 15,3 W / 1970 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067830	**220,40 €**
RS PRO R20 basic Q SC /15,38 W / 1826 lm / 3000 K/ IP40 / IK07	valge	STL-067847	**220,40 €**
RS PRO R20 plus Q SC / 15,8 W / 1970 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067731	**245,41 €**
RS PRO R20 plus Q SC / 15,8 W / 1826 lm / 3000 K/ IP40 / IK07	valge	STL-067748	**245,41 €**
RS PRO R30 basic Q SC / 23,4 W / 2964 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067878	**265,58 €**
RS PRO R30 basic Q SC / 23,26 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067885	**265,58 €**
RS PRO R30 plus Q SC / 23,9 W / 2964 lm / 4000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067779	**290,69 €**
RS PRO R30 plus Q SC / 23,9 W / 2813 lm / 3000 K / IP40 / IK07	valge	STL-067786	**290,69 €**

RS PRO R20 Q | R30 Q SC radarsensori ja bluetoothiga sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi
Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, garderoobid, kööginurgad
Mõõtmed: 300 × 300 × 52 mm (R20 Q) · 350 × 350 × 55 mm (R30 Q)
Löögikindlus: IK07 · **IP-klass:** IP40 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaalpolükarbonaat
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 15–16 W (R20 Q) · 23–24 W (R30 Q)
Valgusvoog: kuni 2964 lm
Valgustõhusus: kuni 129 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K või 4000 K
CRI: ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 73 000 h
Jahutus: passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 360° HF-andur · ulatus kuni 10 m · tuvastab läbi klaasi ja kergseinte · elektrooniline piiramine
Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min
baasvalgus 0–100% (1–60 min või pidev) · püsiv valgus
Plus SC seerial: lisaks **backlight** funktsioon
Ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistus Steinel Connect äpi kaudu · master/master või master/slave ühendus

Emergency-versioon: tugi keskse aku ühendusele · avariivalgustuse töö funktsioon (EN 60598-2-22)

Garantii: 5 aastat

AKUMOODUL R - seeriale	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-064143	**72,56 €**

RS PRO R-seeria avariivalguse moodul

Steineli nutikatele R-seeria sensorvalgustitele. Toitekatkestuse korral **aktiveerub automaatselt avariivalgus** (107 lm), mis vastab standardile EN 60598-2-22 ja töötab kuni 3 tundi.

Mõõtmed: 20 × 66 × 101 mm
Korpus: plastik · Värvus: valge
Töötemperatuur: 0 … +40 °C
Valgusvoog (avariivalgus): 107 lm
Toide: 3,6 V (3 × AA aku, kaasas komplektis)

Garantii: 5 aastat

RS D2 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		matt raam	STL-052539	**105,34 €**

RS D2 S radaranduriga sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi
Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, kööginurgad
Mõõtmed: 300 × 300 × 66 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP20 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plast · **Kate:** opaalplast
Töötemperatuur: –10 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 8,8 W · **Valgusvoog:** 886 lm · **Valgustõhusus:** 101 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge)
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 30 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz, peidetud)
Ulatus: Ø 3–8 m, tuvastab läbi klaasi ja kergseinte
Paigalduskõrgus: kuni 4 m
Lisafunktsioonid: baasvalgus 10%, püsiv valgus 4 h, käsitsi sisselülituse võimalus
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min

Garantii: 3 aastat

RS M1 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		roostevaba	STL-052492	**87,93 €**

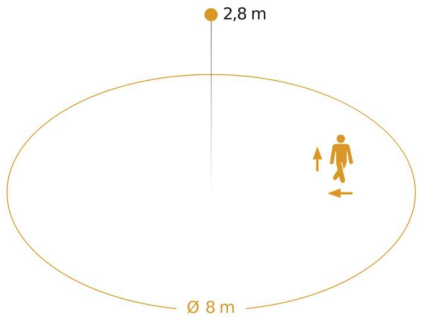

RS M1 S radaranduriga sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi
Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, pesuruumid, kööginurgad
Mõõtmed: 200 × 200 × 53 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP20 · **Kaitseklass:** II
Korpus: roostevaba terase raam + plast · **Kate:** opaalplast
Töötemperatuur: –10 … +30 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 8,8 W · **Valgusvoog:** 759 lm · **Valgustõhusus:** 86 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge)
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 30 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz, peidetud)
Ulatus: Ø 3–8 m, töötab ka läbi klaasi ja kergete seinte
Paigalduskõrgus: kuni 4 m
Lisafunktsioonid: baasvalgus 10%, püsiv valgus 4 h, käsitsi sisselülituse võimalus
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min

Garantii: 3 aastat

RS PRO DL 150 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-084998	**109,82 €**

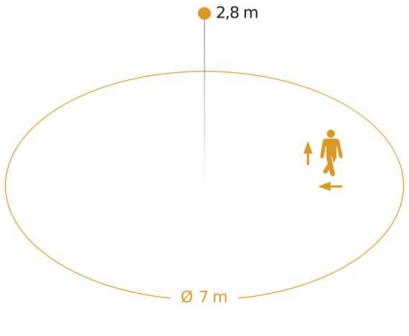

RS PRO DL 150 SC sensori ja bluetoothiga süvisvalgusti

Paigalduskoht: lakke, süvistatav
Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, WC-d, garderoobid, vastuvõtud, kööginurgad
Mõõtmed: Ø 174 × 73 mm · Sobiv laeava: Ø 140–160 mm · **Löögikindlus:** IK05 · **IP-klass:** IP20 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** struktureeritud plastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 10,8 W
Valgusvoog: 1109 lm (3000 K) · 1177 lm (4000 K) · 1137 lm (5700 K)
Valgustõhusus: 103–109 lm/W
Värvustemperatuurid: 3000 K / 4000 K / 5700 K (valitav valgustilt)
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70/L80, 25 °C): > 54 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur (5,8 GHz)
Ulatus: Ø 7 m (38 m²), tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kipsseinte
Paigalduskõrgus: maks. 4 m
Lisafunktsioonid: orienteerumisvalgus · naabrite grupifunktsioon · rühmaparameetrite seadistus krüpteeritud Bluetooth ühendus
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalgus 0–100% (seadistatav) värvustemperatuuri muutmine · DIM funktsioon · sujuv sisselülituse/ väljalülituse aeg
Seadistamine: Bluetooth Mesh · seadistamine rakenduse (Steinel Connect App) kaudu

Elektriühendus: WAGO 3-poolne läbiviik · 220–240 V, 50/60 Hz

Garantii: 5 aastat

RS PRO DL 200 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-085292	**125,31 €**

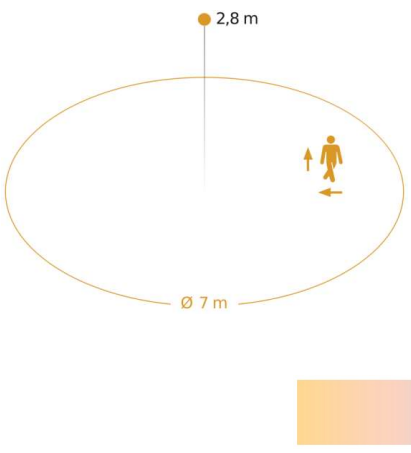

RS PRO DL 200 SC sensori ja bluetoothiga süvisvalgusti

Paigalduskoht: lakke, süvistatav (välispool IP54 kaitse)
Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, WC-d, garderoobid, kööginurgad, vastuvõtud
Mõõtmed: Ø 230 × 73 mm · Sobiv laeava: Ø 190–200 mm (adapteriga kuni 220 mm)
Löögikindlus: IK05 · IP-klass: IP20 (ruumipool IP54) · **Kaitseklass:** II

Korpus: plastik · **Kate:** struktureeritud plastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 17,3 W
Valgusvoog: 1996 lm (3000 K) · 2170 lm (4000 K) · 2088 lm (5700 K)
Valgustõhusus: 115–125 lm/W
Värvustemperatuurid: 3000 K / 4000 K / 5700 K (valitav valgustilt)
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70/L80, 25 °C): > 54 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur (5,8 GHz, varjatud)
Ulatus: Ø 7 m (38 m²), tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kergseinte
Paigalduskõrgus: maks. 4 m
Lisafunktsioonid: orienteerumisvalgus · naabrite grupifunktsioon · rühmaparameetrite seadistus krüpteeritud Bluetooth ühendus

Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalgus 0–100% (seadistatav) värvustemperatuuri muutmine · DIM funktsioon · sujuv sisselülituse/ väljalülituse aeg
Seadistamine: Bluetooth Mesh · seadistamine rakenduse (Steinel Connect App) kaudu

Elektriühendus: WAGO 3-poolne läbiviik · 220–240 V, 50/60 Hz

Garantii: 5 aastat

RS 200 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	RS 200 SC	antratsiit	STL-078782	**113,89 €**
	RS 200 C	antratsiit	STL-078775	**102,37 €**

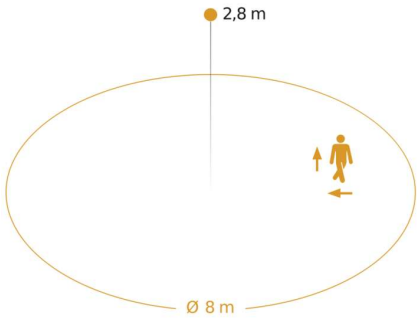

RS 200 SC sensori ja bluetoothiga sisevalgusti
RS 200 C ilma sensorita bluetoothiga sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumid – trepikojad, koridorid, abiruumid, puhkeruumid
Mõõtmed: Ø 263 × 53 mm · **Löögikindlus:** IK10 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium (antratsiithall) · **Kate:** opaalplastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 17,1 W · **Valgusvoog:** 1165 lm · **Valgustõhusus:** 68 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 54 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus (RS 200 SC): 360° kõrgsagedusandur, ulatus Ø kuni 8 m · Tuvastab ka läbi klaasi ja puidu
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 30 min · põhivalgus 10–100% · püsiv valgus 4 h · naabrite grupifunktsioon

Garantii: 3 aastat

L 30	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-068882	**55,33 €**

L 30 sensorita välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** aed, hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, terrass
Mõõdud: 108 × 122 × 261 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Sokkel: E27 (max 15 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti

Garantii: 3 aastat

L 30 S

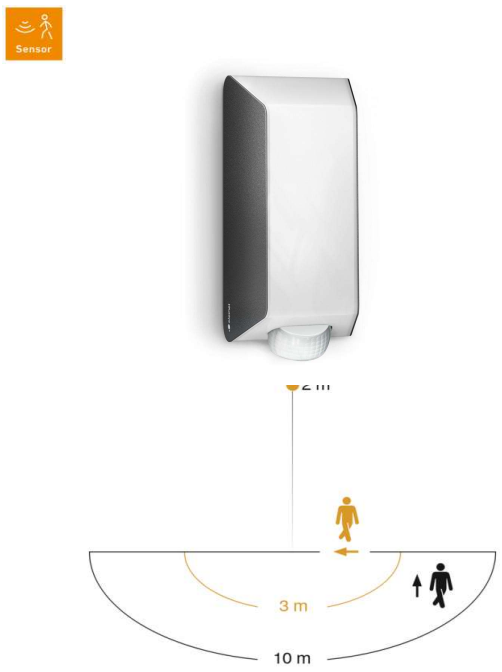

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-068899	**70,14 €**

L 30 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** aed, hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, terrass
Mõõdud: 108 × 122 × 261 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° · **Tuvastusulatus:** radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 1 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-650612	**43,80 €**
	valge	STL-650513	**43,80 €**

L 1 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 120 × 110 × 255 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min
Lisavarustus: numbrid ja tähed komplektis kaasas

Garantii: 3 aastat

L 12 S

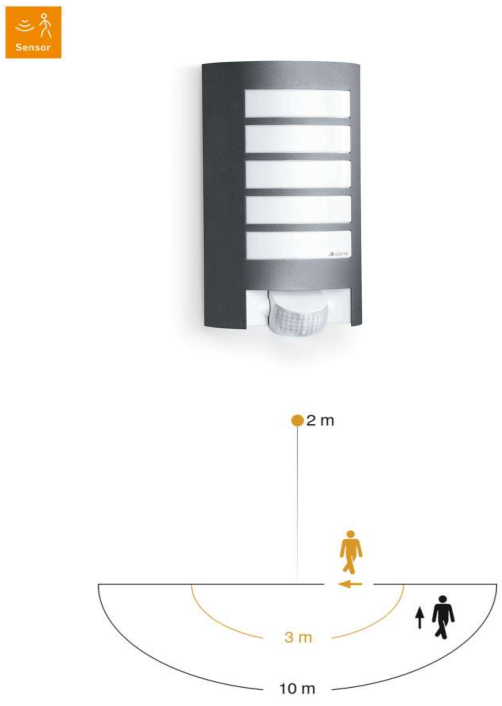

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	alu	STL-657918	**64,99 €**
	antratsiit	STL-657819	**64,99 €**

L 12 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 108 × 155 × 272 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 14 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-094263	**57,49 €**

L 14 S sensoriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein
Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, sissepääsud, terrassid, maja ümbrus
Mõõtmed: 125 × 125 × 275 mm
Löögikindlus: IK05 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaalplast (PMMA)
Värvus: antratsiit (RAL 7016)
Töötemperatuur: –20 … +40 °C
Valgusallikas: vahetatav lamp · **Sokkel:** E27 · **Maks. võimsus:** 15 W
Sobivad valgusallikad: LED- ja säästulambid (ei kuulu komplekti)

Andur ja tuvastus : infrapunaandur · tuvastamisnurk 180° · tuvastusulatus radiaalne kuni 3 m, tangentsiaalne kuni 10 m · optimaalne paigalduskõrgus 2 m (maks. 3 m) · pööratav andur kuni 90° vertikaalselt · tsoonide piiramine kleebistega (komplektis) · majanumbri kleebised komplektis
hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 20 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		alu	STL-566814	**70,66 €**
		antratsiit	STL-035693	**70,66 €**

L 20 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 85 × 230 × 250 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 22 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		alu	STL-009816	**70,64 €**
		antratsiit	STL-035709	**68,71 €**

L 22 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 89 × 162 × 286 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 22 N	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-065782	**70,64 €**

L 22 N hämaralülitiga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 89 × 162 × 286 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Hämarduslävi: 2 – 50 lx

Garantii: 3 aastat

LN 1 N	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-649715	**74,95 €**

LN 1 N hämaralülitiga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 56 × 300 × 195 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Valgusallikas: integreeritud LED 4,9 W · **Valgusvoog:** 440 lm (90 lm/W)
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
Eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Hämarduslävi: 5 – 200 lx · **Numbrid ja tähed:** komplektis kaasas

Garantii: 3 aastat

L 585 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-005535	**44,53 €**
	valge	STL-005917	**44,53 €**

L 585 S sensoriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 229 × 215 × 312 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 70° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 115 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-059880	**71,76 €**
	valge	STL-657413	**65,76 €**

L 115 S sensoriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 257 × 215 × 330 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +50 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti
Tuvastamisnurk: 240°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 5 m (52 m²), tangentsiaalne r = 12 m (302 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 6,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 1000 lx · **Taimer:** 5 s – 15 min
Põhivalgustuse funktsioon: jah (0–50 %) · **Sujuv sisselülitus:** jah
Käsitsi sisselülitus: jah (manuaalne override, püsiv valgus kuni 4 h)

Garantii: 3 aastat

L 10 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-084769	**68,99 €**

L 10 S sensoriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 224 × 175 × 255 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230 V
Sokkel: E27 (max 15 W LED / lamp) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti

Koormustaluvus:
Fluorestsentslamp (elektrooniline ballast): 1000 W
Fluorestsentslamp (paralleel-/järgkorrektuur): 500 VA
Halogeen, madalpinge: 1000 VA
LED-lambid < 2 W: max 16 W
LED-lambid 2–8 W: max 64 W
LED-lambid > 8 W: max 64 W
Mahtuvuskoormus: 132 µF
Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 7,5 m (88 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,5 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Garantii: 3 aastat

L 10

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-084752	**51,33 €**

L 10 välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 224 × 175 × 242 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230 V
Sokkel: E27 (max 15 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti

Võimalus ühendada teistega: jah (kaabli kaudu)

Garantii: 3 aastat

L 15 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-617813	**66,02 €**
	valge	STL-617912	**66,02 €**

L 15 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 243 × 188 × 410 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 60 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti

Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal
Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 190 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	must	STL-644413	**110,31 €**
	valge	STL-644512	**110,31 €**

L 190 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 147 × 217 × 335 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz
Sokkel: E27 (max 100 W) · **Valgusallikas:** ei kuulu komplekti

Tuvastamisnurk: 180° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 5 m (39 m²), tangentsiaalne r = 12 m (226 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 4,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 15 min

Lisafunktsioonid: põhivalgustuse funktsioon (0–50%), pehme sisselülitus, manuaalne sisselülitus (püsivalgus 4 h)

Garantii: 3 aastat

L 940 SC

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-087739	**103,78 €**

L 940 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – majaesine, fassaad, terrass, hoone ümbrus
Mõõdud: 115 × 70 × 160 mm · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Kate:** PC struktuurplast
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: 2 × GU10 LED (vahetatavad) · **Võimsus:** 14,5 W · **Valgusvoog:** 1240 lm
Värvustemperatuur: 3000 K · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h

Valgustüüp: üles/alla valgus

Sensor: infrapunaandur, tuvastamisnurk 180° · ulatus radiaalne 3 m, tangentsiaalne 8,5 m · optimaalne kõrgus 1,8 m
Hämarduslävi: 2–1000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur · valgusandur · naabrite grupifunktsioon · lüliti-/nuppрežiim
Ühendus ja seadistamine: Bluetooth Mesh · juhtimine STEINEL Connect äpiga

Eripära: stiilne alumiiniumdisain, valgus üles ja alla, peaaegu nähtamatu sensori integreering

Garantii: 3 aastat

L 240 S

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
hõbe	STL-010461	**118,49 €**
antratsiit	STL-056506	**118,49 €**

L 240 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 81 × 165 × 305 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +50 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,3 W · **Valgusvoog:** 946 lm · **Tõhusus:** 101 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga: 60 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h

Tuvastamisnurk: 180° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 8 s – 35 min

Garantii: 3 aastat

L 40 SC

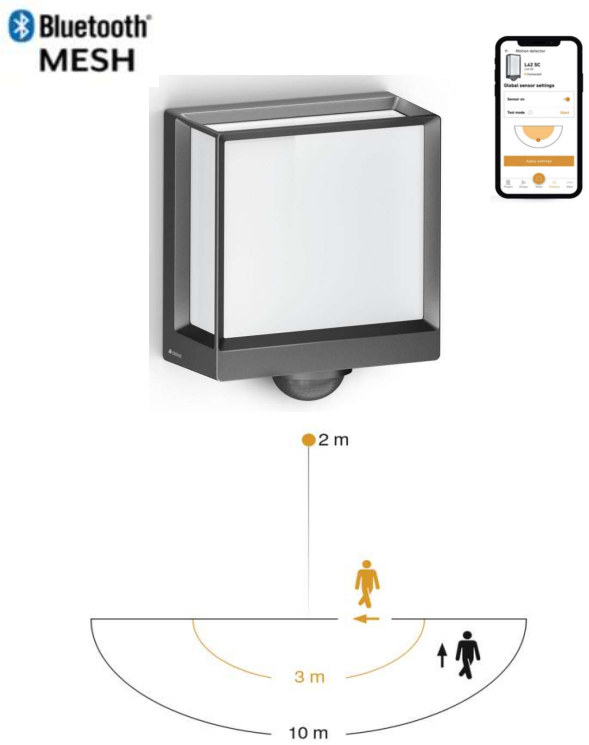

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
antratsiit	STL-085247	**139,92 €**

L 40 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass
Mõõdud: 105 × 201 × 261 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 12,9 W · **Valgusvoog:** 930 lm
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Tuvastamisnurk: 180° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 4 m (25 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx (äpi kaudu seadistatav) · **Taimer:** 10 s – 60 min

Põhivalgustuse funktsioon: jah (0–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF, püsiv ON)
Baasvalgus: 10–100 % reguleeritav · **Hämarduslävе TEACH-funktsioon:** jah
Laiendatavus: mehaaniline · **Slave-režiim:** jah
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

L 40 C

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
antratsiit	STL-085230	**121,53 €**

L 40 C bluetoothiga välivalgusti (ilma sensorita)

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass
Mõõdud: 105 × 201 × 229 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 12,9 W · **Valgusvoog:** 869 lm
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgus reguleeritav 0–100 %, hämarduslävе TEACH-funktsioon
Ühendus teistega: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave)
Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

L 42 SC

KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
antratsiit	STL-085261	**139,92 €**

L 42 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass
Mõõdud: 105 × 131 × 306 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 13 W · **Valgusvoog:** 889 lm
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

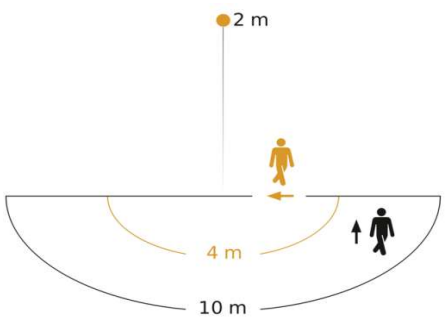

Tuvastamisnurk: 180° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 4 m (25 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m)

Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (0–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF), baasvalgus reguleeritav 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon, mehaaniline laiendatavus, slave-režiim
Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave)
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

L 42 C	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-085254	**121,53 €**

Bluetooth MESH

L 42 C ilma sensorita, bluetoothiga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass
Mõõdud: 105 × 131 × 274 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 12,6 W · **Valgusvoog:** 871 lm
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Funktsioonid: põhivalgustus reguleeritav 0–100 %
Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave)
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)
Võimalus ühendada teistega: jah

Garantii: 3 aastat

L 270 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-067205	**196,15 €**

Bluetooth MESH

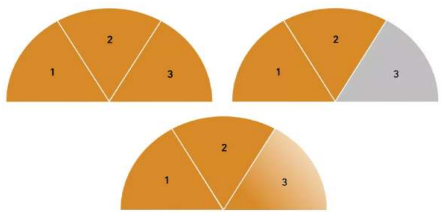

L 270 SC sensori ja bluetoothiga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes, hoone esikülg
Mõõdud: 65 × 366 × 235 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –10 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 7,8 W · **Valgusvoog:** 637 lm
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Tuvastamisnurk: 180° · **Tsoonid:** 3 eraldi tsooni, seadistatavad sisse/välja
Tuvastusulatus: radiaalne r = 6 m (57 m²), tangentsiaalne r = 8 m (101 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m)

Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 10 s – 60 min
Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (10–100 %), põhivalgustuse režiimid (10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus), põhivalguse reguleerimine 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)
Lisad: numbrid ja tähed komplektis

Garantii: 3 aastat

L 271 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-067212	**157,74 €**

Bluetooth MESH

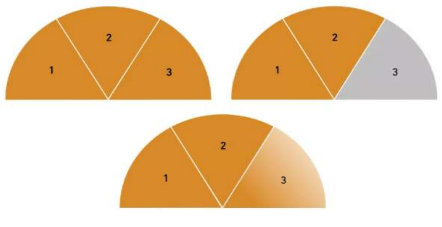

L 271 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes, hoone esikülg, aed, terrass
Mõõdud: 65 × 116 × 235 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –10 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 6,6 W · **Valgusvoog:** 566 lm · **Valgustõhusus:** 85 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Tuvastamisnurk: 180° · **Tsoonid:** 3 eraldi tsooni, seadistatavad sisse/välja
Tuvastusulatus: radiaalne r = 6 m (57 m²), tangentsiaalne r = 8 m (101 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m)

Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 10 s – 60 min
Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (10–100 %), põhivalgustuse režiimid (10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus), põhivalguse reguleerimine 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

L 830 SC / L 830 C

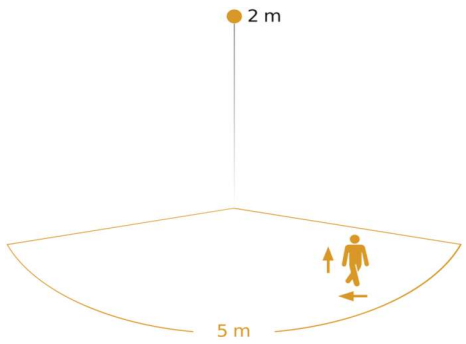

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 830 SC	antratsiit	STL-055493	**154,22 €**
L 830 SC	hõbedane	STL-055509	**154,22 €**
L 830 C	antratsiit	STL-079253	**126,17 €**

L 830 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 830 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, aed, terrass
Mõõdud: 132 × 110 × 110 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,1 W · **Valgusvoog:** 493 lm
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Pehme sisselülitus: jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 5 m (35 m²), tangentsiaalne r = 5 m (35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustuse funktsioon: 0–100 %, aeg 10 s – 60 min
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %
Hämardusläve TEACH-funktsioon: jah · **Slave-režiim:** jah

Lisavõimalused: elektrooniline ja mehaaniline laiendatavus, seadistamine nutitelefoni või tahvelarvutiga (Bluetooth Mesh äpp), programmeeritavad valgustussenaariumid

Garantii: 3 aastat

L 835 SC / L835 C

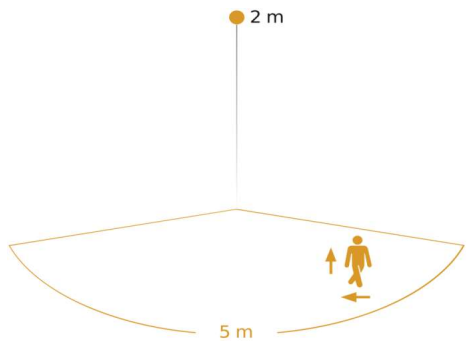

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 835 SC	antratsiit	STL-055516	**154,22 €**
L 835 SC	hõbedane	STL-055523	**154,22 €**
L 835 C	antratsiit	STL-079260	**126,17 €**

L 835 SC / L 835 C välivalgusti (sensori ja bluetoothiga või ilma sensorita, bluetoothiga)

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, aed, terrass
Mõõdud: 132 × 110 × 110 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,1 W · **Valgusvoog:** 616 lm · **Tõhusus:** 68 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
LED jahutus: passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 5 m (35 m²), tangentsiaalne r = 5 m (35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx, TEACH-funktsioon · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustus: 0–100 %, aeg 10 s – 60 min
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %
Slave-režiim: jah

Lisavõimalused: elektrooniline ja mehaaniline laiendatavus, seadistamine nutitelefoni või tahvelarvutiga (Bluetooth Mesh äpp), programmeeritavad valgustussenaariumid

Garantii: 3 aastat

L 840 SC / L840 C

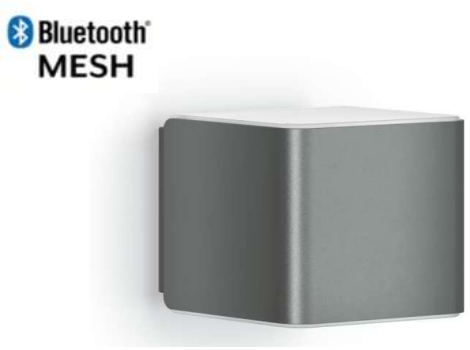

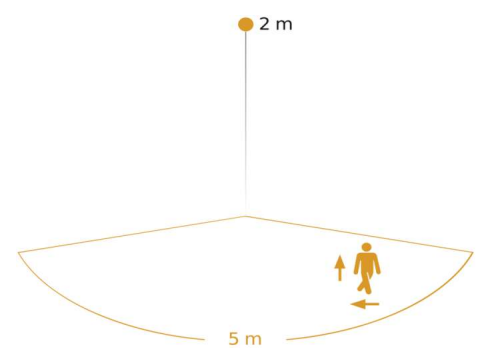

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 840 SC	antratsiit	STL-055530	**154,22 €**
L 840 SC	hõbedane	STL-055547	**154,22 €**
L 840 C	antratsiit	STL-079277	**126,17 €**

L 840 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 840 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, aed, terrass
Mõõdud: 132 × 110 × 110 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,1 W · **Valgusvoog:** 319 lm · **Tõhusus:** 35 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
LED jahutus: passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 5 m (35 m²), tangentsiaalne r = 5 m (35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx, TEACH-funktsioon · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustus: 0–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %
Slave-režiim: jah

Lisavõimalused: elektrooniline ja mehaaniline laiendatavus, seadistamine nutitelefoni või tahvelarvutiga (Bluetooth Mesh äpp), programmeeritavad valgustussenaariumid

Garantii: 3 aastat

L 845 SC / L 845 C

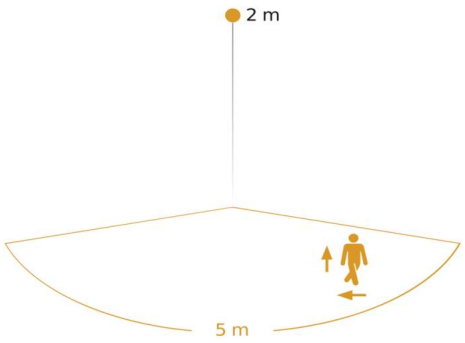

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 845 SC	antratsiit	STL-078645	**172,48 €**
L 845 C	antratsiit	STL-078638	**145,99 €**

L 845 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 845 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Soovituslik kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, aed, terrass
Mõõdud: 134 × 134 × 87 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9 W · **Valgusvoog:** 655 lm · **Tõhusus:** 72,7 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **SDCM:** 3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h
Pehme sisselülitus: jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m · **Detektsioonitsoon:** reguleeritav kolmel teljel
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) · **Eripära:** tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kergseinade
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx, TEACH-funktsioon · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustus: 0–100 %, režiimid 10 s – 60 min / OFF / reguleeriav valgustugevus
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %

Lisavõimalused: elektrooniline laiendatavus, ühendatav teistega, seadistamine nutitelefoni või tahvelarvutiga

Garantii: 5 aastat

L 800 SC / L 800 C

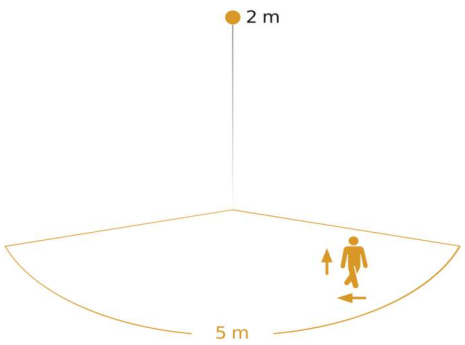

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 800 SC	antratsiit	STL-065690	**173,54 €**
L 800 SC	hõbedane	STL-087555	**173,54 €**
L 800 C	antratsiit	STL-079291	**162,80 €**

L 800 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 800 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Soovituslik kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, ümbrus, aed, terrass, sissesõidutee
Mõõdud: 146 × 230 × 88 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 7,5 W · **Valgusvoog:** 466 lm · **Tõhusus:** 62 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Pehme sisselülitus: jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m (radiaalne r = 5 m / 35 m², tangentsiaalne r = 5 m / 35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustuse funktsioon: jah (10–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus)
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %

Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave, tööraadius kuni 30 m)
Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)
Lisavõimalused: ühendatav teiste seadmetega

Garantii: 3 aastat

L 810 SC / L 810 C

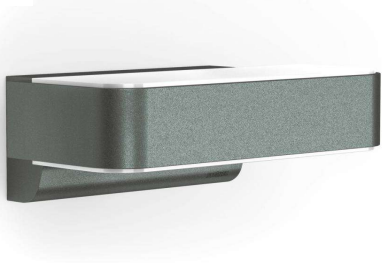

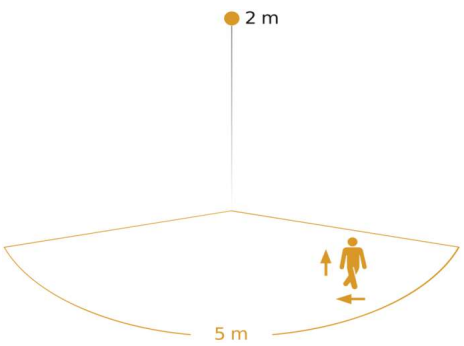

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
L 810 SC	antratsiit	STL-065706	**183,30 €**
L 810 SC	hõbedane	STL-087562	**183,30 €**
L 810 C	antratsiit	STL-079307	**172,24 €**

L 810 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 810 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein (välitingimustes) · **Soovituslik kasutuskoht:** hoone esikülg, aed, terrass, hoone ümbrus
Mõõdud: 146 × 230 × 91 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,8 W · **Valgusvoog:** 679 lm · **Valgustõhusus:** 69 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Valgussuunad: üles / alla · **Pehme sisselülitus:** jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m (radiaalne r = 5 m / 35 m², tangentsiaalne r = 5 m / 35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Lisafunktsioonid: püsiv valgus valitav, pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon 10–100 %
(OFF, reguleeriav valgustugevus, aeg 10 s – 60 min), põhivalguse reguleerimine 0–100 %
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave, tööraadius kuni 30 m)
Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

L 820 SC

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-065713	**196,33 €**
	hõbedane	STL-087579	**196,33 €**

L 820 SC numbriplaadiga sensorvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Soovituslik kasutuskoht:** välitingimustes – sissepääsud, hoone esikülg, fassaad, terrassid
Mõõdud: 146 × 230 × 261 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,8 W · **Valgusvoog:** 679 lm · **Tõhusus:** 69 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · **Valgustüüp:** üles / alla
Pehme sisselülitus: jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m
Radiaalne: r = 5 m (35 m²) · **Tangentsiaalne:** r = 5 m (35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Põhivalgustuse funktsioon: 10–100 % · **Režiimid:** 10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 % · **Slave-režiim:** jah

Lisavõimalused: ühendus Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave), tööraadius kuni 30 m, seadistamine nutitelefoni või tahvelarvutiga (Bluetooth Mesh äpp), võimalus ühendada teistega

Garantii: 3 aastat

L 825 SC

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-059903	**202,88 €**

L 825 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: välitingimused, sein
Soovituslik kasutuskoht: hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass, hoov ja sissesõidutee
Mõõdud: 157 × 331 × 95 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9 W · **Valgusvoog:** 707 lm (73 lm/W)
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · **Valgussuund:** alla
Pehme sisselülitus: jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m (radiaalne r = 5 m / 35 m², tangentsiaalne r = 5 m / 35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Lisafunktsioonid: Püsivalgus (valitav kuni 4 h), põhivalgustuse funktsioon 10–50 % (aeg 10–30 min või terve öö), põhivalgus reguleeritav 50–100 %
Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master) · **Saatja tööraadius:** kuni 30 m
Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 5 aastat

L 605 SC

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-065287	**136,05 €**

L 605 LED sensoriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes, hoone esikülg, ümbrus, terrass, sissesõidutee
Mõõdud: 131 × 78 × 260 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** opaal
Töötemperatuur: –10 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · **Võimsus:** 11,3 W · **Valgusvoog:** 729 lm · **Tõhusus:** 64,5 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga: > 36 000 h (L70B50, 25 °C) · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah · **Püsiv valgus:** valitav

Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (6 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,0 m)
Hämarduslävi: 10 – 2000 lx
Taimer: 5 s – 15 min

Lisafunktsioonid: põhivalgustuse funktsioon (10 %), elektrooniline laiendatavus
Seadistamine: potentsiomeetrite abil

Garantii: 3 aastat

L 625 SC	KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-092597	**259,02 €**

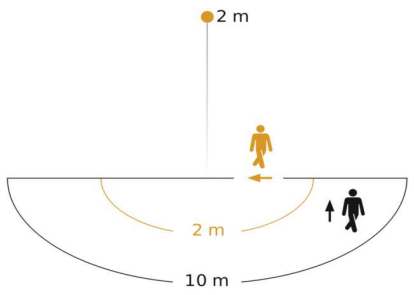

L 625 CAM SC sensoriga kaameravalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, terrass, sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 131 × 78 × 305 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** opaal
Töötemperatuur: –10 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · **Võimsus:** 14 W · **Valgusvoog:** 925 lm · **Tõhusus:** 67 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 36 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Püsiv valgus: valitav · **Põhivalgustuse funktsioon:** 0–40 %, põhivalgus reguleeritav 30–100 %

Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (6 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m
Hämarduslävi: 10 – 10 000 lx
Taimer: 60 s – 15 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, integreeritud intercom süsteem ja kaamera, juhtimine STEINEL CAM äpiga, valgustugevuse reguleerimine.

Ühendusviis: WiFi
2,4 / 5 GHz varustatud **AI funktsioonidega** (inimesetuvastus ja privaatsusmaskid seadmesiseselt, ilma pilve ja kontota) ning kuni 2K videoresolutsioon, stabiilne ühendus Wi-Fi 6 toel

Garantii: 3 aastat

XLED CAM 2 SC	KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-092603	**259,02 €**

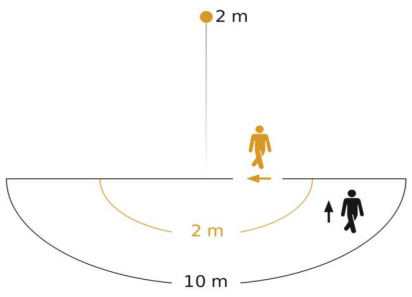

XLED CAM 2 SC aameraga LED prožektor

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, terrass, sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 167 × 210 × 275 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** läbipaistev
Töötemperatuur: –10 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 21 W · **Valgusvoog:** 2310 lm · **Tõhusus:** 110 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80 · **SDCM:** 3
LED eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 36 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Püsiv valgus: valitav · **Põhivalgustuse funktsioon:** 0–40 %, põhivalgus reguleeritav 30–100 %

Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (6 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m
Hämarduslävi: 10 – 10 000 lx
Taimer: 60 s – 15 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, integreeritud intercom süsteem ja kaamera, juhtimine STEINEL CAM äpiga, valgustugevuse reguleerimine

Ühendusviis: Wi-Fi
2,4 / 5 GHz, kuni **2K resolutsioon**, stabiilne ühendus **Wi-Fi 6** ja **WPA3** toega.
Komplektis 16 GB microSD kaart, salvestus lokaalselt (laiendatav).

Garantii: 3 aastat

SPOT ONE S / SPOT ONE SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	Spot ONE S	antratsiit	STL-058616	**74,25 €**
	Spot ONE SC	antratsiit	STL-058630	**97,26 €**
	Spot ONE	antratsiit	STL-058623	**57,09 €**

Spot ONE S sensoriga valgusti
Spot ONE SC sensori ja bluetoothiga valgusti
Spot ONE ilma sensorita valgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass, rõdu, sissesõidutee
Mõõdud: 175 × 97 × 98 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plast, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: LED (kasutaja poolt vahetatav) · **Värvustemperatuur:** 3000 K · **CRI:** ≥ 81 · **SDCM:** 5
Valgusvoog: 512 lm
– Sensoriga mudel: võimsus 7,47 W, tõhusus 68,5 lm/W, LED tööiga > 20 000 h
– **Bluetoothiga sensoriga mudel:** võimsus 7,9 W, tõhusus 64,8 lm/W, LED tööiga > 20 000 h
– **Ilma sensorita mudel:** võimsus 6,7 W, tõhusus 76,4 lm/W, LED tööiga > 20 000 h



Sensoriga mudelid:
– **Tuvastamisnurk:** 90°
– **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²)
– **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
– **Hämarduslävi:** 2 – 1000 lx · 2 – 2000 lx (Bluetoothi kaudu äpis)
– **Taimer:** 8 s – 35 min (kaabliga) · 5 s – 60 min (Bluetoothiga)
– **Lisafunktsioonid:** püsiv valgus (valitav), fototakisti, põhivalgustuse funktsioon puudub
– **Bluetooth-mudelil lisaks:** käsitsi ON/OFF, Master/Slave režiim, ajastuse ja valgusläve seadistamine äpiga

Ilma sensorita mudel: lihtne LED-prožektor ilma liikumisanduri ja lisafunktsioonideta.

Garantii: 3 aastat

SPOT ONE S / SPOT ONE SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	Spot DUO S	antratsiit	STL-058647	**146,37 €**
	Spot DUO SC	antratsiit	STL-058654	**161,74 €**

Bluetooth MESH

Spot DUO S sensoriga valgusti
Spot DUO SC sensori ja bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, ümbrus, terrass, rõdu, sissesõidutee
Mõõdud: 175 × 247 × 98 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plast, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: 2 × GU10 LED (kasutaja poolt vahetatav, kaasas komplektis) · **Võimsus kokku:** 14,95 W ·
Valgusvoog: 1024 lm · Tõhusus: 68,5 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · **CRI:** ≥ 81 · **SDCM:** 5
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h

Valgusti ehitus: kaks pööratavat valgustipead (180° horisontaalis, 90° vertikaalis) · valgusnurk 38°



Sensor:
– **Tuvastamisnurk:** 2 × 90°
– **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²)
– **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
– **Hämarduslävi:** 2 – 1000 lx
– **Taimer:** 8 s – 35 min

Ühendusviisid:
– **Spot DUO S:** ühendus kaabliga
– **Spot DUO SC:** Bluetooth ühendus, seadistamine äpi kaudu (nutitelefon/tahvelarvuti), gruppide loomine

Garantii: 3 aastat

SPOT GARDEN SC / Spot Garden N	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	Spot Garden SC	antratsiit	STL-058685	**108,90 €**
	Spot Garden N	antratsiit	STL-058692	**86,88 €**

Bluetooth MESH

Spot Garden SC sensori ja bluetoothiga valgusti
Spot Garden N hämaraanduriga valgusti

Paigaldus: maasisene piik · **Kasutuskoht:** välitingimustes – aia valgustus, hoone ümbrus, terrassid, haljastus

Mõõdud: 140 × 69 × 369 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plastik, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: GU-10 LED (vahetatav) · **Võimsus:** ~7,9 W · **Valgusvoog:** 512 lm · **Tõhusus:** ~65 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 81
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h



Spot Garden SC Sensor Connect

Tuvastamisnurk: 90°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx (äpi kaudu seadistatav)
Taimer: 5 s – 60 min
Lisafunktsioonid: liikumisandur, püsiv valgus (kuni 4 h), manuaalne ON/OFF, Master/Slave override, ökonoomsuse režiim, juhtimine nutitelefoni/tahvelarvutiga
Ühendus: Bluetooth

Spot Garden N
Andur: hämaralüliti (valguse tase 2 – 1000 lx)
Funktsioon: automaatne sisselülitus sõltuvalt hämarusest
Lisafunktsioonid: püsiv valgus valitav

Garantii: 3 aastat

SPOT WAY SC / POT WAY N



KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
Spot WAY SC	antratsiit	STL-058661	**140,87 €**
Spot WAY N	antratsiit	STL-058678	**116,71 €**

Spot WAY SC sensori ja bluetoothiga valgusti
Spot WAY N hämaraanduriga valgusti

Paigalduskoht: pinnapealne paigaldus, postvalgusti (57 cm) ·
Kasutuskoht: välitingimustes – teerajad, sissesõiduteed, aia- ja majaesised

Materjalid: korpus alumiiniumist, kate läbipaistev plast · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: GU-10 LED (vahetatav)
Võimsus: 7,9 W (SC) / 7,86 W (N)
Valgusvoog: 512 lm
Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 81
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h
Komplektis 2,5 m toitekaabel ja GU-10 LED lamp

Pea pööratav 180° horisontaalselt ja 90° vertikaalselt

Spot Way SC (sensor + Bluetooth)
Tuvastamisnurk: 90°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx
Taimer: 5 s – 60 min
Lisafunktsioonid: liikumisandur, ökonoomsuse režiim, püsiv valgus kuni 4 h, manuaalne ON/OFF, Master/Slave
Juhtimine: nutitelefon või tahvelarvuti (STEINEL Connect äpp, Bluetooth)

Spot Way N (hämaralülitiga)

Automaatne sisse- ja väljalülitus sõltuvalt hämarusest
Hämarduslävi: 2 – 1000 lx
Lisafunktsioonid: püsiv valgus valitav

Garantii: 3 aastat

GL 80 SC



KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
GL 80 SC	antratsiit	STL-055479	**192,96 €**
GL 80 SC	hõbedane	STL-055486	**192,96 €**
GL 80 C	antratsiit	STL-079284	**171,07 €**

GL 80 SC sensori ja bluetoothiga valgusti
GL 80 C ilma sensorita, bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: maapinnale, alusele paigaldatav
Soovituslik kasutuskoht: välitingimustes – aiateed, sissesõiduteed, hoone esikülg, terrassid ja ümbrus

Mõõdud: 161 × 110 × 633 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I, UV kindel materjal
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · **Võimsus:** 9,1 W · **Valgusvoog:** 650 lm · **Tõhusus:** 71 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED eluiga (max): 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Lisafunktsioonid: pehme sisselülitus, Bluetooth-ühenduvus

GL 80 SC: varustatud 160° kõrgsagedusanduriga
baasvalgustuse funktsioon 10–50 % (10–30 min või kogu öö)
hämarduslävi 2–2000 lx · **taimer** 5 s – 60 min · põhi- ja baasvalguse reguleerimine · 4 h püsiv valgus valitav

GL 80 C: ilma sensorita, Bluetoothi kaudu juhitav

Ühendusviis: Bluetooth Mesh · seadistamine nutitelefoni/tahvelarvutiga (STEINEL Connect äpp)
Seadistused: äpi kaudu (SC mudelil sensorifunktsioonid, C mudelil valguse juhtimine)

Garantii: 3 aastat

GL 85 SC 600

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
GL 85 SC 600	antratsiit	STL-078669	**235,77 €**
GL 85 C 600	antratsiit	STL-078652	**209,31 €**

GL 85 SC 600 sensori ja bluetoothiga valgusti
GL 85 C 600 ilma sensorita, bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: maapinnale, alusele paigaldatav
Soovituslik kasutuskoht: välitingimustes – aiarajad, sissesõiduteed, hoone ümbrus, terrassid, aed
Mõõdud:
GL 80: 161 × 110 × 633 mm
GL 85: 136 × 146 × 600 mm

Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz
Valgusallikas: integreeritud LED , **Võimsus:** 9,1 W (GL 85: 9 W)

Valgusvoog: 650–719 lm · **Tõhusus:** 71–79,9 lm/W



Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 82 · SDCM: 3 · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h

Lisafunktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgus reguleeritav 0–100 %
160°, ulatus 5 m
Seadistamine ja ühendus: Bluetooth Mesh · juhtimine nutitelefoni/tahvelarvutiga
Hämarduslävi 2–2000 lx · **taimer** 5 s – 60 min · 4 h püsiv valgus (valitav) · naabrite grupifunktsioon (GL 85 SC/C)

Garantii: 5 aastat

GL 60 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		roostevaba	STL-007881	**215,42 €**

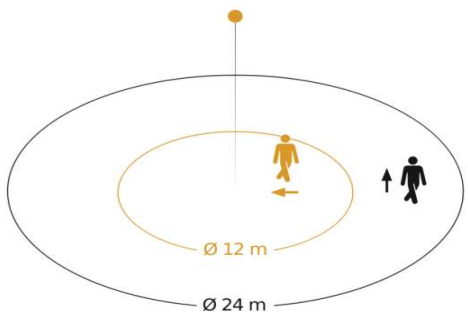

GL 60 S sensoriga välivalgusti

Paigalduskoht: välitingimustes · **Kasutuskoht:** maja ümbrus, aed, sissesõidutee, terrass, õuealad
Mõõdud: Ø 199 × Ø 102 × 1038 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: roostevaba teras · **Klaas:** opaalklaas
Töötemperatuur: –20 … +50 °C · **Toitepinge:** 230–240 V / 50 Hz

Valgusallikas: E27 LED (vahetatav) · **Võimsus:** 9,78 W · **Valgusvoog:** 781 lm · **Tõhusus:** 79,9 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82
LED tööiga: 25 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 20 000 h
LED jahutus: passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus:** jah

Tuvastamisnurk: 360°
Tuvastusulatus: radiaalne Ø 12 m (113 m²), tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1,0 m
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx
Taimer: 5 s – 15 min

Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · põhivalgustuse funktsioon 10–50 % · valitav 4 h püsiv valgus · pehme sisselülitus
Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsooni varjestamise võimalus

Garantii: 3 aastat

GL 65 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		GL 65 S antratsiit	STL-069476	**158,73 €**
		GL 65 antratsiit	STL-069469	**151,91 €**

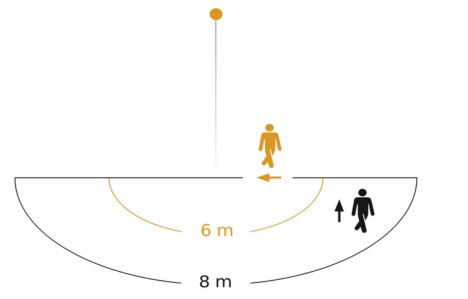

GL 65 S sensoriga välivalgusti
GL 65 ilma sensorita välivalgusti

Paigalduskoht: välitingimustes · **Kasutuskoht:** aed, majaesine, sissesõidutee, hoovi- ja kõnniteed
Mõõdud: 180 × 180 × 770 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** opaalklaas
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · **Võimsus:** 8,5–8,7 W · **Valgusvoog:** 575 lm · **Tõhusus:** 66–68 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 36 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

GL 65 S
Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne kuni 6 m (57 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (101 m²)
Hämarduslävi: 10 – 2000 lx
Taimer: 5 s – 15 min
Põhivalgustuse funktsioon: 10 %
Lisafunktsioonid: 4 programmi, püsiv valgus (kuni 4 h)
GL 65 (ilma sensorita mudel):
Ilma liikumisandurita, töötab püsiva valgustina

Garantii: 3 aastat

XSolar GL-S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		metallik	STL-671211	**319,68 €**
		antratsiit	STL-085681	**291,70 €**

XSolar GL-S

Paigalduskoht: välitingimused · Kasutuskoht: teed, sissesõiduteed, aiad, terrassid
Mõõdud: 188 × 194 × 1178 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: III
Korpus: alumiinium · Kate: läbipaistev plastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C · Toide: päikesepaneel (monokristalliline klaaspaneel) + $LiFePO_4$ **aku 2500 mAh**

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · Võimsus: 1,2 W · Valgusvoog: 150 lm
Värvustemperatuur: 3000 K· CRI: ≥ 82
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control

Sensor ja tuvastus:
Tuvastamisnurk: 140°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 1,5 m (3 m²), tangentsiaalne r = 5 m (31 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1 m
Hämarduslävi: ca 2 lx

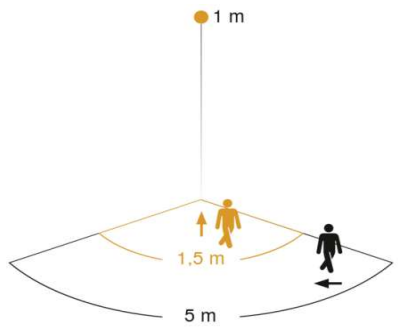

Taimer: 10 s – 0,5 min
Sneak-by kaitse: jah

Funktsioonid:
Automaatne liikumistuvastusega lülitus
Baasvalgustus 3% (kogu öö), seadistatav
Intelligentne mikroprotsessoriga juhtimine
Kuni 60 päeva aku varu

Garantii: 5 aastat

XSolar L-S One	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-081997	**135,12**
		antratsiit	STL-081973	**135,12**

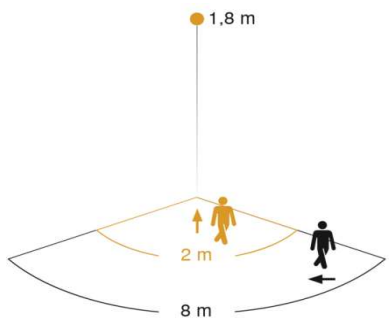

XSolar L-S One

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone fassaad, sissepääs, terrass, hoov, aiateed ja sõiduteed
Mõõdud: 187 × 189 × 298 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: plast · **Klaas:** PC (struktureeritud)
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 1,2 W · **Valgusvoog:** 150 lm · **Valgustatav pind:** kuni 30 m²
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

Aku: liitium-raudfosfaat **2000 mAh** · **Laadimine:** monokristalliline päikesepaneel
töötab ka pilvise ilmaga ja vähese päikesevalguse korral · Varuenergia: kuni 60 päeva valgust ilma laadimiseta

Püsiv valgus: põhipirnivalgus 3 % (valitav, kogu ööks)

Tuvastamisnurk: 140°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (5 m²), tangentsiaalne r = 8 m (78 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1,8–2,0 m
Hämarduslävi: 2 lx
Taimer: 10 s – 0,5 min
Töötab 0 € energiakuluga aastaringselt

Garantii: 3 aastat

XSolar L-S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		hõbe	STL-671013	**241,98 €**
		valge	STL-671006	**241,63 €**
		antratsiit	STL-085698	**239,89 €**

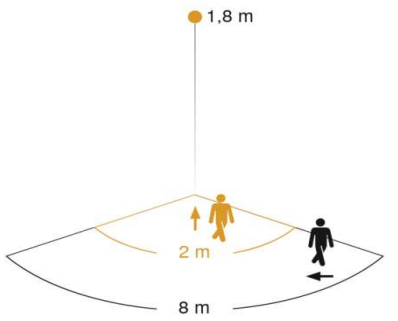

XSolar L-S

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – aia- ja hoonefassaadid, terrassid, hoovid ja sissepääsuteed
Mõõdud: 187 × 189 × 298 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: plast · **Klaas:** plast, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 1,2 W · **Valgusvoog:** 150 lm · **Valgustatav pind:** kuni 30 m²
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

Aku: liitium-raudfosfaat **2500 mAh** · päikesetoitel
Energiavaru: kuni 60 päeva valgust ilma laadimiseta
Püsiv valgus: põhipirnivalgus 3 % (valitav, kogu ööks)

Tuvastamisnurk: 140°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (5 m²), tangentsiaalne r = 8 m (78 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1,8–2,0 m
Hämarduslävi: 2 lx
Taimer: 10 s – 1 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, põhivalgus, töötab aastaringselt 0 € energiakuluga
Komplektis lisaks 6 m pikenduskaabel paneeli sobivasse kohta paigaldamiseks.

Garantii: 5 aastat

XSolar LH-N	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-035730	**103,71 €**
		roostevaba	STL-007140	**103,71 €**

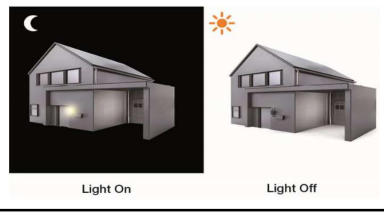

XSolar LH-N
Päikesepaneeli- ja akuga LED numbrivalgusti.

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – maja esikülg, hoovi- ja sissesõidutee
Mõõdud: 242 × 227 × 50 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: roostevaba teras · **Klaas:** plast, opaalklaas
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 0,03 W
Värvustemperatuur: 4000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Hämarduslävi: 2 lx
Aku: liitium-raudfosfaat 2500 mAh · päikesetoitel, võrgutoidet ei vaja ·
Varuenergia: kuni 40 päeva valgust ilma laadimiseta, koplekt sisaldab numbreid ja tähti

Garantii: 3 aastat

XSolar SOL-O S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-052959	**100,91 €**
		hõbe	STL-052652	**98,34 €**

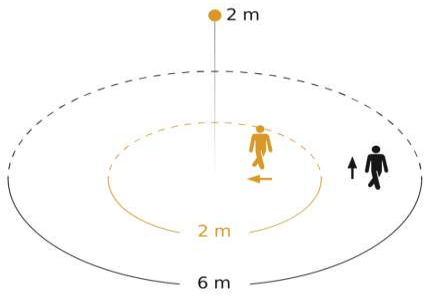

XSolar SOL-O S

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – maja esikülg, terrass, rõdu, hoovi- ja sissesõidutee ümbrus
Mõõdud: 242 × 91 × 53 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plast, struktureeritud
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 3,3 W · **Valgusvoog:** 273 lm · **Valgustõhusus:** 82 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

Aku: 2 × liitium-raudfosfaat 2000 mAh · päikesetoitel
Püsiv valgus: jah (öine põhirežiim, võimalik valida kogu ööks või vaid hommikul/õhtul) · **Pehme sisselülitus:** jah
Energiavaru: kuni 20 päeva valgust ilma laadimiseta

Tuvastamisnurk: 360° · **Tuvastusulatus:** tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²), radiaalne Ø 4 m (13 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: kuni 2,5 m
Hämarduslävi: 2 lx
Taimer: 10 s – 0,5 min
Sneak-by kaitse: jah · **Maskimisvõimalus:** jah (kaasas kattekatted tuvastusvööndi piiramiseks)

Garantii: 3 aastat

XSolar SOL-O	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-052966	**95,59 €**

XSolar SOL -O numbrivalgusti Nightmatic funktsiooniga

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – maja esikülg, hoovi- ja sissesõidutee ümbrus
Mõõdud: 242 × 91 × 38 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plast, struktureeritud
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 0,07 W · **Valgusvoog:** 7 lm · **Valgustõhusus:** 100 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

Aku: liitium-raudfosfaat 2000 mAh · päikesetoitel
Püsiv valgus: valitav – öörežiim või 4h õhtune režiim · **Pehme sisselülitus:** jah
Energiavaru: kuni 40 päeva valgust ilma laadimiseta
Hämarduslävi: 2 lx

Garantii: 3 aastat

DL Vario Quattro S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-035440	**117,57 €**

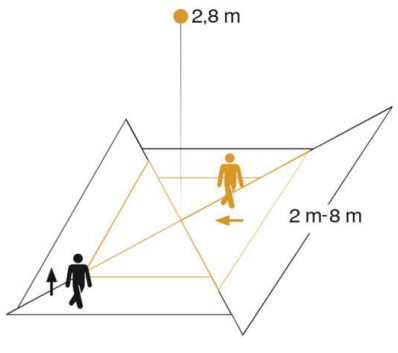

DL Vario Quattro S infrapunaanduriga välivalgusti

Paigalduskoht: lagi · **Kasutuskoht:** välitingimustes ja siseruumides – esik, trepikoda, koridor, abiruumid
Mõõtmed: Ø 310 × 69 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** plastik, struktureeritud
Töötemperatuur: –20 … +35 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 9,8 W · **Valgusvoog:** 1000 lm · **Valgustõhusus:** 102 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 4 × 90° infrapunaandurit · **Tuvastusnurk:** 360°
Ulatus: seadistatav 2–8 m (radiaalne kuni 4 m, tangentsiaalne kuni 16 m)
Paigalduskõrgus: optimaalne 2,8 m, maks. 6 m
Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine · segmendi katmine
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 5 s – 30 min
baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h

Garantii: 3 aastat

DL Vario Quattro PRO S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	4000K	valge	STL-068196	**138,47 €**
	3000K	valge	STL-068202	**138,47 €**

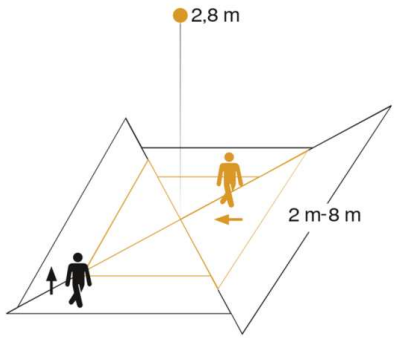

DL Vario Quattro PRO S infrapunaanduriga välivalgusti

Paigalduskoht: lagi
Kasutuskoht: välitingimustes ja siseruumides – esik, trepikoda, koridor, abiruumid
Mõõtmed: Ø 310 × 69 mm · **Löögikindlus:** IK07 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** plastik, struktureeritud
Töötemperatuur: –20 … +35 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 14 W · **Valgusvoog:** 1430 lm · **Valgustõhusus:** 102 lm/W
Värvustemperatuurid: 3000 K või 4000 K
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: jah

Andur ja tuvastus: 4 × 90° infrapunaandurit · **Tuvastusnurk:** 360°
Ulatus: seadistatav 2–8 m (radiaalne kuni 4 m, tangentsiaalne kuni 16 m)
Paigalduskõrgus: optimaalne 2,8 m, maks. 6 m
Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 5 s – 30 min
baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h

Garantii: 5 aastat

Xled Slim S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-012052	**93,81 €**

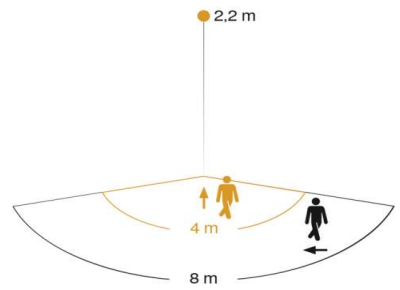

XLED slim S infrapunaanduriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein
Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, terrassid, rõdud, väiksemad alad
Mõõtmed: 201 × 66 × 241 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Kate:** läbipaistev plast
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 7,2 W · **Valgusvoog:** 648 lm · **Valgustõhusus:** 90 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K
CRI: ≥ 82 · **LED tööiga:** > 50 000 h (L70B10 > 60 000 h)
Jahutus: aktiivne + passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 160° infrapunaandur · ulatus kuni 8 m
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,2 m · **Maksimaalne kõrgus:** 4 m
Ulatus: radiaalne kuni 4 m (22 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (89 m²)
Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse, kleepsuga tsooni piiramine
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 2 s – 70 min

Garantii: 3 aastat

Xled Curved	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		antratsiit	STL-012076	**83,75 €**

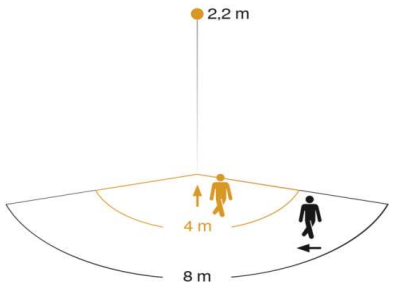

XLED curved S infrapunaanduriga välisvalgusti

Paigalduskoht: sein
Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, terrassid, rõdud, väiksemad alad
Mõõtmed: 120 × 160 × 107 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaalplast
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 9,3 W · **Valgusvoog:** 862 lm · **Valgustõhusus:** 93 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge)
CRI: ≥ 82 · **LED tööiga:** > 60 000 h (L70B10)
Jahutus: passiivne Thermo Control
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 160° infrapunaandur · ulatus kuni 8 m
Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · **Maksimaalne kõrgus:** 4 m
Ulatus: radiaalne kuni 4 m (22 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (89 m²)
Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse, reguleeritav pea (60° horisontaalselt), kleepsuga tsooni piiramine
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 2 s – 70 min

Garantii: 3 aastat

LS 150 S

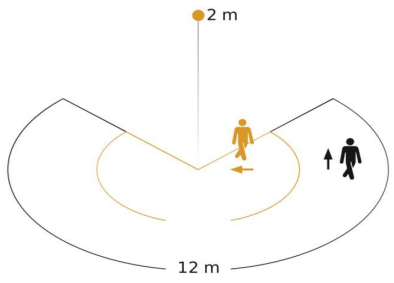

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	valge	STL-052553	**90,73 €**
	must	STL-052546	**90,73 €**

LS 150 S infrapunaanduriga LED-prožektor

Paigalduskoht: sein või nurgakinnitus (lisatarvik)
Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, siseõu, sissesõidutee
Mõõtmed: 176 × 155 × 210 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Kate:** klaas, läbipaistev
Töötemperatuur: –10 … +30 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 14,7 W
Valgusvoog: 1375–1486 lm · **Valgustõhusus:** 94 lm/W
Värvustemperatuur: 4000 K (neutraalne valge)
CRI: ≥ 80
LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h)
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 240° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m (302 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · **Maksimaalne kõrgus:** 4 m
Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse · sensori ja pea reguleeritavus (prožektor: 80° horisontaalselt, 150° vertikaalselt; andur: 160° horisontaalselt) · katted täpseks tsooni piiramiseks
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 10 s – 15 min

Garantii: 3 aastat

LS 300 S

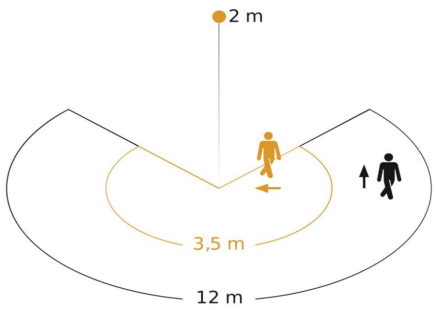

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	valge	STL-067588	**114,31 €**
	must	STL-067571	**114,31 €**

LS 300 S infrapunaanduriga LED-prožektor

Paigalduskoht: sein
Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, siseõu, sissesõidutee
Mõõtmed: 186 × 213 × 241 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Kate:** klaas, läbipaistev
Töötemperatuur: –10 … +30 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 29,5 W
Valgusvoog: 2704–2962 lm · **Valgustõhusus:** 92 lm/W
Värvustemperatuur: 4000 K (neutraalne valge)
CRI: ≥ 80
LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h)
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: 240° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m (302 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · **Maksimaalne kõrgus:** 4 m
Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse · tsoonide kattega mehaaniline piiramine · sensori ja pea reguleeritavus (prožektor: 80° horisontaalselt, 150° vertikaalselt; andur: 160° horisontaalselt)
Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 10 s – 15 min

Garantii: 3 aastat

XLED ONE seeria

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
XLED ONE S / IP44, 2050lm, 18,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	valge	STL-065256	**78,72 €**
XLED ONE S / IP44, 2050lm, 18,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	antratsiit	STL-065249	**78,72 €**
XLED ONE / IP44, 2050lm, 17,8W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	valge	STL-065218	**63,45 €**
XLED ONE / IP44, 2050lm, 17,8W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	antratsiit	STL-065201	**63,45 €**
XLED ONE XL S / IP44, 4200lm, 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	valge	STL-065270	**111,78 €**
XLED ONE XL S / IP44, 4200lm, 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	antratsiit	STL-065263	**111,78 €**
XLED ONE XL / IP44, 4200lm, 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	valge	STL-065232	**99,75 €**
XLED ONE XL / IP44, 4200lm, 42,6W, 180°, 3000K, CRI 80-89,	antratsiit	STL-065225	**99,75 €**

XLED ONE | ONE S | ONE XL | ONE XL S LED-prožektorid

XLED ONE seeria ühendab elegantse disaini, võimsa LED-valgustuse ja pika tööea, pakkudes usaldusväärset lahendust välisvalgustuseks. Valgustid on saadaval nii sensoriga kui ka ilma sensorita versioonidena, sobides ideaalselt hooneümbruse, siseõuede ja sissesõiduteede valgustamiseks.

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hooneümbrus, siseõu, sissesõidutee, terrass
Mõõtmed: 202 × 229 × 195 mm (ONE) · 193 × 259 × 215 mm (ONE XL)
Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Kate:** klaas, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

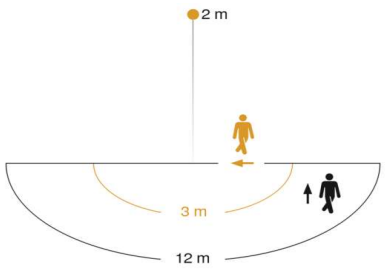

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 17,8–42,6 W (sõltuvalt mudelist)
Valgusvoog: kuni 4200 lm
Valgustõhusus: kuni 115 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K
CRI: ≥ 80
LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h)
Jahutus: passiivne Thermo Control

Andur ja tuvastus (S-mudelid): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m
reguleeritav tuvastusala katikutega · optimaalne paigalduskõrgus 2 m
Lisafunktsioonid (S-mudelid): hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min
LED-paneel ja andur 180° vertikaalselt reguleeritavad

Garantii: 3 aastat

XLED Home 2 seeria	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	valge	STL-033088	**100,41 €**
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	must	STL-033071	**100,41 €**
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	grafiit	STL-033064	**110,46 €**
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	valge	STL-033125	**87,41 €**
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	must	STL-033118	**87,41 €**
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K	grafiit	STL-033095	**97,15 €**
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K	valge	STL-030070	**143,57 €**
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K	must	STL-030049	**143,57 €**
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K	antratsiit	STL-030056	**152,28 €**

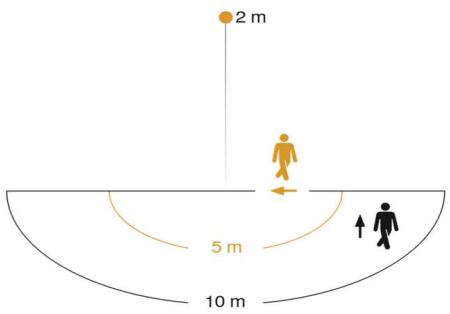

XLED home 2 LED prožektor

Valgustid sobivad ideaalselt kodu välisala valgustamiseks – sissepääsud, terrassid, hoovialad ja sissesõiduteed.
Saadaval senoroga kui ilma sensorita versioonidena, võimaldades valida sobiva lahenduse vastavalt vajadusele.
Täielikult pööratav LED-paneel ja elegantne opaalne disain tagavad paindliku valgussuuna ning ühtlase valgustuse.

Paigalduskoht: sein või nurk · **Kasutuskoht:** välitingimustes – maja ümbrus, terrassid, sissesõiduteed
Mõõtmed: 161 × 180 × 218 mm (S-mudelid) · 161 × 180 × 240 mm (XL S mudelid)
Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: HCMC / plastik · **Kate:** opaalplastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 13,7 W (S-mudelid) · 19,3 W (XL S)
Valgusvoog: 1550 lm (S-mudelid) · 2124 lm (XL S)
Valgustõhusus: kuni 113 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K, soe valge
CRI: ≥ 82
LED tööiga: L70 > 50 000 h · **Jahutus:** HCMC / passiivne Thermo Control

Andur ja tuvastus (S- ja XL S mudelitel): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 10 m · elektroniline tsoonide piiramine ·
Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min
Pööratavus: LED-paneel ja andur vertikaalselt / horisontaalselt reguleeritavad

Garantii: 5 aastat

XLED Home 2 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-065454	**132,24 €**
		must	STL-065447	**132,24 €**



XLED home 2 SC sensoriga LED-välisvalgusti (Bluetooth)

Paigalduskoht: sein, nurk
Kasutuskoht: välitingimustes – maja ümbrus, terrass, hoov, sissesõidutee

Mõõtmed: 161 × 180 × 218 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: HCMC (High Conductive Magnesium Composite) · **Kate:** plastik, opaal

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 13,8 W · **Valgusvoog:** 1550 lm
Värvustemperatuur: 3000 K
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga: 50 000 h (L70B50)
Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: infrapunaandur 180° · **Ulatus:** kuni 10 m (radiaalne 5 m, tangentsiaalne 10 m)
Paigalduskõrgus: optimaalne 2 m, maks. 4 m
Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide piiramine · juhtimine ja seadistamine **STEINEL Connect App** kaudu

Nutifunktsioonid: Bluetooth-ühendus · master/slave ja master/master ühendamine · grupiparameetrite seadistamine naabergupi funktsioon · ökosäästurežiim · taimer · käsitsi ON/OFF
Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · püsiv valgus valitav

Garantii: 5 aastat

XLED Protect S



KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
XLED Protect S / IP54 / 1642 lm / 14,3W	antratsiit	STL-090012	**102,27 €**
XLED Protect S / IP54 / 1642 lm / 14,3W	valge	STL-089894	**102,27 €**
XLED Protect / IP54 / 1642 lm / 13,6W	antratsiit	STL-090029	**87,23 €**
XLED Protect / IP54 / 1642 lm / 13,6W	valge	STL-090005	**87,23 €**

XLED Protect S LED-prožektor

XLED Protect on **laiavaatelise panoraamvalgusega LED-prožektorite seeria**, mis ühendab endas modernse disaini, tugeva valgustugevuse ja töökindluse. Kolm eraldi LED-paneeli tagavad ühtlase ja võimsa valgustuse **ka raskesti ligipääsetavates nurkades**, pakkudes ideaalset lahendust hoovide, terrasside, aedade ja majaümbruse valgustamiseks. LED-paneelid on täielikult pööratavad ja kallutatavad

Paigalduskoht: sein või nurk · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoovid, terrassid, sissesõiduteed, maja ümbrus
Mõõtmed: 195 × 195 × 187 mm (S) · 195 × 195 × 174 mm (ilma sensorita)
Löögikindlus: IK03 · **IP-klass:** IP54 · **Kaitseklass:** II
Korpus: plastik · **Kate:** opaalplastik
Töötemperatuur: –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 13,6–14,3 W
Valgusvoog: 1642 lm
Valgustõhusus: kuni 121 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge)
CRI: ≥ 82
LED tööiga: > 60 000 h

Andur ja tuvastus (XLED Protect S): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 10 m · optimaalne paigalduskõrgus 2 m · hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min
Funktsioonid: täielikult pööratav ja kallutatav LED-paneel · täpne tsoonide piiramine kleebistega

Garantii: 5 aastat

XLED PRO Expanse SC

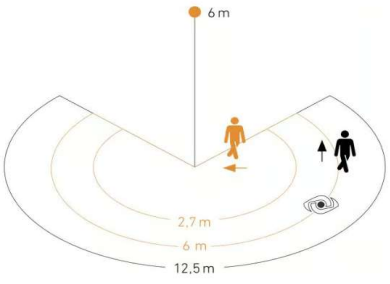

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
XLED PRO Expanse SC/ IP54 / 1642 lm / 14,3W	antratsiit	STL-093938	**171,00 €**
XLED PRO Expanse SC/ IP54 / 1642 lm / 14,3W	valge	STL-093945	**171,00 €**

XLED PRO Expanse SC LED-prožektor Bluetooth Meshiga

Paigalduskoht: sein
Kasutuskoht: välitingimustes – hoovid, sissesõiduteed, terrassid, hoone ümbrus

Mõõtmed: 195 × 195 × 198 mm; **löögikindlus**: IK03; **IP-klass**: IP54; **kaitseklass**: II; **töötemperatuur**: –20 … +40 °C; **võimsus**: 15,1 W; **valgusvoog**: 1642 lm; **valgustõhusus**: 109 lm/W; **värvustemperatuur**: 3000 K; **CRI**: ≥ 80; **LED tööiga** (L70B50, 25 °C): > 60

Andur ja tuvastus
Tuvastamisnurk: 270°
Tuvastusulatus: radiaalne kuni 6 m · tangentsiaalne kuni 12 m
Eagle Eye tehnoloogia: individuaalselt seadistatava tuvastusulatuse kahekordistamine liikumisel sensori suunas
Tsoonide piiramine: elektrooniline (442 lülitustsooni)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m (maks. 6 m)
Hämarduslävi: 2–2000 lx (TEACH-funktsioon)
Taimer: 5 s – 60 min

Juhtimine ja ühendamine
– Bluetooth Mesh
– seadistamine Steinel Connect äpi kaudu
– master/master ja sensor/slave ühendus
– ühendatav teiste STEINEL Bluetooth Mesh välisvalgustitega

Garantii: 5 aastat

XLED PRO 240 S

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	valge	STL-068073	**148,83 €**
	must	STL-068110	**148,83 €**

XLED PRO 240 S sensoriga LED-välisvalgusti

Paigalduskoht: sein, nurk
Kasutuskoht: välitingimustes – maja ümbrus, terrass, hoov, sissesõidutee

Mõõtmed: 161 × 180 × 223 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Korpus: HCMC (High Conductive Magnesium Composite) · **Kate:** plastik, opaal

Valgusallikas: integreeritud LED
Võimsus: 19,3 W · **Valgusvoog:** 2124 lm · **Valgustõhusus:** 110 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge)
CRI: ≥ 82 · **Värvierinevus:** SDCM3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · **Jahutus:** passiivne, HCMC

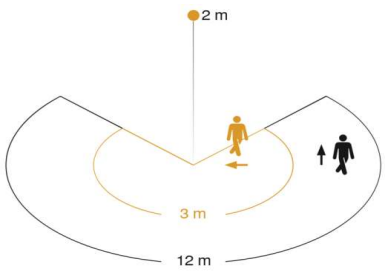

Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: infrapunaandur 240° · **Ulatus:** seadistatav kuni 12 m (radiaalne 3 m, tangentsiaalne 12 m)
Paigalduskõrgus: optimaalne 2 m, maks. 6 m
Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine · võimalik ühendada kuni 10 valgustit kaabliga

Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 10 s – 15 min · püsiv valgus valitav

Garantii: 5 aastat

RS PRO 3100 S / 3150 S

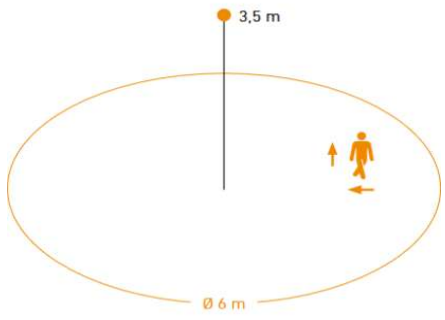

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO 3100 S anduriga / 28 W / 3400 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093952	95,81
RS PRO 3100 / 28 W / 3400 lm / 4000 K / P65 / IK08	valge	STL-093969	61,6
RS PRO 3150 S anduriga / 39 W / 4700 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093976	110,55
RS PRO 3150 / 39 W / 4700 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093983	77

RS PRO 3100 S / 3150 S – sensoriga LED-sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides
Mõõtmed: 1285 × 74 × 80 mm / 1585 × 74 × 80 mm

Andur ja tuvastus:
Valgusti sisse integreeritud kõrgsagedusandur (HF) · tuvastusnurk 360° · ulatus kuni Ø 6 m
Maksimaalne paigalduskõrgus: 3,5 m

Juhtimine ja ühendamine: ühendamine kaabli kaudu

Garantii: 5 aastat

RS PRO 5100 SC

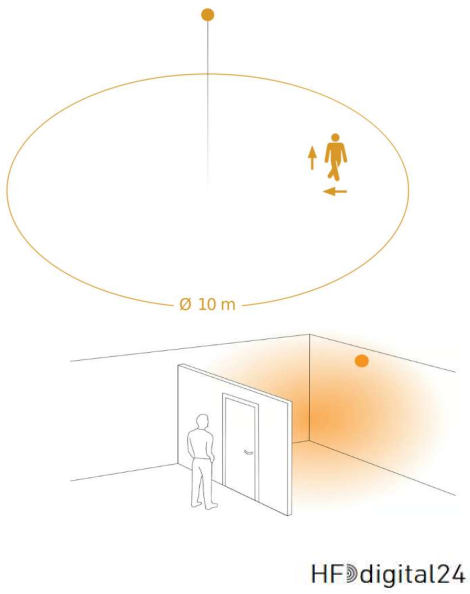

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
4000K	SC V2	STL-091453	**197,43 €**
4000K	SC V2 EM	STL-091460	**361,02 €**

RS PRO 5100 SC / SC V2 / SC EM V2 – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides–koridorid, trepikojad, abiruumid, parkimismajad, tööstuhooned
Mõõtmed: 1370 × 87 × 58 mm · **Korpus/kate:** plastik, hall, löögikindlus IK07
IP-klass: IP65 · **Kaitseklass:** II · **Töötemperatuur:** –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 31 W · **Valgusvoog:** 4250 lm (EM versioonil lisaks hädavalgus 706 lm)
Valgustõhusus: kuni 137 lm/W · **Värvustemperatuur:** 4000 K · **CRI:** ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 68 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:
360° kõrgsagedusandur (HF) · ulatus kuni 10 m (V2 versioonil digitaalne 24 GHz HF, ulatus kuni 8 m)
Tuvastab liikumist ka läbi klaasi, puidu ja kergseinade.
V2 mudelitel täpsem tuvastus ainult ruumi sees, välistades kõrvalruumide liikumise.
Lisafunktsioonid:
Hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 0–100% (V2: 10–100%)
baasvalgus 0–100% (1–60 min või öörežiim) · naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side
sujuv sisselülitus/hämardus · ühendatavus keskakuga

Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine **Steinel Connect Appi** kaudu

Emergency versioon: vastab EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus kuni 3 h · valgusvoog 706 lm

Garantii: 5 aastat

RS PRO 5150 SC

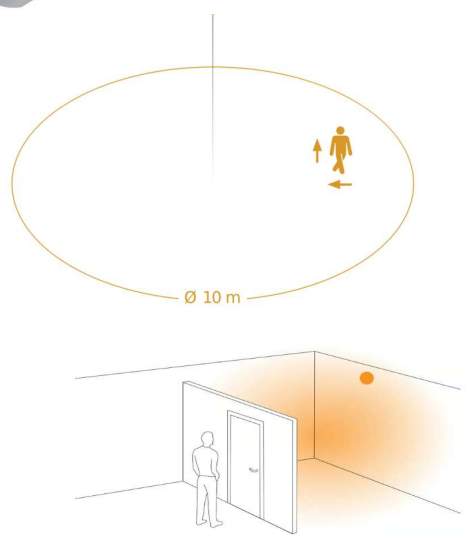

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
4000K	SC V2	STL-091477	**234,41 €**
3000K	SC V2	STL-087531	**234,41 €**
4000K	SC V2 EM	STL-091484	**395,47 €**

RS PRO 5150 SC / SC V2 / SC EM V2 – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, parkimismajad, laohooned
Mõõtmed: 1500 × 87 × 58 mm · **Korpus/kate:** plastik, hall, löögikindlus IK07
IP-klass: IP65 · **Kaitseklass:** II · **Töötemperatuur:** –20 … +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 42 W · **Valgusvoog:** 5940 lm (EM versioonil lisaks hädavalgus 706 lm)
Valgustõhusus: kuni 141 lm/W · **Värvustemperatuur:** 3000 K või 4000 K · **CRI:** ≥ 82
LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 68 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:
360° kõrgsagedusandur (HF) · ulatus kuni 10 m (V2 versioonil digitaalne 24 GHz HF, ulatus kuni 8 m).
V2 mudelitel täpsem tuvastus ainult ruumi sees, välistades kõrvalruumide liikumise.

Lisafunktsioonid:
Hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 0–100% (V2: 10–100%)
baasvalgus 0–100% (1–60 min või öörežiim) · naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side
sujuv sisselülitus/hämardus

Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine **Steinel Connect Appi** kaudu

Emergency versioon: vastab EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus kuni 3 h · valgusvoog 706 lm

Garantii: 5 aastat

RS PRO 5500 SC / 5550 SC

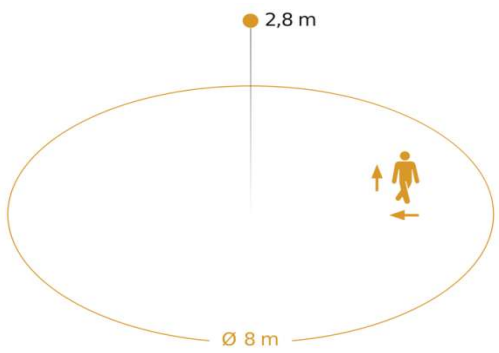

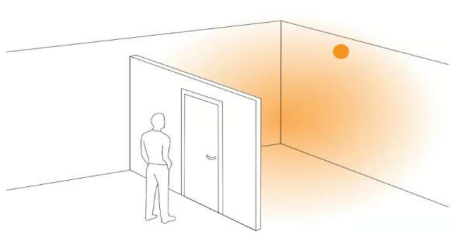

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 3000K		STL-087289	**213,73 €**
RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 3000K EM		STL-087272	**375,87 €**
RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 4000K		STL-086084	**213,73 €**
RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 4000K EM		STL-086862	**375,87 €**
RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 3000K		STL-087302	**246,91 €**
RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 3000K EM		STL-087296	**409,05 €**
RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 4000K		STL-086091	**246,91 €**
RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 4000K EM		STL-086879	**409,05 €**

RS PRO 5500 SC / 5550 SC / SC EM – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, läbikäigud, abiruumid, lao- ja kontoriruumid
Mõõtmed: 1200 × 164 × 75 mm / 1500 × 164 × 75 mm · **Korpus/kate:** plastik, opaalne kate · **Löögikindlus: IK07**

IP-klass: IP44 · **Kaitseklass:** II · **Töötemperatuur:** –20 … +40 °C
Valgusallikas: integreeritud STEINEL LED süsteem · **Valgusjaotus:** 160° · **CRI:** ≥ 82
Jahutus: passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:
360° digitaalne kõrgsagedusandur (HF) · 24 GHz HF sensor · tuvastusulatus kuni 8 m (Ø 8 m / 50 m²).
Täpne ulatuse ja tundlikkuse seadistamine · maksimaalne paigalduskõrgus kuni 3,5 m.

Lisafunktsioonid:
Hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 10–100%
baasvalgus 10–100% (1–60 min) · orientatsioonivalgus · naaberrühma funktsioon
krüpteeritud Bluetooth-side · sujuv sisse- ja väljalülituse hämardus

Juhtimine ja ühendamine:
Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine **Steinel Connect Appi** kaudu
Paigaldus ja ühendamine:
5-sooneline läbiviiguga kaabeldus · kaabli sisestus mõlemalt poolt või tagant · lihtne paigaldus liugkinnitusega

Garantii: 5 aastat

RRS PRO 6100 / 6150 circular SC

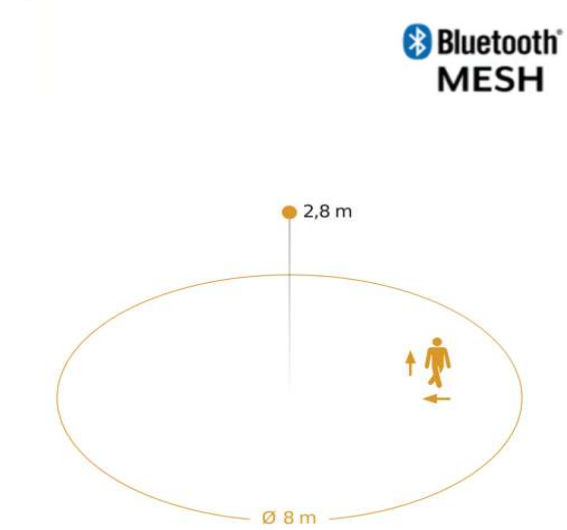

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO 6100 SC		STL- 089832	213,73
RS PRO 6100 SC EM		STL-089849	375,87
RS PRO 6150 SC		STL-089856	246,91
RS PRO 6150 SC EM		STL-089863	409,05

RS PRO 6150 circular SC / SC EM – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, parkimismajad, lao- ja tootmishooned
Mõõtmed: 6100 SC 1,200 x 90 x 80mm , 6150 SC 1,500 x 90 x 80mm
Korpus/kate: plastik (**kuni 98% taaskasutatud materja**l), struktureeritud PC

Löögikindlus: IK08 IP-klass: IP65 · **Kaitseklass:** I · **Töötemperatuur:** –20 … +40 °C
Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** RS PRO 6100 31W - 4525lm , RS PRO 6150 42 W- 6086 lm
Valgustõhusus: kuni 145 lm/W · **Värvustemperatuur:** 4000 K · **CRI:** ≥ 80
LED tööiga: L70 > 90 000 h · L80 > 90 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:
360° digitaalne kõrgsagedusandur (HF) · 24 GHz HF sensor · ulatus kuni 8 m (Ø 8 m / 50 m²).
Soovituslik paigalduskõrgus kuni 3,5 m · täpne ulatuse ja tundlikkuse seadistamine rakenduse kaudu.

Lisafunktsioonid:
Hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 10–100% · baasvalgus 10–100%
naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side · Sujuv sisse- ja väljalülitus · pidev valgusrežiim

Emergency versioon**: vastab EN 60598-2-22 ·** sobib keskakuga ühendamiseks

Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine Steinel Connect Appi kaudu

Garantii: 5 aastat

Kasutusjuhendid, sertifikaadid, tootelehed ning kataloogid on leitavad Steineli kodulehel: www.steinel.de