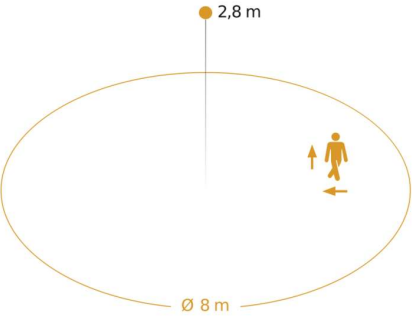
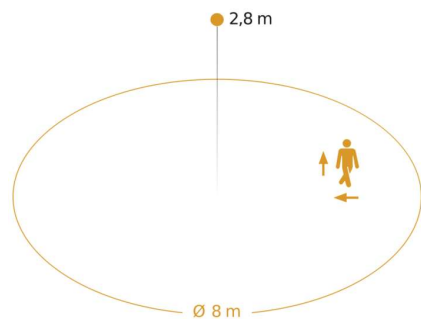
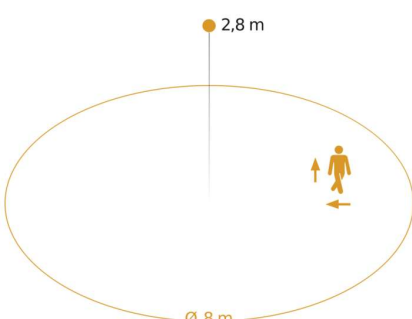
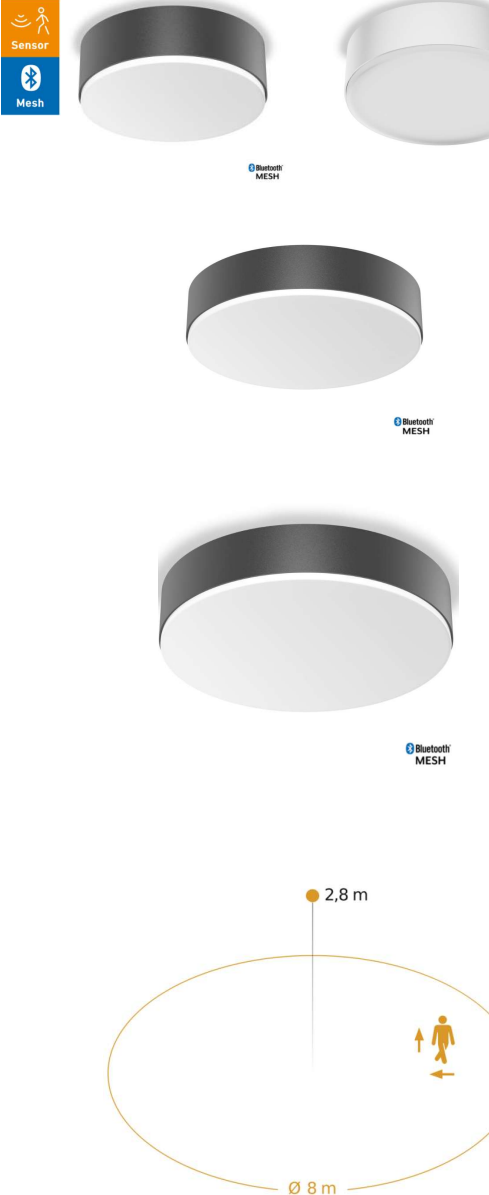
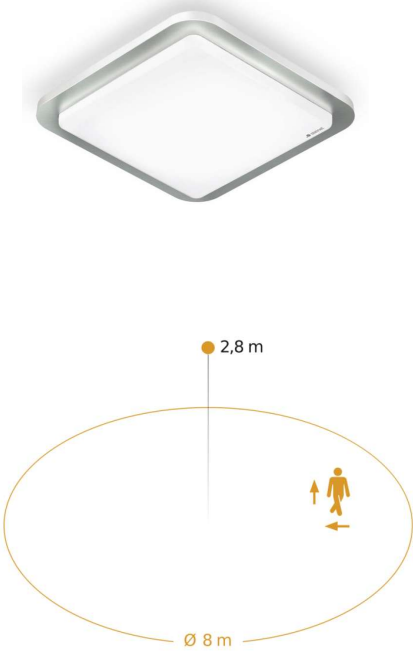
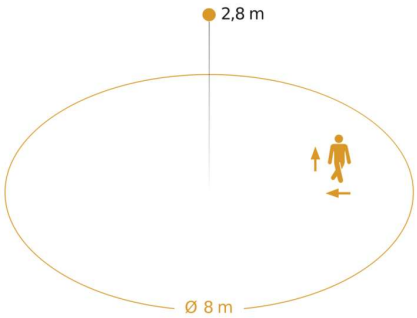
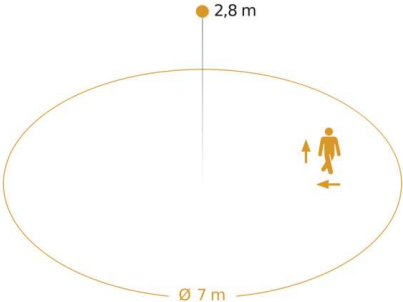
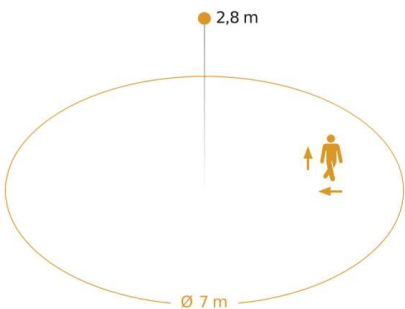
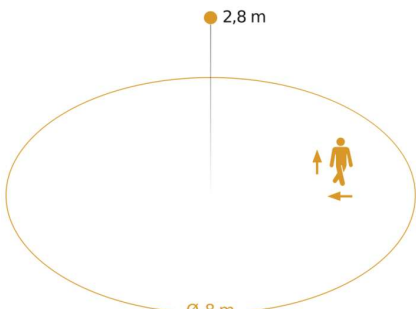
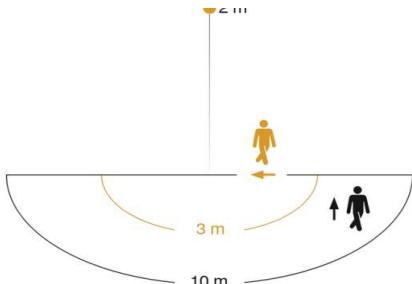
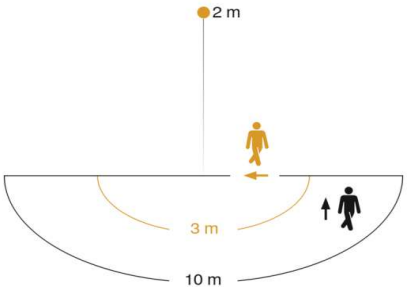
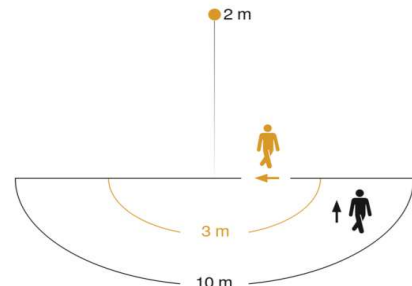
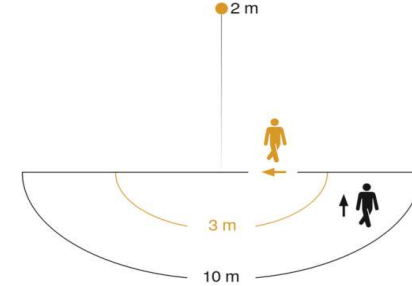


RS 16 L S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
			valge	STL-738013	60,00 €
  		RS 16 L S radarsensoriga sisevalgusti Paigalduskoht: lagi või sein · Kasutuskoht: sise- ja abiruumid – koridor, trepikoda, WC, kelder Mõõtmed: Ø 275 × 95 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: opaal-klaas Töötemperatuur: –10 ... +40 °C Valgusallikas: E27 sokkel (valgusallikas ei kuulu komplekti) · Võimsus: max 60 W · Sobib LED-, säästu- ja hõõglampidele Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur 5,8 GHz · Ulatus: Ø 3–8 m · Paigalduskõrgus: max 4 m Tuvastab läbi klaasi, puidu ja kergseinte Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min · Garantii: 3 aastat			
RS 16 S PMMA		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
			valge	STL-008383	61,84 €
  		RS 16 S PMMA radarsensoriga sisevalgusti Paigalduskoht: lagi või sein · Kasutuskoht: koridorid, trepikojad, abiruumid, külaliste WC-d, keldrid Mõõtmed: Ø 276 × 105 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: UV-kindel opaalplast (PMMA) Töötemperatuur: –10 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 9,5 W · Valgusvoog: 958 lm · Valgustõhusus: 100 lm/W Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga: 50 000 h (L70B50, 25 °C) · Jahutus: passiivne Thermo Control Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur · Ulatus: Ø 3–8 m (radiaalne ja tangentsiaalne kuni 8 m) Tuvastab liikumise ka läbi klaasi, puidu ja kergseinte Paigalduskõrgus: maks. 4 m Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min baasvalgus 10% (valitav 10/30 min või kogu öö) · 4 h püsiv valgus Garantii: 3 aastat			
RS PRO P-seeria		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
    		RS PRO P1 S / 9.4W / 980lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056032	65,27 €
		RS PRO P1 S / 9.4W / 968lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056063	65,23 €
		Sensorita versioon			
		RS PRO P1 / 8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056049	57,93 €
		RS PRO P1 / 8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056056	57,93 €
		RS PRO P2 S / 15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056070	92,86 €
		RS PRO P2 S / 15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056100	92,86 €
		Sensorita versioon			
		RS PRO P2 / 14.1W / 1708lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056087	80,90 €
		RS PRO P2 / 14W / 1645lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056094	80,90 €
		*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
		RS PRO P2 S EM / 15.4W / 1731lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058579	142,63 €
		RS PRO P2 S EM / 15.1W / 1674lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-058586	142,63 €
		RS PRO P3 S / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056117	111,90 €
		RS PRO P3 S / 18.4W / 2072lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056148	111,90 €
		Sensorita versioon			
		RS PRO P3 / 17.8W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-056124	100,76 €
		RS PRO P3 / 17.8W / 2081lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-056131	100,76 €
		*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
		RS PRO P3 S EM / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058593	161,77 €
		RS PRO P3 S EM / 18.4W / 2188lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-058609	161,77 €
		RS PRO LED P1 / P2 / P3 radarsensoriga sisevalgustid Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid Mõõtmed: Ø 280 × 110 mm (P1) · Ø 320 × 110 mm (P2) · Ø 400 × 142 mm (P3) Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: plastik, opaal Töötemperatuur: –10 ... +40 °C (Emergency mudelitel kuni +30 °C) Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 8,2–18,4 W (sõltuvalt mudelist) · Valgusvoog: kuni 2188 lm Valgustõhusus: kuni 123 lm/W · Värvustemperatuur: 3000 K või 4000 K · CRI: ≥ 82 LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 73 000/74 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus: jah Andur ja tuvastus (ainult S- ja Emergency mudelid): 360° HF-andur · ulatus 1–8 m · elektrooniline tsoonide piiramine Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h Emergency versioonid: vastavad standardile EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus 3 h · valgusvoog 38 lm Ühendamine: kuni 10 valgustit kaabli abil (S-, slave- ja Emergency-mudeleid saab kombineerida) Garantii: 5 aastat			

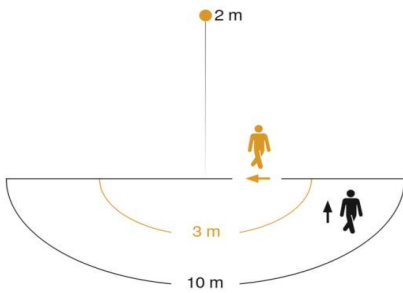
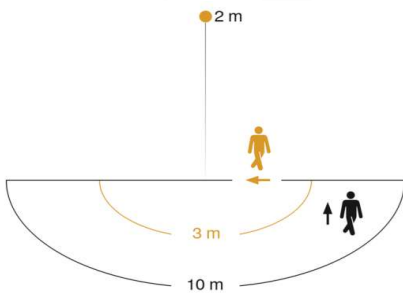
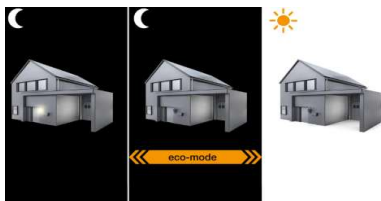
RS PRO P flat- seeria		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		RS PRO LED P1 S flat / 9.4W / 965lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069674	68,24 €
		RS PRO LED P1 S flat / 9.4W / 942lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069681	68,24 €
		Sensorita versioon			
		RS PRO LED P1 flat / flat 8.2W / 974lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069698	57,98 €
		RS PRO LED P1 flat / 8.3W / 953lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069704	57,98 €
		RS PRO LED P2 flat /15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069735	92,09 €
		RS PRO LED P2 flat / 15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069742	92,09 €
		Sensorita versioon			
		RS PRO LED P2 /14.1W / 1684lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069759	81,03 €
		RS PRO LED P2 / 14W / 1653lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069766	81,03 €
		*EM - Akuga evakuatsioonivalgusti			
		RS PRO LED P2 flat EM / 15.4W / 1700lm / 4000K / IP54 / IK03	valge	STL-069711	142,76 €
		RS PRO LED P2 flat EM / 15.1W / 1608lm / 3000K / IP54 / IK03	valge	STL-069728	142,76 €
		RS PRO LED P1 flat / P2 flat S radarsensoriga sisevalgustid RS PRO LED P1 flat / P2 flat ilma sensorita sisevalgustid			
		Paigalduskoht: lagi või sein · Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid Mõõtmed: Ø 272 × 64 mm (P1 flat) · Ø 322 × 68 mm (P2 flat) Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: plastik, opaal · Töötemperatuur: –10 ... +40 °C (Emergency –10 ... +30 °C)			
		Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 8,2–15,4 W (sõltuvalt mudelist) · Valgusvoog: kuni 1700 lm Valgustõhusus: kuni 119 lm/W · Värvustemperatuur: 3000 K või 4000 K · CRI: ≥ 82 LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 73 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus: jah			
		Andur ja tuvastus (ainult S-mudelid): 360° HF-andur · ulatus kuni 8 m · elektrooniline tsoonide piiramine Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h			
		Ühendamine: kuni 10 valgustit kaabli abil (S ja slave mudeleid saab kombineerida) Emergency-versioon: varustatud avariivalgustusega (EN 60598-2-22) · valgusvoog: 38 lm · autonoomne tööaeg: 3h			
		Garantii: 5 aastat			
RS PRO A SC - seeria		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		RS PRO A10 SC / 10.7W / 1172lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085308	134,64 €
		RS PRO A10 SC / 10.7W / 1172lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-085309	134,64 €
		RS PRO A10 SC / 10.7W / 1095lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085315	134,64 €
		RS PRO A10 SC / 10.7W / 1095lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088316	134,64 €
		RS PRO A20 SC / 12.4W / 1514lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085322	157,08 €
		RS PRO A20 SC / 12.4W / 1514lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-088323	157,08 €
		RS PRO A20 SC / 12.4W / 1427lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085339	157,08 €
		RS PRO A20 SC / 12.4W / 1427lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088330	157,08 €
		RS PRO A30 SC / 20,7W / 2745lm / 4000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085346	179,52 €
		RS PRO A30 SC / 20,7W / 2745lm / 4000K / IP54 / IK10	valge	STL-088347	179,52 €
		RS PRO A30 SC / 20,7W / 2534lm / 3000K / IP54 / IK10	antratsiit	STL-085353	179,52 €
		RS PRO A30 SC / 20,7W / 2534lm / 3000K / IP54 / IK10	valge	STL-088354	179,52 €
		RS PRO A10 / A20 / A30 SC radarsensori ja bluetoothiga sisevalgustid			
		Paigalduskoht: lagi või sein · Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, laoruumid, kööginurgad, garderoobid, WC Mõõtmed: Ø 193 × 69 mm (A10) · Ø 262 × 69 mm (A20) · Ø 331 × 69 mm (A30) Löögikindlus: IK10 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: alumiinium · Kate: plastik (opal) · Töötemperatuur: –20 ... +40 °C			
		Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 10,7–20,7 W (sõltuvalt mudelist) · Valgusvoog: kuni 2745 lm Valgustõhusus: kuni 132,6 lm/W · Värvustemperatuur: 3000 K või 4000 K · CRI: ≥ 80 LED tööiga: L70 > 60 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus: jah			
		Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz) · ulatus kuni 8 m · tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja vaheseinte Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 10 s – 60 min · baasvalgus 0–100% (1–60 min või pidev) püsiv valgus · dimfunktsioon · fade-time seadistus sisse-/väljalülitumisel · pool- või täisautomaatne töörežiim naabergrupi moodustamine · õpetusfunktsioon (Twilight setting TEACH)			
		Ühendamine: Bluetooth Mesh (master/master) · ühendatav teiste seeria valgustitega · juhtimine äpi kaudu ühilduv juhtmevabade Bluetooth-lülititega (PB2, PB4) Täiendavad omadused: programmeeritavad valgusstseenid · krüpteeritud side			
		Garantii: 5 aastat			

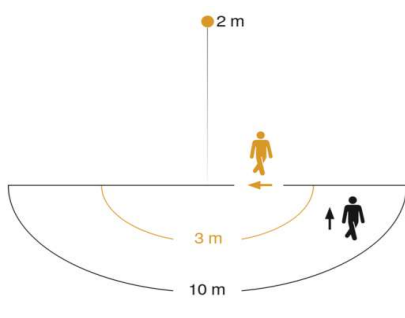
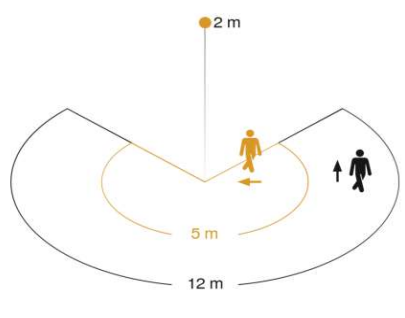
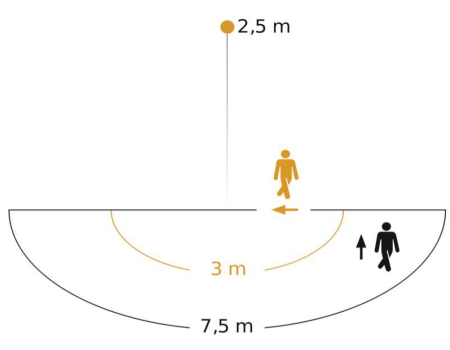
AKUMOODUL R - seeriale		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
			valge	STL-064143	70,33 €
		RS PRO R-seeria avariivalguse moodul Steineli nutikatele R-seeria sensorvalgustitele. Toitekatkestuse korral aktiveerub automaatselt avariivalgus (107 lm), mis vastab standardile EN 60598-2-22 ja töötab kuni 3 tundi. Möötmed: 20 × 66 × 101 mm Korpus: plastik · Värvus: valge Töötemperatuur: 0 ... +40 °C Valgusvoog (avariivalgus): 107 lm Toide: 3,6 V (3 × AA aku, kaasas komplektis) Garantii: 5 aastat			
RS D2 S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 			matt raam	STL-052539	105,34 €
		RS D2 S radaranduriga sisevalgusti Paigalduskoht: sein või lagi Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, kööginurgad Möötmed: 300 × 300 × 66 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP20 · Kaitseklass: II Korpus: plast · Kate: opaalplast Töötemperatuur: –10 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 8,8 W · Valgusvoog: 886 lm · Valgustõhusus: 101 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 30 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz, peidetud) Ulatus: Ø 3–8 m, tuvastab läbi klaasi ja kergseinte Paigalduskõrgus: kuni 4 m Lisafunktsioonid: baasvalgus 10%, püsiv valgus 4 h, käsitsi sisselülituse võimalus Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min Garantii: 3 aastat			
RS M1 S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 			roostevaba	STL-052492	87,93 €
		RS M1 S radaranduriga sisevalgusti Paigalduskoht: sein või lagi Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, pesuruumid, kööginurgad Möötmed: 200 × 200 × 53 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP20 · Kaitseklass: II Korpus: roostevaba terase raam + plast · Kate: opaalplast Töötemperatuur: –10 ... +30 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 8,8 W · Valgusvoog: 759 lm · Valgustõhusus: 86 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 30 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 360° HF-andur (5,8 GHz, peidetud) Ulatus: Ø 3–8 m, töötab ka läbi klaasi ja kergete seinte Paigalduskõrgus: kuni 4 m Lisafunktsioonid: baasvalgus 10%, püsiv valgus 4 h, käsitsi sisselülituse võimalus Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 15 min Garantii: 3 aastat			
RS PRO DL 150 SC		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 			valge	STL-084998	106,88 €
		RS PRO DL 150 SC sensori ja bluetoothiga süvisvalgusti Paigalduskoht: lakke, süvistatav Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, WC-d, garderoobid, vastuvõtud, kööginurgad Möötmed: Ø 174 × 73 mm · Sobiv laeava: Ø 140–160 mm · Löögikindlus: IK05 · IP-klass: IP20 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: struktureeritud plastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 10,8 W Valgusvoog: 1109 lm (3000 K) · 1177 lm (4000 K) · 1137 lm (5700 K) Valgustõhusus: 103–109 lm/W Värvustemperatuurid: 3000 K / 4000 K / 5700 K (valitav valgustilt) CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70/L80, 25 °C): > 54 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah			

	Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur (5,8 GHz) Ulatus: Ø 7 m (38 m²), tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kipsseinte Paigalduskõrgus: maks. 4 m Lisafunktsioonid: orienteerumisvalgus · naabrite grupifunktsioon · rühmaparameetrite seadistus krüpteeritud Bluetooth ühendus Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalgus 0–100% (seadistatav) värvustemperatuuri muutmine · DIM funktsioon · sujuv sisselülituse/ väljalülituse aeg Seadistamine: Bluetooth Mesh · seadistamine rakenduse (Steinel Connect App) kaudu Elektriühendus: WAGO 3-poolne läbiviik · 220–240 V, 50/60 Hz Garantii: 5 aastat			
RS PRO DL 200 SC	KIRJELDUS Tellimise nrHind ilma KM			
Bluetooth® MESH  	valge	STL-085292	121,62 €	
	RS PRO DL 200 SC sensori ja bluetoothiga süvisvalgusti Paigalduskoht: lakke, süvistatav (välispool IP54 kaitse) Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, abiruumid, trepikojad, WC-d, garderoobid, kööginurgad, vastuvõtud Mõõtmed: Ø 230 × 73 mm · Sobiv laeava: Ø 190–200 mm (adapteriga kuni 220 mm) Löögikindlus: IK05 · IP-klass: IP20 (ruumipool IP54) · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: struktureeritud plastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 17,3 W Valgusvoog: 1996 lm (3000 K) · 2170 lm (4000 K) · 2088 lm (5700 K) Valgustõhusus: 115–125 lm/W Värvustemperatuurid: 3000 K / 4000 K / 5700 K (valitav valgustilt) CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70/L80, 25 °C): > 54 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah Andur ja tuvastus: 360° kõrgsagedusandur (5,8 GHz, varjatud) Ulatus: Ø 7 m (38 m²), tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kergseinte Paigalduskõrgus: maks. 4 m Lisafunktsioonid: orienteerumisvalgus · naabrite grupifunktsioon · rühmaparameetrite seadistus krüpteeritud Bluetooth ühendus Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalgus 0–100% (seadistatav) värvustemperatuuri muutmine · DIM funktsioon · sujuv sisselülituse/ väljalülituse aeg Seadistamine: Bluetooth Mesh · seadistamine rakenduse (Steinel Connect App) kaudu Elektriühendus: WAGO 3-poolne läbiviik · 220–240 V, 50/60 Hz Garantii: 5 aastat			
RS 200 SC	KIRJELDUS Tellimise nrHind ilma KM			
Bluetooth® MESH  	RS 200 SC	antratsiit	STL-078782	110,00 €
	RS 200 C	antratsiit	STL-078775	99,00 €
	RS 200 SC sensori ja bluetoothiga sisevalgusti RS 200 C ilma sensorita bluetoothiga sisevalgusti Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoht: siseruumid – trepikojad, koridorid, abiruumid, puhkeruumid Mõõtmed: Ø 263 × 53 mm · Löögikindlus: IK10 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium (antratsiithall) · Kate: opaalplastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 17,1 W · Valgusvoog: 1165 lm · Valgustõhusus: 68 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 80 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 54 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah Andur ja tuvastus (RS 200 SC): 360° kõrgsagedusandur, ulatus Ø kuni 8 m · Tuvastab ka läbi klaasi ja puidu Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 30 min · põhivalgus 10–100% · püsiv valgus 4 h · naabrite grupifunktsioon Garantii: 3 aastat			
L 30	KIRJELDUS Tellimise nrHind ilma KM			
	antratsiit	STL-068882	53,83 €	
	L 30 sensorita välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: aed, hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, terrass Mõõdud: 108 × 122 × 261 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Sokkel: E27 (max 15 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Garantii: 3 aastat			

L 30 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				antratsiit	STL-068899	68,01 €
	L 30 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: aed, hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, terrass Möödud: 108 × 122 × 261 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° · Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämarluslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat					
L 1 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				must	STL-650612	42,30 €
				valge	STL-650513	42,30 €
L 1 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus Möödud: 120 × 110 × 255 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämarluslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Lisavarustus: numbrid ja tähed komplektis kaasas Garantii: 3 aastat						
L 12 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				alu	STL-657918	63,01 €
				antratsiit	STL-657819	63,01 €
L 12 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus Möödud: 108 × 155 × 272 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämarluslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat						
L 14 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				antratsiit	STL-094263	57,49 €
	L 14 S sensoriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, sissepääsud, terrassid, maja ümbrus Möödmed: 125 × 125 × 275 mm Löögikindlus: IK05 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: opaalplast (PMMA) Värvus: antratsiit (RAL 7016) Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: vahetatav lamp · Sokkel: E27 · Maks. võimsus: 15 W Sobivad valgusallikad: LED- ja säästulambid (ei kuulu komplekti) Andur ja tuvastus : infrapunaandur · tuvastamisnurk 180° · tuvastusulatus radiaalne kuni 3 m, tangentsiaalne kuni 10 m · optimaalne paigalduskõrgus 2 m (maks. 3 m) · pööratav andur kuni 90° vertikaalselt · tsoonide piiramine kleebistega (komplektis) · majanumbri kleebised komplektis hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat					

6

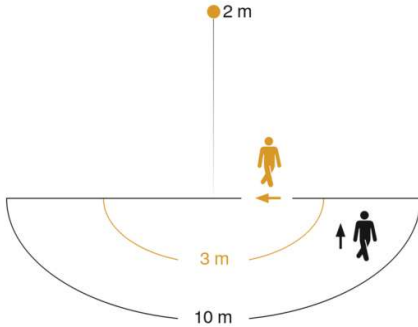
L 20 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				alu	STL-566814	68,48 €
				antratsiit	STL-035693	66,48 €
	L 20 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoovi- ja sissesõidutee, hoone ümbrus Möödud: 85 × 230 × 250 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämaruslavi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat					
L 22 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				alu	STL-009816	68,48 €
				antratsiit	STL-035709	66,61 €
	L 22 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Möödud: 89 × 162 × 286 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne 3 m (14 m²), tangentsiaalne 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämaruslavi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat					
L 22 N	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				antratsiit	STL-065782	68,49 €
	L 22 N hämaralülitiga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Möödud: 89 × 162 × 286 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Hämaruslavi: 2 – 50 lx Garantii: 3 aastat					
LN 1 N	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM	
  				valge	STL-649715	73,02 €
	LN 1 N hämaralülitiga välisvalgusti Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg ja ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Möödud: 56 × 300 × 195 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 4,9 W · Valgusvoog: 440 lm (90 lm/W) Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 Eluiga: 50 000 h · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Hämaruslavi: 5 – 200 lx · Numbrid ja tähed: komplektis kaasas Garantii: 3 aasta					


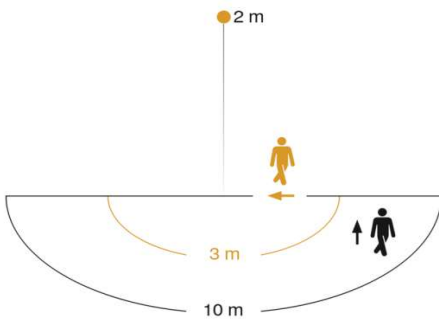
L 585 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 	L 585 S sensoriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Mõõdud: 229 × 215 × 312 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 70° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämarluslavi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat	must	STL-005535	43,16 €
		valge	STL-005917	43,16 €
L 115 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 	L 115 S sensoriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Mõõdud: 257 × 215 × 330 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +50 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 240° Tuvastusulatus: radiaalne r = 5 m (52 m²), tangentsiaalne r = 12 m (302 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 6,0 m) Hämarluslavi: 2 – 1000 lx · Taimer: 5 s – 15 min Põhivalgustuse funktsioon: jah (0–50 %) · Sujuv sisselülitus: jah Käsitsi sisselülitus: jah (manuaalne override, püsiv valgus kuni 4 h) Garantii: 3 aastat	antratsiit	STL-059880	69,58 €
		valge	STL-657413	63,93 €
L 10 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 	L 10 S sensoriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Mõõdud: 224 × 175 × 255 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230 V Sokkel: E27 (max 15 W LED / lamp) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Koormustaluvus: Fluorestsentslamp (elektrooniline ballast): 1000 W Fluorestsentslamp (paralleel-/järgkorrekatuur): 500 VA Halogeen, madalpinge: 1000 VA LED-lambid < 2 W: max 16 W LED-lambid 2–8 W: max 64 W LED-lambid > 8 W: max 64 W Mahtuvuskoormus: 132 µF Tuvastamisnurk: 180° Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 7,5 m (88 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,5 m (maks. 3,0 m) Hämarluslavi: 2 – 2000 lx · Taimer: 5 s – 60 min Garantii: 3 aastat	must	STL-084769	67,08 €
L 10	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	L 10 välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Mõõdud: 224 × 175 × 242 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230 V Sokkel: E27 (max 15 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Võimalus ühendada teistega: jah (kaabli kaudu) Garantii: 3 aastat	must	STL-084752	49,57 €

L 15 S	KIRJELDUS		
	must	STL-617813	64,20 €
	valge	STL-617912	64,20 €
	L 15 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Möödud: 243 × 188 × 410 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 60 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° horisontaal, 90° vertikaal Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat		

L 190 S	KIRJELDUS		
	must	STL-644413	107,30 €
	valge	STL-644512	107,30 €
	L 190 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Möödud: 147 × 217 × 335 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz Sokkel: E27 (max 100 W) · Valgusallikas: ei kuulu komplekti Tuvastamisnurk: 180° · Tuvastusulatus: radiaalne r = 5 m (39 m²), tangentsiaalne r = 12 m (226 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 4,0 m) Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 5 s – 15 min Lisafunktsioonid: põhivalgustuse funktsioon (0–50%), pehme sisselülitus, manuaalne sisselülitus (püsivalgus 4 h) Garantii: 3 aastat		

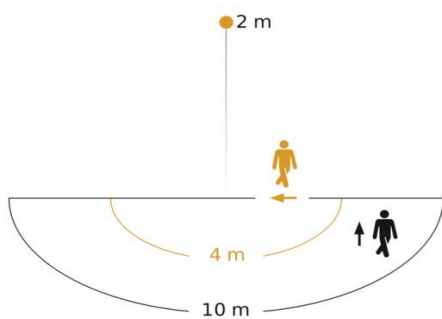
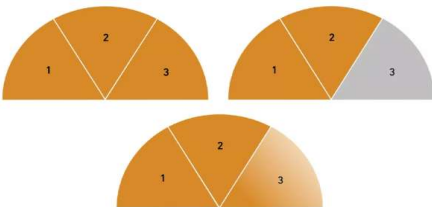
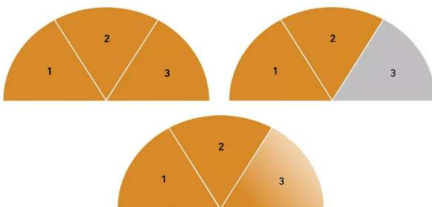
L 940 SC	KIRJELDUS		
	antratsiit	STL-087739	100,63 €
	L 940 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – majaesine, fassaad, terrass, hoone ümbrus Möödud: 115 × 70 × 160 mm · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Kate: PC struktuurplast Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: 2 × GU10 LED (vahetatavad) · Võimsus: 14,5 W · Valgusvoog: 1240 lm Värvustemperatuur: 3000 K · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h Valgustüüp: üles/alla valgus Sensor: infrapunaandur, tuvastamisnurk 180° · ulatus radiaalne 3 m, tangentsiaalne 8,5 m · optimaalne kõrgus 1,8 m Hämarduslävi: 2–1000 lx · Taimer: 5 s – 60 min Lisafunktsioonid: liikumisandur · valgusandur · naabrite grupifunktsioon · lüliti-/nupprežiim Ühendus ja seadistamine: Bluetooth Mesh · juhtimine STEINEL Connect äpiga Eripära: stiilne alumiiniumdisain, valgus üles ja alla, peaaegu nähtamatu sensori integreering Garantii: 3 aastat		

L 240 S	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
  			hõbe	STL-010461	114,91 €
			antratsiit	STL-056506	114,91 €
	L 240 S sensoriga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, hoovi- ja sissesõidutee Mõõdud: 81 × 165 × 305 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –20 ... +50 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 9,3 W · Valgusvoog: 946 lm · Tõhusus: 101 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED eluiga: 60 000 h · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Tuvastamisnurk: 180° · Tuvastusulatus: radiaalne r = 3 m (14 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämaruslavi: 2 – 2000 lx · Taimer: 8 s – 35 min Garantii: 3 aastat				

L 40 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM	
   			antratsiit	STL-085247	135,81 €
	L 40 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass Mõõdud: 105 × 201 × 261 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: I Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 12,9 W · Valgusvoog: 930 lm Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Tuvastamisnurk: 180° · Tuvastusulatus: radiaalne r = 4 m (25 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 3,0 m) Hämaruslavi: 2 – 2000 lx (äpi kaudu seadistatav) · Taimer: 10 s – 60 min Põhivalgustuse funktsioon: jah (0–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF, püsiv ON) Baasvalgus: 10–100 % reguleeritav · Hämaruslavi TEACH-funktsioon: jah Laiendatavus: mehaaniline · Slave-režiim: jah Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Garantii: 3 aastat				

L 40 C	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM	
 			antratsiit	STL-085230	117,99 €
	L 40 C bluetoothiga välivalgusti (ilma sensorita) Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass Mõõdud: 105 × 201 × 229 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: I Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 12,9 W · Valgusvoog: 869 lm Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgus reguleeritav 0–100 %, hämaruslavi TEACH-funktsioon Ühendus teistega: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave) Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Garantii: 3 aastat				

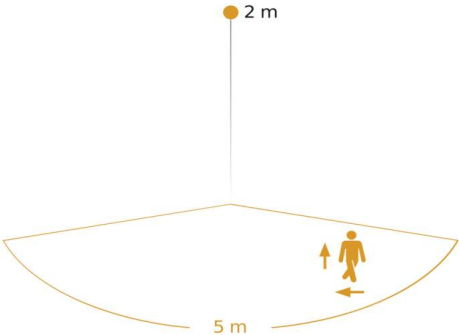
L 42 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM	
 			antratsiit	STL-085261	135,81 €
	L 42 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass Mõõdud: 105 × 131 × 306 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: I Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 13 W · Valgusvoog: 889 lm Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h				

	Tuvastamisnurk: 180° · Tuvastusulatus: radiaalne r = 4 m (25 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (0–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF), baasvalgus reguleeritav 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon, mehaaniline laiendatavus, slave-režiim Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave) Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Garantii: 3 aastat								
L 42 C	<table><tr><th colspan="2">KIRJELDUS</th><th>Tellimise nr</th><th>Hind ilma KM</th></tr><tr><td></td><td>antratsiit</td><td>STL-085254</td><td>117,99 €</td></tr></table>	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM		antratsiit	STL-085254	117,99 €
KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM						
	antratsiit	STL-085254	117,99 €						
	L 42 C ilma sensorita, bluetoothiga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass Mõõdud: 105 × 131 × 274 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: I Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 12,6 W · Valgusvoog: 871 lm Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Funktsioonid: põhivalgustus reguleeritav 0–100 % Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave) Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Võimalus ühendada teistega: jah Garantii: 3 aastat								
L 270 SC	<table><tr><th colspan="2">KIRJELDUS</th><th>Tellimise nr</th><th>Hind ilma KM</th></tr><tr><td></td><td>antratsiit</td><td>STL-067205</td><td>190,71 €</td></tr></table>	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM		antratsiit	STL-067205	190,71 €
KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM						
	antratsiit	STL-067205	190,71 €						
	L 270 SC sensori ja bluetoothiga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes, hoone esikülg Mõõdud: 65 × 366 × 235 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –10 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 7,8 W · Valgusvoog: 637 lm Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Tuvastamisnurk: 180° · Tsoonid: 3 eraldi tsooni, seadistatavad sisse/välja Tuvastusulatus: radiaalne r = 6 m (57 m²), tangentsiaalne r = 8 m (101 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 10 s – 60 min Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (10–100 %), põhivalgustuse režiimid (10 s – 60 min, OFF, reguleeriv valgustugevus), põhivalguse reguleerimine 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Lisad: numbrid ja tähed komplektis Garantii: 3 aastat								
L 271 SC	<table><tr><th colspan="2">KIRJELDUS</th><th>Tellimise nr</th><th>Hind ilma KM</th></tr><tr><td></td><td>antratsiit</td><td>STL-067212</td><td>152,71 €</td></tr></table>	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM		antratsiit	STL-067212	152,71 €
KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM						
	antratsiit	STL-067212	152,71 €						
	L 271 SC sensori ja bluetoothiga välisvalgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes, hoone esikülg, aed, terrass Mõõdud: 65 × 116 × 235 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Töötemperatuur: –10 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: integreeritud LED 6,6 W · Valgusvoog: 566 lm · Valgustõhusus: 85 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED eluiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h Tuvastamisnurk: 180° · Tsoonid: 3 eraldi tsooni, seadistatavad sisse/välja Tuvastusulatus: radiaalne r = 6 m (57 m²), tangentsiaalne r = 8 m (101 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · Taimer: 10 s – 60 min Funktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgustuse funktsioon (10–100 %), põhivalgustuse režiimid (10 s – 60 min, OFF, reguleeriv valgustugevus), põhivalguse reguleerimine 10–100 %, hämardusläve TEACH-funktsioon Seadistamine: nutitelefon/tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp) Garantii: 3 aastat								

11

L 845 SC / L 845 C

Sensor
Connect



KIRJELDUS

L 845 SC	antratsiit	STL-078645	167,38 €
L 845 C	antratsiit	STL-078638	141,64 €

L 845 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 845 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Soovituslik kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, aed, terrass
Möödud: 134 × 134 × 87 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Töötemperatuur: −20 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9 W · **Valgusvoog:** 655 lm · **Tõhusus:** 72,7 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **SDCM:** 3
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h
Pehme sisselülitis: jah

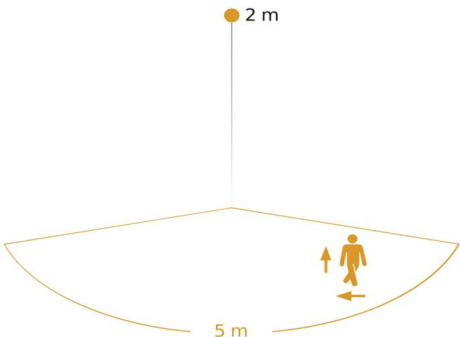
Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m · **Detektsioonitsoon:** reguleeritav kolmel teljel
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) · **Eripära:** tuvastab ka läbi klaasi, puidu ja kergseinade
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx, TEACH-funktsioon · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustus: 0–100 %, režiimid 10 s – 60 min / OFF / reguleeriav valgustugevus
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %

Lisavõimalused: elektrooniline laiendatavus, ühendatav teistega, seadistamine nutitelefoniga või tahvelarvutiga

Garantii: 5 aastat

L 800 SC / L 800 C

Bluetooth MESH



KIRJELDUS

L 800 SC	antratsiit	STL-065690	168,61 €
L 800 SC	höbedane	STL-087555	168,61 €
L 800 C	antratsiit	STL-079291	157,63 €

L 800 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 800 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein · **Soovituslik kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, ümbrus, aed, terrass, sissesõidutee
Möödud: 146 × 230 × 88 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: −20 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 7,5 W · **Valgusvoog:** 466 lm · **Tõhusus:** 62 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Pehme sisselülitis: jah

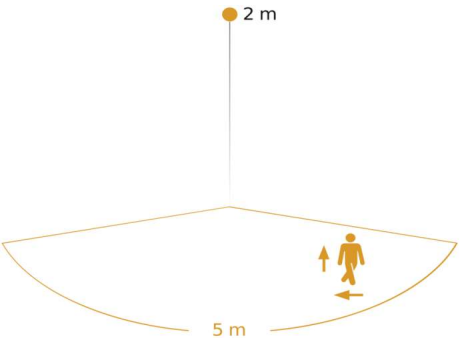
Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m (radiaalne r = 5 m / 35 m², tangentsiaalne r = 5 m / 35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min
Põhivalgustuse funktsioon: jah (10–100 %, aeg 10 s – 60 min, OFF, reguleeriav valgustugevus)
Põhivalguse reguleerimine: 0–100 %

Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave, tööraadius kuni 30 m)
Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)
Lisavõimalused: ühendatav teiste seadmetega

Garantii: 3 aastat

L 810 SC / L 810 C

Bluetooth MESH



KIRJELDUS

L 810 SC	antratsiit	STL-065706	177,74 €
L 810 SC	höbedane	STL-087562	177,74 €
L 810 C	antratsiit	STL-079307	167,55 €

L 810 SC sensori ja bluetoothiga välivalgusti
L 810 C ilma sensorita, bluetoothiga välivalgusti

Paigalduskoht: sein (välitingimustes) · **Soovituslik kasutuskoht:** hoone esikülg, aed, terrass, hoone ümbrus
Möödud: 146 × 230 × 91 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** II
Töötemperatuur: −20 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED 9,8 W · **Valgusvoog:** 679 lm · **Valgustõhusus:** 69 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 82 · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 60 000 h
Valgussuunad: üles / alla · **Pehme sisselülitis:** jah

Tuvastamisnurk: 160° · **Tuvastusulatus:** Ø 1–5 m (radiaalne r = 5 m / 35 m², tangentsiaalne r = 5 m / 35 m²)
Detektsioonitsoon: reguleeritav kahel teljel · **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
Lisafunktsioonid: püsiv valgus valitav, pehme sisselülitis, põhivalgustuse funktsioon 10–100 %
(OFF, reguleeriav valgustugevus, aeg 10 s – 60 min), põhivalguse reguleerimine 0–100 %
Hämarduslävi: 2 – 2000 lx · **Taimer:** 5 s – 60 min

Ühendus: Bluetooth Mesh (Master/Master, Master/Slave, tööraadius kuni 30 m)
Seadistamine: nutitelefon või tahvelarvuti (Bluetooth Mesh äpp)

Garantii: 3 aastat

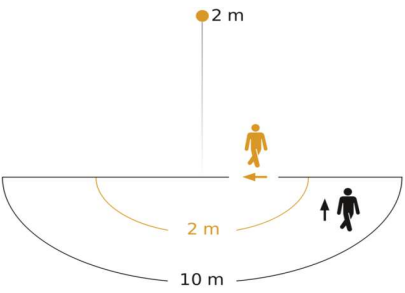
13

L 625 SC		KIRJELDUS		Tellimise nr		Hind ilma KM
			antratsiit	STL-092597		251,68 €

Cam

Sensor

Wlan



L 625 CAM SC sensoriga kaameravalgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, terrass, sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 131 × 78 × 305 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** opaal
Töötemperatuur: –10 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · **Võimsus:** 14 W · **Valgusvoog:** 925 lm · **Tõhusus:** 67 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 36 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Püsiv valgus: valitav · **Põhivalgustuse funktsioon:** 0–40 %, põhivalgus reguleeritav 30–100 %

Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (6 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m
Hämaruslävi: 10 – 10 000 lx
Taimer: 60 s – 15 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, integreeritud intercom süsteem ja kaamera, juhtimine STEINEL CAM äpiga, valgustugevuse reguleerimine.

Ühendusviis: WiFi
2,4 / 5 GHz varustatud **AI funktsioonidega** (inimesetuvastus ja privaatsusmaskid seadmesiseselt, ilma pilve ja kontota) ning kuni 2K videoresolutsioon, stabiilne ühendus Wi-Fi 6 toel

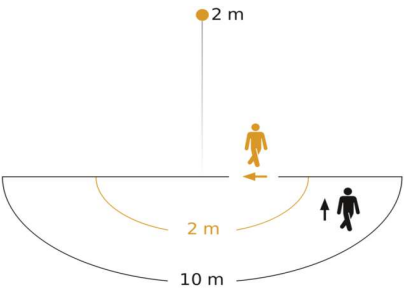
Garantii: 3 aastat

XLED CAM 2 SC		KIRJELDUS		Tellimise nr		Hind ilma KM
			antratsiit	STL-092603		251,68 €

Cam

Sensor

Wlan



XLED CAM 2 SC aameraga LED prožektor

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, terrass, sissesõidutee, hoone ümbrus
Mõõdud: 167 × 210 × 275 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** läbipaistev
Töötemperatuur: –10 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 21 W · **Valgusvoog:** 2310 lm · **Tõhusus:** 110 lm/W
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** ≥ 80 · **SDCM:** 3
LED eluiga: 50 000 h · **LED tööiga (L70B50, 25 °C):** > 36 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Püsiv valgus: valitav · **Põhivalgustuse funktsioon:** 0–40 %, põhivalgus reguleeritav 30–100 %

Tuvastamisnurk: 180°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (6 m²), tangentsiaalne r = 10 m (157 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m
Hämaruslävi: 10 – 10 000 lx
Taimer: 60 s – 15 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, integreeritud intercom süsteem ja kaamera, juhtimine STEINEL CAM äpiga, valgustugevuse reguleerimine

Ühendusviis: Wi-Fi
2,4 / 5 GHz, kuni **2K resolutsioon**, stabiilne ühendus **Wi-Fi 6** ja **WPA3** toega.
Komplektis 16 GB microSD kaart, salvestus lokaalselt (laiendatav).

Garantii: 3 aastat

SPOT ONE S / SPOT ONE SC		KIRJELDUS		Tellimise nr		Hind ilma KM
		Spot ONE S	antratsiit	STL-058616		72,27 €
		Spot ONE SC	antratsiit	STL-058630		94,67 €
		Spot ONE	antratsiit	STL-058623		54,96 €

Bluetooth®

MESH




Spot ONE S sensoriga valgusti
Spot ONE SC sensori ja bluetoothiga valgusti
Spot ONE ilma sensorita valgusti

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone esikülg, hoone ümbrus, terrass, rõdu, sissesõidutee
Mõõdud: 175 × 97 × 98 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** I
Korpus: alumiinium · **Klaas:** plast, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · **Toitepinge:** 220–240 V / 50–60 Hz

Valgusallikas: LED (kasutaja poolt vahetatav) · **Värvustemperatuur:** 3000 K · **CRI:** ≥ 81 · **SDCM:** 5
Valgusvoog: 512 lm

– **Sensoriga mudel:** võimsus 7,47 W, tõhusus 68,5 lm/W, LED tööiga > 20 000 h
– **Bluetoothiga sensoriga mudel:** võimsus 7,9 W, tõhusus 64,8 lm/W, LED tööiga > 20 000 h
– **Ilma sensorita mudel:** võimsus 6,7 W, tõhusus 76,4 lm/W, LED tööiga > 20 000 h



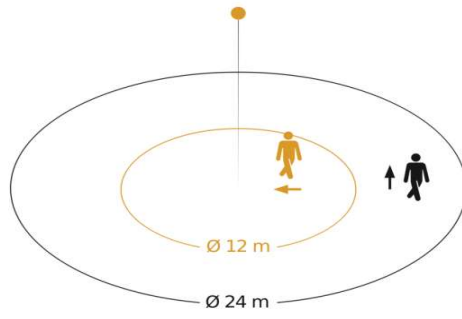
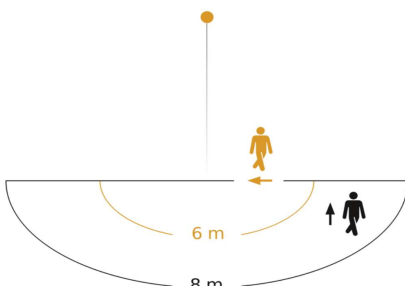
- Sensoriga mudelid:**
- **Tuvastamisnurk:** 90°
 - **Tuvastusulatus:** radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²)
 - **Optimaalne paigalduskõrgus:** 2,0 m (maks. 2,5 m)
 - **Hämarduslävi:** 2 – 1000 lx · 2 – 2000 lx (Bluetoothi kaudu äpis)
 - **Taimer:** 8 s – 35 min (kaabliga) · 5 s – 60 min (Bluetoothiga)
 - **Lisafunktsioonid:** püsiv valgus (valitav), fototakisti, põhivalgustuse funktsioon puudub
 - **Bluetooth-mudelil lisaks:** käsitsi ON/OFF, Master/Slave režiim, ajastuse ja valgusläve seadistamine äpiga

Ilma sensorita mudel: lihtne LED-prožektor ilma liikumisanduri ja lisafunktsioonideta.

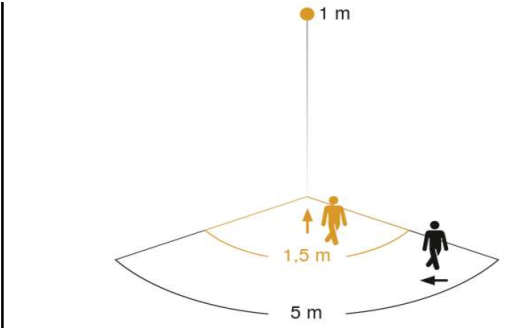
Garantii: 3 aastat

SPOT ONE S / SPOT ONE SC		KIRJELDUS			
 		Spot DUO S	antratsiit	STL-058647	142,43 €
		Spot DUO SC	antratsiit	STL-058654	156,60 €
	Spot DUO S sensoriga valgusti Spot DUO SC sensori ja bluetoothiga valgusti Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – hoone esikülg, ümbrus, terrass, rõdu, sissesõidutee Mõõdud: 175 × 247 × 98 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Klaas: plast, läbipaistev Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: 2 × GU10 LED (kasutaja poolt vahetatav, kaasas komplektis) · Võimsus kokku: 14,95 W · Valgusvoog: 1024 lm · Tõhusus: 68,5 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 81 · SDCM: 5 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h Valgusti ehitus: kaks pööratavat valgustipead (180° horisontaalis, 90° vertikaalis) · valgusnurk 38° Sensor: – Tuvastamisnurk: 2 × 90° – Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²) – Optimaalne paigalduskõrgus: 2,0 m (maks. 2,5 m) – Hämarduslävi: 2 – 1000 lx – Taimer: 8 s – 35 min Ühendusviisid: – Spot DUO S: ühendus kaabliga – Spot DUO SC: Bluetooth ühendus, seadistamine äpi kaudu (nutitelefon/tahvelarvuti), gruppide loomine Garantii: 3 aastat				
SPOT GARDEN SC / Spot Garden N		KIRJELDUS			
 		Spot Garden SC	antratsiit	STL-058685	104,90 €
		Spot Garden N	antratsiit	STL-058692	84,41 €
	Spot Garden SC sensori ja bluetoothiga valgusti Spot Garden N hämaraanduriga valgusti Paigaldus: maasisene piik · Kasutuskoht: välitingimustes – aia valgustus, hoone ümbrus, terrassid, haljastus Mõõdud: 140 × 69 × 369 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Klaas: plastik, läbipaistev Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz Valgusallikas: GU-10 LED (vahetatav) · Võimsus: ~7,9 W · Valgusvoog: 512 lm · Tõhusus: ~65 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 81 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h Spot Garden SC Sensor Connect Tuvastamisnurk: 90° Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (3 m²), tangentsiaalne r = 10 m (79 m²) Hämarduslävi: 2 – 2000 lx (äpi kaudu seadistatav) Taimer: 5 s – 60 min Lisafunktsioonid: liikumisandur, püsiv valgus (kuni 4 h), manuaalne ON/OFF, Master/Slave override, ökonoomsuse režiim, juhtimine nutitelefon/tahvelarvutiga Ühendus: Bluetooth Spot Garden N Andur: hämaralüliti (valguse tase 2 – 1000 lx) Funktsioon: automaatne sisselülitus sõltuvalt hämarusest Lisafunktsioonid: püsiv valgus valitav Garantii: 3 aastat				

16

	Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) · CRI: ≥ 82 · SDCM: 3 · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h			
	Lisafunktsioonid: pehme sisselülitus, põhivalgus reguleeritav 0–100 % 160°, ulatus 5 m Seadistamine ja ühendus: Bluetooth Mesh · juhtimine nutitelefon/tahvelarvutiga Hämaruslāvi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · 4 h püsiv valgus (valitav) · naabrite grupifunktsioon (GL 85 SC/C)			
	Garantii: 5 aastat			
GL 60 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		roostevaba	STL-007881	208,70 €
	GL 60 S sensoriga välivalgusti			
	Paigalduskoht: välitingimustes · Kasutuskoht: maja ümbrus, aed, sissesõidutee, terrass, õuealad Möödud: Ø 199 × Ø 102 × 1038 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: roostevaba teras · Klaas: opaalklaas Töötemperatuur: –20 ... +50 °C · Toitepinge: 230–240 V / 50 Hz			
	Valgusallikas: E27 LED (vahetatav) · Võimsus: 9,78 W · Valgusvoog: 781 lm · Tõhusus: 79,9 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED tööiga: 25 000 h · LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 20 000 h LED jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus: jah			
	Tuvastamisnurk: 360° Tuvastusulatus: radiaalne Ø 12 m (113 m²), tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 1,0 m Hämaruslāvi: 2 – 2000 lx Taimer: 5 s – 15 min			
	Funktsioonid: hämaruslāvi 2–2000 lx · põhivalgustuse funktsioon 10–50 % · valitav 4 h püsiv valgus · pehme sisselülitus Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsooni varjestamise võimalus			
	Garantii: 3 aastat			
GL 65 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	GL 65 S	antratsiit	STL-069476	154,39 €
	GL 65	antratsiit	STL-069469	147,44 €
	GL 65 S sensoriga välivalgusti GL 65 ilma sensorita välivalgusti			
	Paigalduskoht: välitingimustes · Kasutuskoht: aed, majaesine, sissesõidutee, hoovi- ja kõnniteed Möödud: 180 × 180 × 770 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Klaas: opaalklaas Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toitepinge: 220–240 V / 50–60 Hz			
	Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · Võimsus: 8,5–8,7 W · Valgusvoog: 575 lm · Tõhusus: 66–68 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 80 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 36 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah			
	GL 65 S Tuvastamisnurk: 180° Tuvastusulatus: radiaalne kuni 6 m (57 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (101 m²) Hämaruslāvi: 10 – 2000 lx Taimer: 5 s – 15 min Põhivalgustuse funktsioon: 10 % Lisafunktsioonid: 4 programmi, püsiv valgus (kuni 4 h) GL 65 (ilma sensorita mudel): Ilma liikumisandurita, töötab püsiva valgustina			
	Garantii: 3 aastat			
XSolar GL-S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		metallik	STL-671211	310,71 €
		antratsiit	STL-085681	283,45 €
	XSolar GL-S			
	Paigalduskoht: välitingimused · Kasutuskoht: teed, sissesõiduteed, aiad, terrassid Möödud: 188 × 194 × 1178 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: III Korpus: alumiinium · Kate: läbipaistev plastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C · Toide: päikesepaneel (monokristalliline klaaspaneel) + LiFePO ₄ aku 2500 mAh			
	Valgusallikas: integreeritud LED (ei ole vahetatav) · Võimsus: 1,2 W · Valgusvoog: 150 lm Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control			
	Sensor ja tuvastus: Tuvastamisnurk: 140° Tuvastusulatus: radiaalne r = 1,5 m (3 m²), tangentsiaalne r = 5 m (31 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 1 m Hämaruslāvi: ca 2 lx			

18



Taimer: 10 s – 0,5 min
Sneak-by kaitse: jah

Funktsioonid:
Automaatne liikumistuvastusega lülitus
Baasvalgustus 3% (kogu öö), seadistatav
Intelligentne mikroprotsessoriga juhtimine
Kuni 60 päeva aku varu

Garantii: 5 aastat

XSolar L-S One



KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	valge	STL-081997	131,03
	antratsiit	STL-081973	131,03

XSolar L-S One

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – hoone fassaad, sissepääs, terrass, hoov, aiateed ja sõiduteed
Möödud: 187 × 189 × 298 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: plast · **Klaas:** PC (struktureeritud)
Töötemperatuur: –20 ... +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 1,2 W · **Valgusvoog:** 150 lm · **Valgustatav pind:** kuni 30 m²
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

Aku: liitium-raudfosfaat **2000 mAh** · **Laadimine:** monokristalliline päikesepaneel
töötab ka pilvise ilmaga ja vähese päikesevalguse korral · Varuenergia: kuni 60 päeva valgust ilma laadimiseta

Püsiv valgus: põhipirnivalgus 3 % (valitav, kogu ööks)

Tuvastamisnurk: 140°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (5 m²), tangentsiaalne r = 8 m (78 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1,8–2,0 m
Hämarduslävi: 2 lx
Taimer: 10 s – 0,5 min
Töötab 0 € energiakuluga aastaringelt

Garantii: 3 aastat

XSolar L-S



KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	hõbe	STL-671013	234,98 €
	valge	STL-671006	234,65 €
	antratsiit	STL-085698	233,05 €

XSolar L-S

Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – aia- ja hoonefassaadid, terrassid, hoovid ja sissepääsuteed
Möödud: 187 × 189 × 298 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: plast · **Klaas:** plast, läbipaistev
Töötemperatuur: –20 ... +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 1,2 W · **Valgusvoog:** 150 lm · **Valgustatav pind:** kuni 30 m²
Värvustemperatuur: 3000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control

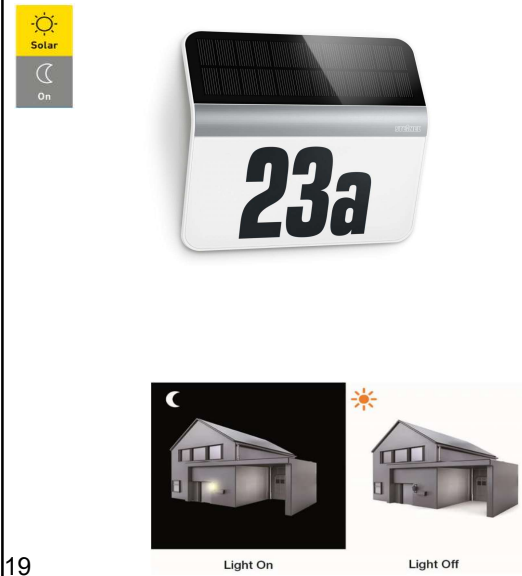
Aku: liitium-raudfosfaat **2500 mAh** · päikesetoitel
Energiavaru: kuni 60 päeva valgust ilma laadimiseta
Püsiv valgus: põhipirnivalgus 3 % (valitav, kogu ööks)

Tuvastamisnurk: 140°
Tuvastusulatus: radiaalne r = 2 m (5 m²), tangentsiaalne r = 8 m (78 m²)
Optimaalne paigalduskõrgus: 1,8–2,0 m
Hämarduslävi: 2 lx
Taimer: 10 s – 1 min

Lisafunktsioonid: liikumisandur, põhivalgus, töötab aastaringelt 0 € energiakuluga
Komplektis lisaks 6 m pikenduskaabel paneeli sobivasse kohta paigaldamiseks.

Garantii: 5 aastat

XSolar LH-N



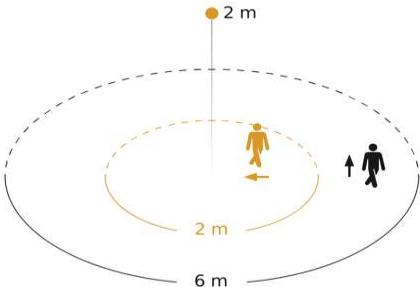
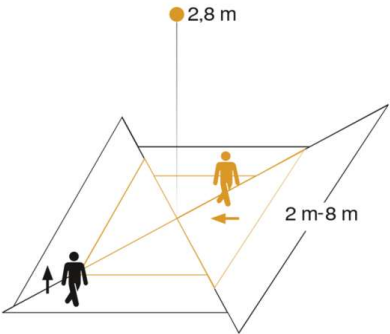
KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
	antratsiit	STL-035730	100,16 €
	roostevaba	STL-007140	100,16 €

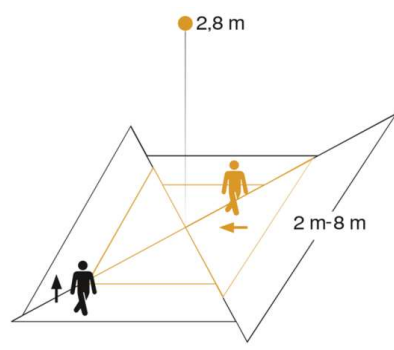
XSolar LH-N
Päikesepaneeli- ja akuga LED numbrivalgusti.

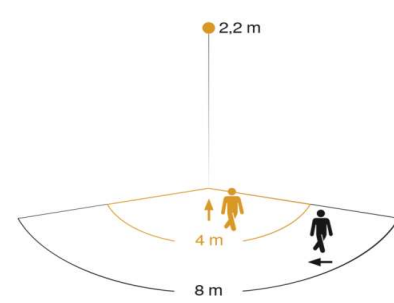
Paigalduskoht: sein · **Kasutuskoht:** välitingimustes – maja esikülg, hoovi- ja sissesõidutee
Möödud: 242 × 227 × 50 mm · **Löögikindlus:** IK03 · **IP-klass:** IP44 · **Kaitseklass:** III
Korpus: roostevaba teras · **Klaas:** plast, opaalklaas
Töötemperatuur: –20 ... +40 °C

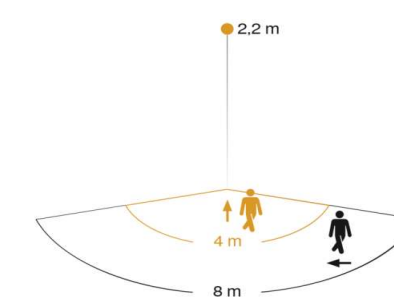
Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 0,03 W
Värvustemperatuur: 4000 K · **CRI:** 80–89
LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control
Hämarduslävi: 2 lx
Aku: liitium-raudfosfaat 2500 mAh · päikesetoitel, võrgutoidet ei vaja ·
Varuenergia: kuni 40 päeva valgust ilma laadimiseta, koplekt sisaldab numbreid ja tähti

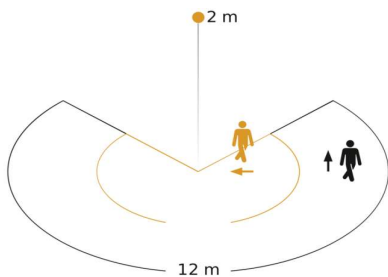
Garantii: 3 aastat

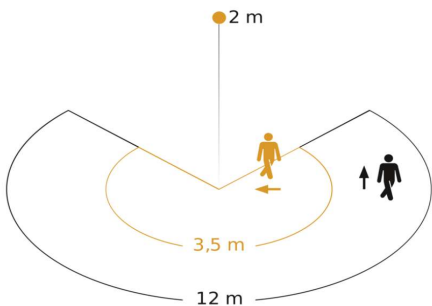
XSolar SOL-O S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
   			antratsiit	STL-052959	98,34 €
			hõbe	STL-052652	98,34 €
XSolar SOL-O S Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – maja esikülg, terrass, rõdu, hoovi- ja sissesõidutee ümbrus Mõõdud: 242 × 91 × 53 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: III Korpus: alumiinium · Klaas: plast, struktureeritud Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 3,3 W · Valgusvoog: 273 lm · Valgustõhusus: 82 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: 80–89 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Aku: 2 × liitium-raudfosfaat 2000 mAh · päikesetoitel Püsiv valgus: jah (õine põhirežiim, võimalik valida kogu ööks või vaid hommikul/öhtul) · Pehme sisselülitus: jah Energiavaru: kuni 20 päeva valgust ilma laadimiseta Tuvastamisnurk: 360° · Tuvastusulatus: tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²), radiaalne Ø 4 m (13 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: kuni 2,5 m Hämarduslävi: 2 lx Taimer: 10 s – 0,5 min Sneak-by kaitse: jah · Maskimisvõimalus: jah (kaasas kattedekatted tuvastusvööndi piiramiseks) Garantii: 3 aastat					
XSolar SOL-O		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
    			antratsiit	STL-052966	92,33 €
		XSolar SOL -O numbrivalgusti Nightmatic funktsiooniga Paigalduskoht: sein · Kasutuskoht: välitingimustes – maja esikülg, hoovi- ja sissesõidutee ümbrus Mõõdud: 242 × 91 × 38 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: III Korpus: alumiinium · Klaas: plast, struktureeritud Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 0,07 W · Valgusvoog: 7 lm · Valgustõhusus: 100 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: 80–89 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 50 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Aku: liitium-raudfosfaat 2000 mAh · päikesetoitel Püsiv valgus: valitav – öörežiim või 4h öhtune režiim · Pehme sisselülitus: jah Energiavaru: kuni 40 päeva valgust ilma laadimiseta Hämarduslävi: 2 lx Garantii: 3 aastat			
DL Vario Quattro S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
  			valge	STL-035440	122,45 €
		DL Vario Quattro S infrapunaanduriga välivalgusti Paigalduskoht: lagi · Kasutuskoht: välitingimustes ja siseruumides – esik, trepikoda, koridor, abiruumid Mõõtmed: Ø 310 × 69 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: plastik, struktureeritud Töötemperatuur: –20 ... +35 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: 9,8 W · Valgusvoog: 1000 lm · Valgustõhusus: 102 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K · CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah Andur ja tuvastus: 4 × 90° infrapunaandurit · Tuvastusnurk: 360° Ulatus: seadistatav 2–8 m (radiaalne kuni 4 m, tangentsiaalne kuni 16 m) Paigalduskõrgus: optimaalne 2,8 m, maks. 6 m Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine · segmendi katmine Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 5 s – 30 min baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h Garantii: 3 aastat			

DL Vario Quattro PRO S		KIRJELDUS			
 		4000K	valge	STL-068196	134,13 €
		3000K	valge	STL-068202	134,13 €
	DL Vario Quattro PRO S infrapunaanduriga välivalgusti Paigalduskoht: lagi Kasutuskoht: välitingimustes ja siseruumides – esik, trepikoda, koridor, abiruumid Mõõtmed: Ø 310 × 69 mm · Löögikindlus: IK07 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: plastik, struktureeritud Töötemperatuur: –20 ... +35 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 14 W · Valgusvoog: 1430 lm · Valgustõhusus: 102 lm/W Värvustemperatuurid: 3000 K või 4000 K CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: jah Andur ja tuvastus: 4 × 90° infrapunaandurit · Tuvastusnurk: 360° Ulatus: seadistatav 2–8 m (radiaalne kuni 4 m, tangentsiaalne kuni 16 m) Paigalduskõrgus: optimaalne 2,8 m, maks. 6 m Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 5 s – 30 min baasvalgus 10% (10/30 min või kogu öö) · püsiv valgus 4 h Garantii: 5 aastat				

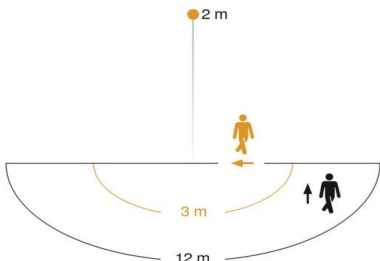
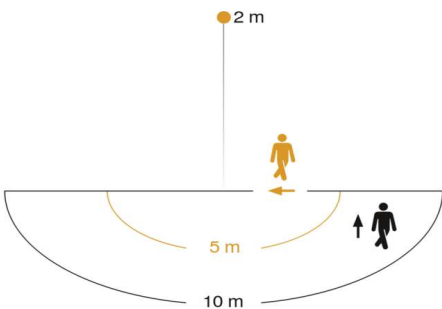

Xled Slim S		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 				antratsiit	90,60 €
				STL-012052	
		XLED slim S infrapunaanduriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, terrassid, rõdud, väiksemad alad Mõõtmed: 201 × 66 × 241 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Kate: läbipaistev plast Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 7,2 W · Valgusvoog: 648 lm · Valgustõhusus: 90 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K CRI: ≥ 82 · LED tööiga: > 50 000 h (L70B10 > 60 000 h) Jahutus: aktiivne + passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 160° infrapunaandur · ulatus kuni 8 m Optimaalne paigalduskõrgus: 2,2 m · Maksimaalne kõrgus: 4 m Ulatus: radiaalne kuni 4 m (22 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (89 m²) Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse, kleepsuga tsooni piiramine Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 2 s – 70 min Garantii: 3 aastat			

Xled Curved		KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
 				antratsiit	81,20 €
				STL-012076	
		XLED curved S infrapunaanduriga välisvalgusti Paigalduskoht: sein Kasutuskoht: välitingimustes – majaümbrus, terrassid, rõdud, väiksemad alad Mõõtmed: 120 × 160 × 107 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: opaalplast Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 9,3 W · Valgusvoog: 862 lm · Valgustõhusus: 93 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) CRI: ≥ 82 · LED tööiga: > 60 000 h (L70B10) Jahutus: passiivne Thermo Control Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 160° infrapunaandur · ulatus kuni 8 m Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · Maksimaalne kõrgus: 4 m Ulatus: radiaalne kuni 4 m (22 m²), tangentsiaalne kuni 8 m (89 m²) Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse, reguleeritav pea (60° horisontaalselt), kleepsuga tsooni piiramine Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 2 s – 70 min Garantii: 3 aastat			


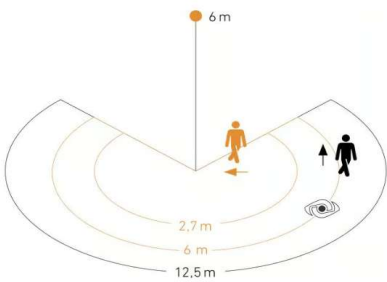
LS 150 S		KIRJELDUS			
  			valge	STL-052553	87,63 €
			must	STL-052546	87,63 €
LS 150 S infrapunaanduriga LED-prožektor Paigalduskoht: sein või nurgakinnitus (lisatarvik) Kasutuskoh: välitingimustes – majaümbrus, siseõu, sissesõidutee Mõõtmed: 176 × 155 × 210 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Kate: klaas, läbipaistev Töötemperatuur: –10 ... +30 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 14,7 W Valgusvoog: 1375–1486 lm · Valgustõhusus: 94 lm/W Värvustemperatuur: 4000 K (neutraalne valge) CRI: ≥ 80 LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h) Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 240° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m (302 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · Maksimaalne kõrgus: 4 m Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse · sensori ja pea reguleeritavus (prožektor: 80° horisontaalselt, 150° vertikaalselt; andur: 160° horisontaalselt) · katted täpseks tsooni piiramiseks Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 10 s – 15 min Garantii: 3 aastat					

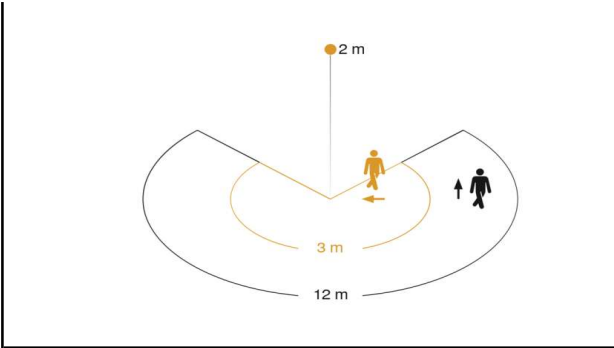
LS 300 S		KIRJELDUS			
  			valge	STL-067588	111,19 €
			must	STL-067571	111,19 €
LS 300 S infrapunaanduriga LED-prožektor Paigalduskoht: sein Kasutuskoh: välitingimustes – majaümbrus, siseõu, sissesõidutee Mõõtmed: 186 × 213 × 241 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Kate: klaas, läbipaistev Töötemperatuur: –10 ... +30 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 29,5 W Valgusvoog: 2704–2962 lm · Valgustõhusus: 92 lm/W Värvustemperatuur: 4000 K (neutraalne valge) CRI: ≥ 80 LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h) Pehme sisselülitus: ei Andur ja tuvastus: 240° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m (302 m²) Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m · Maksimaalne kõrgus: 4 m Lisafunktsioonid: sneak-by kaitse · tsoonide kattega mehaaniline piiramine · sensori ja pea reguleeritavus (prožektor: 80° horisontaalselt, 150° vertikaalselt; andur: 160° horisontaalselt) Funktsioonid: hämarduslävi 2–1000 lx · taimer 10 s – 15 min Garantii: 3 aastat					

XLED ONE seeria		KIRJELDUS			
  			valge	STL-065256	76,69 €
			antratsiit	STL-065249	76,69 €
			valge	STL-065218	61,86 €
			antratsiit	STL-065201	61,86 €
			valge	STL-065270	108,02 €
			antratsiit	STL-065263	108,02 €
			valge	STL-065232	96,34 €
	antratsiit	STL-065225	96,34 €		
XLED ONE ONE S ONE XL ONE XL S LED-prožektorid XLED ONE seeria ühendab elegantse disaini, võimsa LED-valgustuse ja pika tööea, pakkudes usaldusväärset lahendust välisvalgustuseks. Valgustid on saadaval nii sensoriga kui ka ilma sensorita versioonidena, sobides ideaalselt hooneümbruse, siseõuede ja sissesõiduteede valgustamiseks. Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoh: välitingimustes – hooneümbrus, siseõu, sissesõidutee, terrass Mõõtmed: 202 × 229 × 195 mm (ONE) · 193 × 259 × 215 mm (ONE XL) Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: I Korpus: alumiinium · Kate: klaas, läbipaistev Töötemperatuur: –20 ... +40 °C					

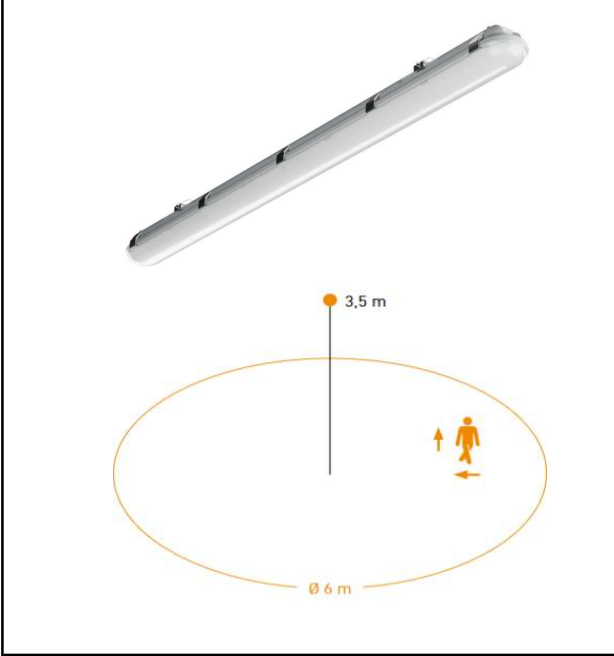
	Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 17,8–42,6 W (sõltuvalt mudelist) Valgusvoog: kuni 4200 lm Valgustõhusus: kuni 115 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K CRI: ≥ 80 LED tööiga: kuni 50 000 h (L70B50 > 36 000 h) Jahutus: passiivne Thermo Control				
	Andur ja tuvastus (S-mudelid): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 12 m reguleeritav tuvastusala katikutega · optimaalne paigalduskõrgus 2 m Lisafunktsioonid (S-mudelid): hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min LED-paneel ja andur 180° vertikaalselt reguleeritavad				
Garantii: 3 aastat					
XLED Home 2 seeria					
   	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM	
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		valge	STL-033088	97,83 €
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		must	STL-033071	97,83 €
	XLED home 2 S / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		grafiit	STL-033064	107,43 €
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		valge	STL-033125	85,07 €
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		must	STL-033118	85,07 €
	XLED Home 2 / IP44 / 1550 lm /13,7 W / 3000K		grafiit	STL-033095	94,20 €
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K		valge	STL-030070	139,00 €
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K		must	STL-030049	139,00 €
	XLED home 2 XL S / IP44 / 2124 lm / 19,3 W / 3000K		antratsiit	STL-030056	148,13 €
	XLED home 2 LED prožektor				
	Valgustid sobivad ideaalselt kodu välisala valgustamiseks – sissepääsud, terrassid, hoovialad ja sissesõiduteed. Saadaval sensoroga kui ilma sensorita versioonidena, võimaldades valida sobiva lahenduse vastavalt vajadusele. Täielikult pööratav LED-paneel ja elegantne opaalne disain tagavad paindliku valgussuuna ning ühtlase valgustuse.				
	Paigalduskoht: sein või nurk · Kasutuskoht: välitingimustes – maja ümbrus, terrassid, sissesõiduteed Mõõtmed: 161 × 180 × 218 mm (S-mudelid) · 161 × 180 × 240 mm (XL S mudelid) Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: HCMC / plastik · Kate: opaalplastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C				
Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 13,7 W (S-mudelid) · 19,3 W (XL S) Valgusvoog: 1550 lm (S-mudelid) · 2124 lm (XL S) Valgustõhusus: kuni 113 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K, soe valge CRI: ≥ 82 LED tööiga: L70 > 50 000 h · Jahutus: HCMC / passiivne Thermo Control					
Andur ja tuvastus (S- ja XL S mudelitel): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 10 m · elektroniline tsoonide piiramine · Lisafunktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min Pööratavus: LED-paneel ja andur vertikaalselt / horisontaalselt reguleeritavad					
Garantii: 5 aastat					
XLED Home 2 SC					
   	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM	
			valge	STL-065454	127,89 €
			must	STL-065447	127,89 €
XLED home 2 SC sensoriga LED-välisvalgusti (Bluetooth)					
Paigalduskoht: sein, nurk Kasutuskoht: välitingimustes – maja ümbrus, terrass, hoov, sissesõidutee					
Mõõtmed: 161 × 180 × 218 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: HCMC (High Conductive Magnesium Composite) · Kate: plastik, opaal					
Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 13,8 W · Valgusvoog: 1550 lm Värvustemperatuur: 3000 K CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga: 50 000 h (L70B50) Pehme sisselülitus: ei					
Andur ja tuvastus: infrapunaandur 180° · Ulatus: kuni 10 m (radiaalne 5 m, tangentsiaalne 10 m) Paigalduskõrgus: optimaalne 2 m, maks. 4 m Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide piiramine · juhtimine ja seadistamine STEINEL Connect App kaudu					
Nutifunktsioonid: Bluetooth-ühendus · master/slave ja master/master ühendamine · grupiparameetrite seadistamine naabergupi funktsioon · ökosäästurežiim · taimer · käsitsi ON/OFF Funktsioonid: hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · püsiv valgus valitav					
Garantii: 5 aastat					

23

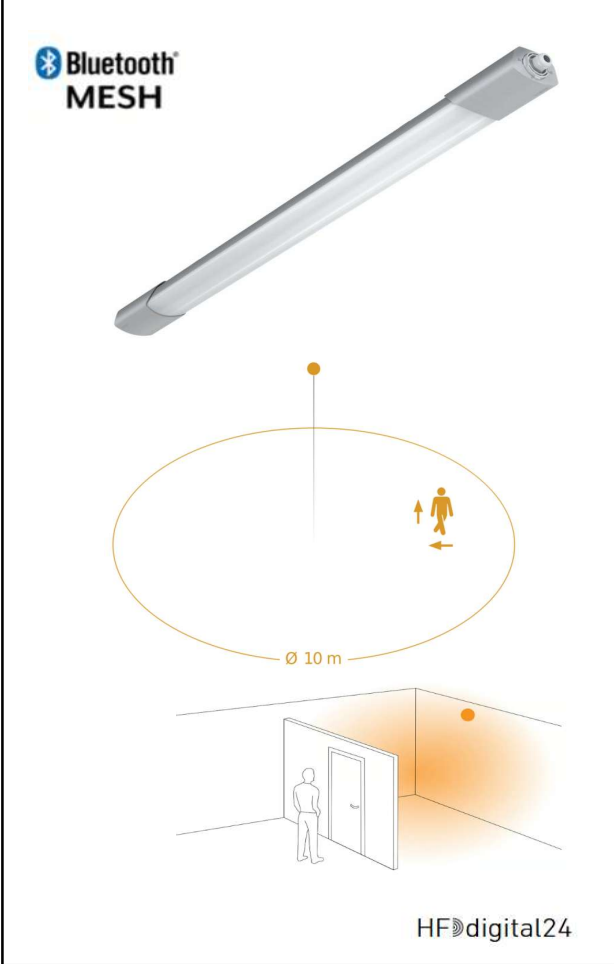
XLED Protect S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
  	XLED Protect S / IP54 / 1642 lm / 14,3W	antratsiit	STL-090012	98,52 €
	XLED Protect S / IP54 / 1642 lm / 14,3W	valge	STL-089894	98,52 €
	XLED Protect / IP54 / 1642 lm / 13,6W	antratsiit	STL-090029	84,26 €
	XLED Protect / IP54 / 1642 lm / 13,6W	valge	STL-090005	84,26 €
XLED Protect S LED-prožektor XLED Protect on laiavaatelise panoraamvalgusega LED-prožektorite seeria, mis ühendab endas modernse disaini, tugeva valgustugevuse ja töökindluse. Kolm eraldi LED-paneeli tagavad ühtlase ja võimsa valgustuse ka raskesti ligipääsetavates nurkades, pakkudes ideaalset lahendust hoovide, terrasside, aedade ja majaümbruse valgustamiseks. LED-paneelid on täielikult pööratavad ja kallutatavad Paigalduskoht: sein või nurk · Kasutuskoht: välitingimustes – hoovid, terrassid, sissesõiduteed, maja ümbrus Mõõtmed: 195 × 195 × 187 mm (S) · 195 × 195 × 174 mm (ilma sensorita) Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP54 · Kaitseklass: II Korpus: plastik · Kate: opaalplastik Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 13,6–14,3 W Valgusvoog: 1642 lm Valgustõhusus: kuni 121 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) CRI: ≥ 82 LED tööiga: > 60 000 h Andur ja tuvastus (XLED Protect S): 180° infrapunaandur · ulatus kuni 10 m · optimaalne paigalduskõrgus 2 m · hämarduslävi 2–2000 lx · taimer 8 s – 35 min Funktsioonid: täielikult pööratav ja kallutatav LED-paneel · täpne tsoonide piiramine kleebistega Garantii: 5 aastat				
XLED PRO Expanse SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
  	XLED PRO Expanse SC/ IP54 / 1642 lm / 14,3W	antratsiit	STL-093938	165,84 €
	XLED PRO Expanse SC/ IP54 / 1642 lm / 14,3W	valge	STL-093945	165,84 €
	XLED PRO Expanse SC LED-prožektor Bluetooth Meshiga Paigalduskoht: sein Kasutuskoht: välitingimustes – hoovid, sissesõiduteed, terrassid, hoone ümbrus Mõõtmed: 195 × 195 × 198 mm; löögikindlus: IK03; IP-klass: IP54; kaitseklass: II; töötemperatuur: –20 ... +40 °C; võimsus: 15,1 W; valgusvoog: 1642 lm; valgustõhusus: 109 lm/W; värvustemperatuur: 3000 K; CRI: ≥ 80; LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 Andur ja tuvastus Tuvastamisnurk: 270° Tuvastusulatus: radiaalne kuni 6 m · tangentsiaalne kuni 12 m Eagle Eye tehnoloogia: individuaalselt seadistatava tuvastusulatuse kahekordistamine liikumisel sensori suunas Tsoonide piiramine: elektrooniline (442 lülitustsooni) Optimaalne paigalduskõrgus: 2 m (maks. 6 m) Hämarduslävi: 2–2000 lx (TEACH-funktsioon) Taimer: 5 s – 60 min Juhtimine ja ühendamine – Bluetooth Mesh – seadistamine Steinel Connect äpi kaudu – master/master ja sensor/slave ühendus – ühendatav teiste STEINEL Bluetooth Mesh välisvalgustitega Garantii: 5 aastat			
XLED PRO 240 S	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
		valge	STL-068073	144,50 €
		must	STL-068110	144,50 €
	XLED PRO 240 S sensoriga LED-välisvalgusti Paigalduskoht: sein, nurk Kasutuskoht: välitingimustes – maja ümbrus, terrass, hoov, sissesõidutee Mõõtmed: 161 × 180 × 223 mm · Löögikindlus: IK03 · IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II Korpus: HCMC (High Conductive Magnesium Composite) · Kate: plastik, opaal Valgusallikas: integreeritud LED Võimsus: 19,3 W · Valgusvoog: 2124 lm · Valgustõhusus: 110 lm/W Värvustemperatuur: 3000 K (soe valge) CRI: ≥ 82 · Värvierinevus: SDCM3 LED tööiga (L70B50, 25 °C): > 60 000 h · Jahutus: passiivne, HCMC			



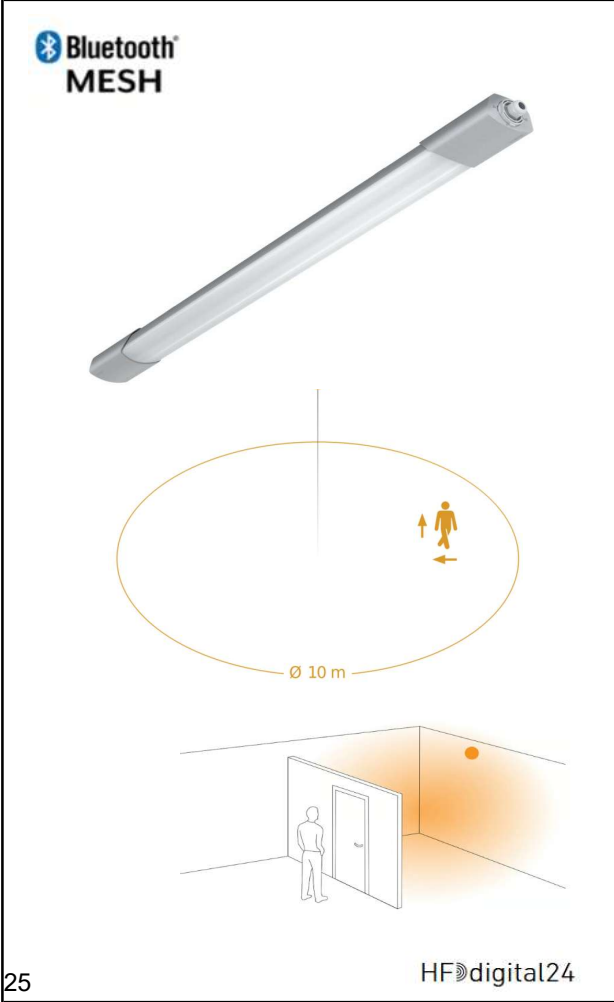
RS PRO 3100 S / 3150 S



RS PRO 5100 SC



RS PRO 5150 SC



Pehme sisselülitus: ei

Andur ja tuvastus: infrapunaandur 240° · **Ulatus:** seadistatav kuni 12 m (radiaalne 3 m, tangentsiaalne 12 m)

Paigalduskõrgus: optimaalne 2 m, maks. 6 m

Lisafunktsioonid: Sneak-by kaitse · tsoonide mehaaniline piiramine · võimalik ühendada kuni 10 valgustit kaabliga

Funktsioonid: hämarduslavi 2–2000 lx · taimer 10 s – 15 min · püsiv valgus valitav

Garantii: 5 aastat

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
RS PRO 3100 S anduriga / 28 W / 3400 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093952	varsti saadaval
RS PRO 3100 / 28 W / 3400 lm / 4000 K / P65 / IK08	valge	STL-093969	varsti saadaval
RS PRO 3150 S anduriga / 39 W / 4700 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093976	varsti saadaval
RS PRO 3150 / 39 W / 4700 lm / 4000 K / IP65 / IK08	valge	STL-093983	varsti saadaval

RS PRO 3100 S / 3150 S – sensoriga LED-sisevalgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides

Mõõtmed: 1285 × 74 × 80 mm / 1585 × 74 × 80 mm

Andur ja tuvastus:

Valgusti sisse integreeritud kõrgsagedusandur (HF) · tuvastusnurk 360° · ulatus kuni Ø 6 m

Maksimaalne paigalduskõrgus: 3,5 m

Juhtimine ja ühendamine: ühendamine kaabli kaudu

Garantii: 5 aastat

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
4000K	SC V2	STL-091453	191,75 €
4000K	SC V2 EM	STL-091460	350,32 €

RS PRO 5100 SC / SC V2 / SC EM V2 – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides–koridorid, trepikojad, abiruumid, parkimismajad, tööstuhooned

Mõõtmed: 1370 × 87 × 58 mm · **Korpus/kate:** plastik, hall, löögikindlus IK07

IP-klass: IP65 · **Kaitseklass:** II · **Töötemperatuur:** –20 ... +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 31 W · **Valgusvoog:** 4250 lm (EM versioonil lisaks hädavalgus 706 lm)

Valgustõhusus: kuni 137 lm/W · **Värvustemperatuur:** 4000 K · **CRI:** ≥ 82

LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 68 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:

360° kõrgsagedusandur (HF) · ulatus kuni 10 m (V2 versioonil digitaalne 24 GHz HF, ulatus kuni 8 m)

Tuvastab liikumist ka läbi klaasi, puidu ja kergseinade.

V2 mudelitel täpsem tuvastus ainult ruumi sees, välistades kõrvalruumide liikumise.

Lisafunktsioonid:

Hämarduslavi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 0–100% (V2: 10–100%)

baasvalgus 0–100% (1–60 min või öörežiim) · naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side

sujuv sisselülitus/hämardus · ühendatavus keskakuga

Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine **Steinel Connect Appi** kaudu

Emergency versioon: vastab EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus kuni 3 h · valgusvoog 706 lm

Garantii: 5 aastat

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
4000K	SC V2	STL-091477	227,90 €
3000K	SC V2	STL-087531	227,90 €
4000K	SC V2 EM	STL-091484	383,88 €

RS PRO 5150 SC / SC V2 / SC EM V2 – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti

Paigalduskoht: sein või lagi · **Kasutuskoht:** siseruumides – koridorid, trepikojad, abiruumid, parkimismajad, laohooned

Mõõtmed: 1500 × 87 × 58 mm · **Korpus/kate:** plastik, hall, löögikindlus IK07

IP-klass: IP65 · **Kaitseklass:** II · **Töötemperatuur:** –20 ... +40 °C

Valgusallikas: integreeritud LED · **Võimsus:** 42 W · **Valgusvoog:** 5940 lm (EM versioonil lisaks hädavalgus 706 lm)

Valgustõhusus: kuni 141 lm/W · **Värvustemperatuur:** 3000 K või 4000 K · **CRI:** ≥ 82

LED tööiga: L70 > 100 000 h, L80 > 68 000 h · **Jahutus:** passiivne Thermo Control · **Pehme sisselülitus**

Andur ja tuvastus:

360° kõrgsagedusandur (HF) · ulatus kuni 10 m (V2 versioonil digitaalne 24 GHz HF, ulatus kuni 8 m).

V2 mudelitel täpsem tuvastus ainult ruumi sees, välistades kõrvalruumide liikumise.

Lisafunktsioonid:

Hämarduslavi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 0–100% (V2: 10–100%)

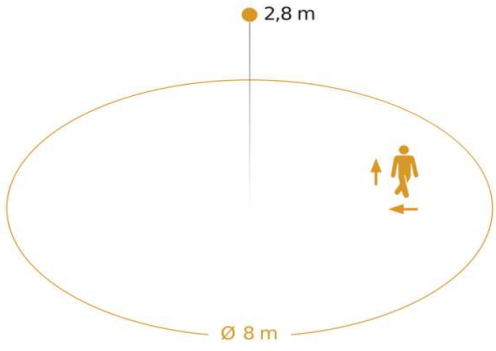
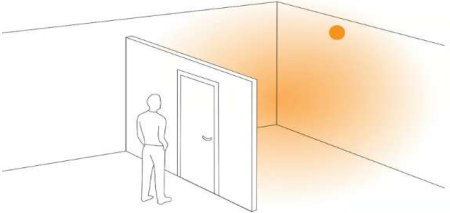
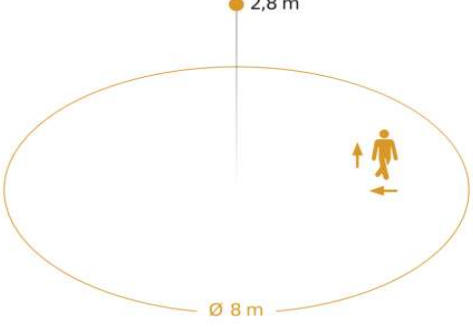
baasvalgus 0–100% (1–60 min või öörežiim) · naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side

sujuv sisselülitus/hämardus

Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine **Steinel Connect Appi** kaudu

Emergency versioon: vastab EN 60598-2-22 · autonoomne hädavalgustus kuni 3 h · valgusvoog 706 lm

Garantii: 5 aastat

RS PRO 5500 SC / 5550 SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
    HFdigital24	RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 3000K		STL-087289	213,73 €
	RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 3000K EM		STL-087272	375,87 €
	RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 4000K		STL-086084	213,73 €
	RS PRO 5500 SC 30,5 W, 4288 lm, 4000K EM		STL-086862	375,87 €
	RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 3000K		STL-087302	246,91 €
	RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 3000K EM		STL-087296	409,05 €
	RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 4000K		STL-086091	246,91 €
	RS PRO 5550 SC 43,5 W, 6163 lm, 4000K EM		STL-086879	409,05 €
	RS PRO 5500 SC / 5550 SC / SC EM – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, läbikäigud, abiruumid, lao- ja kontoriruumid Mõõtmed: 1200 × 164 × 75 mm / 1500 × 164 × 75 mm · Korpus/kate: plastik, opaalne kate · Löögikindlus: IK07 IP-klass: IP44 · Kaitseklass: II · Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud STEINEL LED süsteem · Valgusjaotus: 160° · CRI: ≥ 82 Jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus Andur ja tuvastus: 360° digitaalne kõrgsagedusandur (HF) · 24 GHz HF sensor · tuvastusulatus kuni 8 m (Ø 8 m / 50 m²). Täpne ulatuse ja tundlikkuse seadistamine · maksimaalne paigalduskõrgus kuni 3,5 m. Lisafunktsioonid: Hämaruslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 10–100% baasvalgus 10–100% (1–60 min) · orientatsioonivalgus · naaberrühma funktsioon krüpteeritud Bluetooth-side · sujuv sisse- ja väljalülituse hämardus Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine Steinel Connect Appi kaudu Paigaldus ja ühendamine: 5-sooneline läbiviiguga kaabeldus · kaabli sisestus mõlemalt poolt või tagant · lihtne paigaldus liugkinnitusega Garantii: 5 aastat			
RRS PRO 6100 / 6150 circular SC	KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
   	RS PRO 6100 SC		STL- 089832	213,73
	RS PRO 6100 SC EM		STL-089849	küsi pakkumist
	RS PRO 6150 SC		STL-089856	246,9
	RS PRO 6150 SC EM		STL-089863	küsi pakkumist
	RS PRO 6150 circular SC / SC EM – sensoriga ja Bluetoothiga valgusti Paigalduskoht: sein või lagi · Kasutuskoht: siseruumides – koridorid, trepikojad, parkimismajad, lao- ja tootmishooned Mõõtmed: 6100 SC 1,200 x 90 x 80mm , 6150 SC 1,500 x 90 x 80mm Korpus/kate: plastik (kuni 98% taaskasutatud materjal), struktureeritud PC Löögikindlus: IK08 IP-klass: IP65 · Kaitseklass: I · Töötemperatuur: –20 ... +40 °C Valgusallikas: integreeritud LED · Võimsus: RS PRO 6100 31W - 4525lm , RS PRO 6150 42 W- 6086 lm Valgustõhusus: kuni 145 lm/W · Värvustemperatuur: 4000 K · CRI: ≥ 80 LED tööiga: L70 > 90 000 h · L80 > 90 000 h · Jahutus: passiivne Thermo Control · Pehme sisselülitus Andur ja tuvastus: 360° digitaalne kõrgsagedusandur (HF) · 24 GHz HF sensor · ulatus kuni 8 m (Ø 8 m / 50 m²). Soovituslik paigalduskõrgus kuni 3,5 m · täpne ulatuse ja tundlikkuse seadistamine rakenduse kaudu. Lisafunktsioonid: Hämaruslävi 2–2000 lx · taimer 5 s – 60 min · põhivalguse reguleerimine 10–100% · baasvalgus 10–100% naaberrühma funktsioon · krüpteeritud Bluetooth-side · Sujuv sisse- ja väljalülitus · pidev valgusrežiim Emergency versioon: vastab EN 60598-2-22 · sobib keskakuga ühendamiseks Juhtimine ja ühendamine: Bluetooth Mesh · seadistamine ja programmeerimine Steinel Connect Appi kaudu Garantii: 5 aastat			