

NightMatic 2000

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP54	valge	STL-550417	26,14 €
IP54	must	STL-550318	26,14 €



Hämaralüliti Nightmatic 2000

Valgustundlikkus: 2 - 30 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terrass, rõdu, siseõu, sissesõidutee

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Garantii 3 aastat


NightMatic 3000 Vario

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP54	valge	STL-550615	34,74 €
IP54	must	STL-550516	34,74 €



Hämaralüliti Nightmatic 3000 Vario

Valgustundlikkus: 0,5 - 10 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terrass, rõdu, siseõu, sissesõidutee
Võimalik seadistada öist säästurežiimi

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Garantii 3 aastat

NightmatIQ

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP54	valge	STL-066147	27,32 €
IP54	antratsiit	STL-066130	27,32 €



Hämaralüliti NightmatIQ

Valgustundlikkus: 1 - 75 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terrass, rõdu, siseõu, sissesõidutee
Mõõdud: 38 x 95 x 95

Garantii 3 aastat


NightmatIQ Plus

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP54	valge	STL-066123	45,56 €
IP54	antratsiit	STL-066116	45,56 €



Hämaralüliti NightmatIQ Plus

Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W
Funktsioonid: timer, teach, öine säästurežiim
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu
Mõõdud: 38 x 95 x 95
Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni

Garantii 3 aastat



TTS PRO

KIRJELDUS

			Tellimise nr	Hind
IP54	valge		STL-089122	58,23 €
IP54	antratsiit		STL-089139	58,23 €



Hämaralüliti TTS PRO

Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lambid > 8 W 250 W

Funktsioonid: timer, teach, öine säästurežiim

Paigalduskoht: Sein

Kasutuskohd: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 38 x 95 x 95

Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni

STEINEL Connect rakendusega saab määrata erinevaid valgustusenaariume ja seadeid vastavalt päevadele ja kellaaegadele. Automaatne suve- ja talveaja muutmine. Reaalajas kell ja 7-päevane aku mälu tagavad töökindla ja pidevalt toimiva valgushalduse.

Garantii 5 aastat

IS 1

KIRJELDUS

			Tellimise nr	Hind
120 °	IP54	valge	STL-600310	23,67 €
120 °	IP54	must	STL-600419	23,67 €



Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 500 W või MAX 4 LED C<88µF

Tuvastustsoone: 260

Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (9 m²)


Tangentsiaalne max r = 10 m (105 m²)

Paigalduskoht: sein / lagi

Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Kasutuskohd: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Garantii 3 aastat

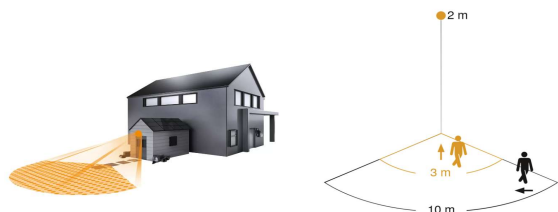

IS 130-2

KIRJELDUS

			Tellimise nr	Hind
130 °	IP54	valge	STL-660314	34,85 €
130 °	IP54	must	STL-660215	34,85 €
130 °	IP54	antratsiit	STL-035761	36,98 €



Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 125 W / > 8 W / 250 W

Tuvastustsoone: 260

Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (10 m²)

Tangentsiaalne max r = 12 m (163 m²)

Paigalduskoht: sein

Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Kasutuskohd: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Garantii 3 aastat



IS 2160 ECO

KIRJELDUS

			Tellimise nr	Hind
160 °	IP54	must	STL-605919	38,43 €
160 °	IP54	valge	STL-606015	38,43 €



Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit

Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 125 W / > 8 W / 250 W

Tuvastustsoone: 260

Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (13 m²)

Tangentsiaalne max r = 12 m (201 m²)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m

Paigalduskoht: Sein


Kasutuskohd: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 73 x 78 x 113 mm

Garantii 5 aastat



180 °	IP54	valge	STL-603212	58,83 €
180 °	IP54	must	STL-603113	58,83 €
180 °	IP54	hõbedane	STL-603618	69,39 €
180 °	IP54	antratsiit	STL-034580	69,39 €

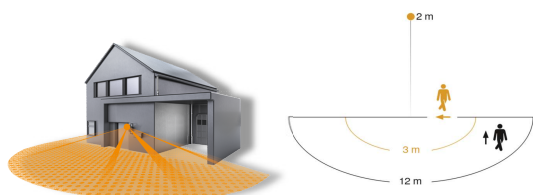**Infrapuna-liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W

Tuvastustsoone: 504

Tööraadius: Radiaalne $r = 1.5 \text{ m}$ (4 m^2) / $r = 3 \text{ m}$ (14 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 5 \text{ m}$ (39 m^2) / $r = 12 \text{ m}$ (226 m^2)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m


Paigalduskoht: Sein, seinanurk

Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 56 x 76 x 120 mm

Garantii 3 aastat

140 °	IP54	valge	STL-034672	30,95 €
140 °	IP54	must	STL-034689	30,95 €

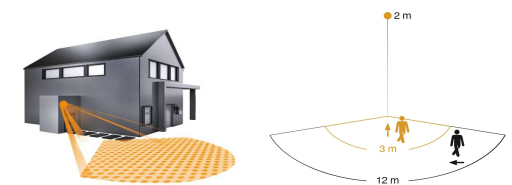**Infrapuna liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W

Tööraadius: Radiaalne $r = 3 \text{ m}$ (11 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 14 \text{ m}$ (239 m^2)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0


Paigalduskoht: Sein

Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 83 x 99 x 86 mm

Garantii 5 aastat

180 °	IP54	valge	STL-034696	50,31 €
180 °	IP54	must	STL-034702	50,31 €
180 °	IP54	antratsiit	STL-064907	59,16 €

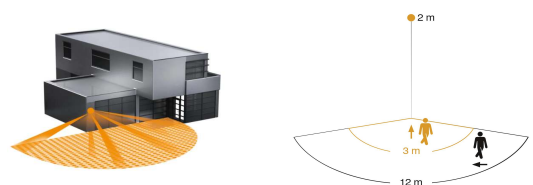**Infrapuna liikumisandur**

2 pürosorit

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W

Tuvastustsoone: 504

Tööraadius: Radiaalne $r = 1.5 \text{ m}$ (4 m^2) / $r = 3 \text{ m}$ (14 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 5 \text{ m}$ (39 m^2) / $r = 12 \text{ m}$ (226 m^2)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m


Paigalduskoht: Sein

Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 55 x 78 x 120 mm

Garantii 5 aastat

240 °	IP54	valge	STL-602819	72,69 €
240 °	IP54	must	STL-602710	72,69 €

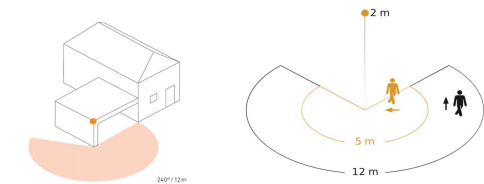**Infrapuna liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W

Tuvastustsoone: 276

Tööraadius: Radiaalne $r = 5 \text{ m}$ (52 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 12 \text{ m}$ (302 m^2)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m

Paigalduskoht: Sein, seinanurk



Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terrass, rõdu

Mõõdud: 100 x 60 x 90 mm

Garantii 3 aastat

IS 180 DIGI

Bluetooth
MESH



KIRJELDUS

				Tellimise nr	Hind
180 °	IP54	valge		STL-067281	95,83 €
180 °	IP54	antratsiit		STL-067274	95,83 €


Infrapuna liikumisandur

Kolme erineva tuvastusalaga liikumisandurit saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
 Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W
 Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (57m²)
 Tangentsiaalne max r = 8m (101m²)
 Paigalduskoht: Seinale 1.8 - 2.5m
 Kasutuskoh: Aias, peaukse juures, sissesõidutee, siseruumides, koridorid, ümber hoone, terrass, rõdu
 Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm
 Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni

Garantii 3 aastat

MD IR D180

Bluetooth
MESH



KIRJELDUS

				Tellimise nr	Hind
180 °	IP54	valge		STL-066109	110,79 €
180 °	IP54	antratsiit		STL-066079	110,79 €

Infrapuna liikumisandur


Üheksa erineva tuvastusalaga liikumisandurit saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
 Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 250 W / > 8 W / 500 W
 Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (57m²)
 Tangentsiaalne max r = 9m (127m²)
 Paigalduskoht: Seinale 1.8 - 2.5m
 Kasutuskoh: Aias, peaukse juures, sissesõidutee, siseruumides, koridorid, ümber hoone, terrass, rõdu
 Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm

Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni

Garantii 5 aastat

sensiQ

SMART
REMOTE
READY




KIRJELDUS



				Tellimise nr	Hind
300 °	COM1	IP54	valge	STL-029562	139,12 €
300 °	COM1	IP54	must	STL-029579	139,12 €
300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056636	155,43 €
300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059576	177,25 €
300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059552	177,25 €
300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059538	184,66 €

Infrapuna liikumisandur

Täpselt seadistatav kolmes eraldi suunas
 Lülitatav võimsus kuni 2500 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 250 W / > 8 W / 500 W
 Tuvastustsoone 1360
 Detektsiooniala: Radiaalne r = 4 m (42m²)
 Tangentsiaalne r = 20 m (1047m²)
 Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
 Paigalduskoht: Lagi, seinanurk, lagi
 Kasutuskoh: Parklad, välialad, laod, peauks, ümber hoone, sisehoov, sissesõidutee, siseruumid
 Mõõdud: 172 x 113 x 144 mm
 Sisaldab kaugjuhtimispulti ning nurgakinnitust

Garantii 5 aastat



**KIRJELDUS**

				Tellimise nr	Hind
300 °	COM1	IP54	valge	STL-034955	110,94 €
300 °	COM1	IP54	must	STL-034979	110,94 €
300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056650	125,75 €
300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059613	147,74 €
300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059606	147,74 €
300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059583	155,14 €

Infrapuna liikumisandur

Täpselt seadistatav kolmes eraldi suunas

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone 1360

Detektsiooniala: Radiaalne $r = 4 \text{ m}$ (42 m^2)

Tangentsiaalne $r = 20 \text{ m}$ (1047 m^2)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m


Paigalduskoht: Lagi, seinanurk

Kasutuskoht: Parklad, väliad, laod, peauks, ümber hoone, sisehoov, sissesõidutee, siseruumid

Mõõdud: 128 x 114 x 74 mm

Sisaldab kaugjuhtimispuhti ning nurgakinnitust

Garantii 5 aastat

IR 180 UNIVERSAL**KIRJELDUS**

				Tellimise nr	Hind
180 °	COM1	IP20	valge	STL-033149	141,33 €

Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi**2 või 3 juhtmeline kaabel**

Tuvastustsoone 96

Sisse/välja sundlülituse klahv

Detektsiooniala: Radiaalne $r = 4 \text{ m}$ (25 m^2) , kohalolek $r = 4 \text{ m}$ (25 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 20 \text{ m}$ (628 m^2)


Paigalduskõrgus: 1.10- 1.20m

COM1:Väljund: 200 W / max 6tk LED 132 μF

Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid

Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm

Garantii 5 aastat

IR 180 UP easy**KIRJELDUS**

				Tellimise nr	Hind
180 °	COM1	IP20	valge	STL-055790	76,84 €

Infrapuna liikumisandur seinatoosi**2 või 3 juhtmeline kaabel**

Lülitatav võimsus kuni 2000W, LED lamp < 2 W 40 W / > 2 W < 8 W 100 W / > 8 W / 160 W / kuni 4tk

Tuvastustsoone 96

Sisse/välja sundlülituse klahv

Detektsiooniala: Radiaalne $r = 2 \text{ m}$ (6 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 8 \text{ m}$ (101 m^2)


Paigalduskõrgus: 1.10- 2.20m

Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid

Mõõdud: 57 x 81 x 81 mm

Garantii 3 aastat

IR 180



KIRJELDUS


180 °	COM1	IP20	valge	STL-029944	92,44 €
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058463	122,10 €

Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / kuni 8tk
 Tuvastustsoone 96
 Sisse/välja sundlülituse klahv
 Detektsiooniala: Radiaalne $r = 4 \text{ m}$ (25 m^2) , kohalolek $r = 4 \text{ m}$ (25 m^2)
 Tangentsiaalne max $r = 12 \text{ m}$ (226 m^2)
 Paigalduskõrgus: 1.10- 1.20m
 Paigalduskoht: Sein
 Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
 Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm

Garantii 5 aastat

HF 180



KIRJELDUS

180 °	COM1	IP20	valge	STL-032883	107,32 €
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059460	151,71 €

Radarsensoriga kohalolekulüliti seinatoosi

3-juhtmelise kaabliga

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
 Sisse/välja sundlülituse klahv
 Detektsiooniala: Radiaalne max $r = 8 \text{ m}$ (101 m^2)
 Tangentsiaalne $r = 8 \text{ m}$ (101 m^2)
 Paigalduskõrgus: 1.20 - 2.20m
 Paigalduskoht: Sein
 Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
 Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm

KNX: mõõdab lisaks temperatuuri ning õhuniiskust

Garantii 5 aastat

IS 2360 ECO 7m



KIRJELDUS

	Tellimise nr			Hind
360 °	IP54	valge	STL-006556	53,26 €

Infrapuna liikumisandur


Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
 Tuvastustsoone: 664
 Tööraadius: Radiaalne $\varnothing 3 \text{ m}$ (7 m^2)
 Tangentsiaalne max $\varnothing 7 \text{ m}$ (38 m^2)
 Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
 Paigalduskoht: Lagi
 Kasutuskoht: koridor/vahekaik, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, parkla, ladu, sisetingimustes, välitingimustes
 Mõõdud: 115 x 51 mm

Garantii 5 aastat

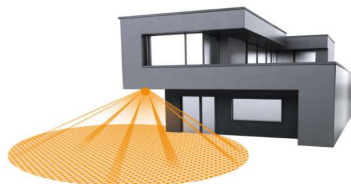

IS 2360-3 ECO 24m**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind**

360 °	IP54	valge	STL-057770	70,20 €
360 °	IP54	must	STL-081706	70,20 €

**Infrapuna liikumisandur**

3 pürosensorit

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 500 W

Tuvastustsoone: 972

Tööraadius: Radiaalne Ø 6 m (28 m²)

Tangentsiaalne max Ø 24 m (452 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 6.0m

Paigalduskoht: Lagi




Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, parkla, ladu, sisetingimustes, välitingimustes

Mõõdud: 115 x 51 mm

Garantii 5 aastat

IS 2360 DE ECO 8m**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind**

360 °	IP54	valge	STL-034733	53,26 €
-------	------	-------	------------	---------

**Infrapuna liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W

Tuvastustsoone: 304

Tööraadius: Radiaalne Ø 4 m (13 m²)

Tangentsiaalne max Ø 8 m (50 m²)

Paigalduskõrgus: 2.2 - 4.0m

Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi


Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, terrass, rõdu, sisetingimustes, välitingimustes

Mõõdud: 78 x 89 mm

Garantii 5 aastat

IS 360-1 DE**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind**

360 °	IP54	valge	STL-032845	54,50 €
360 °	IP54	must	STL-032852	54,50 €

**Infrapuna liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W

Tuvastustsoone: 304

Tööraadius: Radiaalne Ø 4 m (13 m²)

Tangentsiaalne max Ø 8 m (50 m²)

Paigalduskõrgus: 2.2 - 4.0m

Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi


Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, terrass, rõdu, sisetingimustes, välitingimustes

Mõõdud: 78 x 89 mm

Garantii 3 aastat

IS D 360**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind**

360 °	IP20	valge	STL-601317	88,82 €
-------	------	-------	------------	---------

**Infrapuna liikumisandur**

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W

Tuvastustsoone: 720

Tööraadius: Radiaalne Ø 8 m (50 m²)

Tangentsiaalne max Ø 16 m (201 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m

Paigalduskoht: Sein, seinanurk

Kasutuskoht: Peaukse esine, ümber hoone, terrass, sissepääsuteed, siseruumid

Mõõdud: 83 x 82 mm

Garantii 5 aastat

MD IR N130

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

130 °	COM1	IP54	valge	STL-069056	89,76 €
130 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-069032	89,76 €

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)

Tööraadius: Radiaalne r = 2.5 m (7 m²)

Tangentsiaalne r = 13 m (192 m²)

Radiaalne Eagle Eye ulatus tuvastuspiirkonnas: 6m

Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m

Paigalduskoht: Sein, seinanurk

Kasutuskoh: ukseesine, terrass, siseruumid

Seadistamine nutitefoniga / Bluetooth

Garantii 5 aastat

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

270 °	COM1	IP54	valge	STL-079819	108,46 €
270 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-079796	108,46 €
270 °	KNX	IP54	valge	STL-079840	123,42 €
270 °	KNX	IP54	antratsiit	STL-079826	123,42 €
270 °	uDIM	IP54	valge	STL-079871	123,42 €
270 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-079857	123,42 €

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)

uDIM: Hõõg-/halogeenlambi võimsus: 20...250 W, LED-lamp 5...100 W

Tööraadius: Radiaalne r = 2.7 m (17 m²)

Tangentsiaalne r = 12.5 m (368 m²)

Eagle Eye ulatus radiaalsuunas: 6m

Paigalduskõrgus: 1.8 - 6.0m

Paigalduskoht: Sein, seinanurk

Kasutuskoh: ukseesine, terrass, siseruumid

Mõõdud: 87 x 82 x 98 mm

Seadistamine nutitefoniga / Bluetooth

Garantii 5 aastat

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

360 °	COM1	IP54	valge	STL-080006	127,16 €
360 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-079888	127,16 €
360 °	KNX	IP54	valge	STL- 080037	134,64 €
360 °	KNX	IP54	antratsiit	STL- 080013	134,64 €
360 °	uDIM	IP54	valge	STL- 080068	134,64 €
360 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-080044	134,64 €

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-080587	127,16 €
360 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-087432	127,16 €
360 °	KNX	IP54	valge	STL-080594	134,64 €
360 °	KNX	IP54	antratsiit	STL-087449	134,64 €
360 °	uDIM	IP54	valge	STL-080600	134,64 €
360 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-087456	134,64 €

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)

uDIM: Hõõg-/halogeenlambi võimsus: 20...250 W, LED-lamp 5...100 W cos Ø 0,9

Tööraadius: Radiaalne Ø 7 m (38 m²)

Tangentsiaalne Ø 26 m (531 m²)

Eagle Eye ulatus radiaalsuunas: 6m

Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m


Paigalduskoht: lagi

Kasutuskoh: Välisruumid, siseruumid



Mõõdud süvistataval : Ø 80 x 74 mm / Pindpaigaldatav Ø 80 x 93 mm

Seadistamine nutitefoniga / Bluetooth / Garantii 5a



Bluetooth
MESH

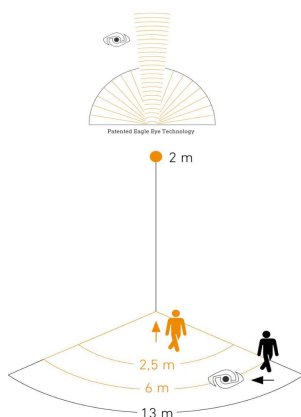

Bluetooth
MESH



Bluetooth
MESH

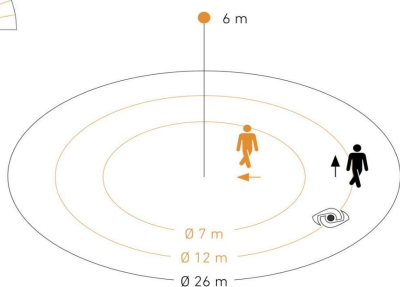

**Pindpaigaldus, kandiline versioon**

DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057411	72,25 €
------------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus, kandiline versioon

DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057435	72,25 €
KNX V3.1	IP20	valge	STL-058326	125,80 €

Pindpaigaldus, ümar versioon

DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057428	72,25 €
------------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus, ümar versioon

DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057442	72,25 €
KNX V3.1	IP20	valge	STL-058340	125,80 €

Fotoelektriline valgustuse kontrolleri

Kasutuskoh: Siseruumides, välitingimustes

Paigalduskoh: Sein, lagi

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m

Valgustundlikkus: 2 - 1000 lux

Mõõdud: 42 x 95 x 95 mm

Garantii 5 aastat

IS 3360**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind****Pindpaigaldus, kandiline versioon**

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010478	109,47 €
360 °	COM1	IP54	must	STL-068523	127,03 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010560	129,45 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057237	121,35 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-010515	119,88 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058166	122,10 €
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068561	143,99 €

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033460	109,47 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-068530	126,28 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033514	129,45 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057244	121,35 €
360 °	PF	IP20	valge	STL-033491	119,88 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058173	122,10 €
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068578	143,99 €

Pindpaigaldus, ümar versioon


360 °	COM1	IP54	valge	STL-033446	110,95 €
360 °	COM1	IP54	must	STL-068547	127,03 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033507	131,67 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057251	121,35 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-033477	119,88 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058180	122,10 €
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068585	143,99 €

Süvispaigaldus, ümar versioon


360 °	COM1	IP20	valge	STL-033453	110,95 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-068554	129,23 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033521	121,67 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057268	121,35 €
360 °	PF	IP20	valge	STL-033484	119,88 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058197	122,10 €
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068592	143,99 €

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079635	109,30 €
-------	------	------	-------	------------	-----------------



Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

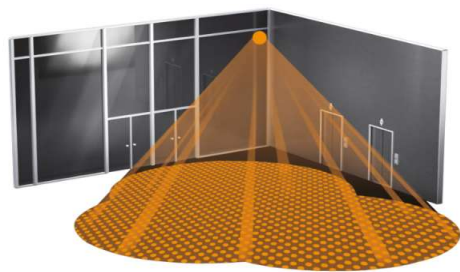

3 pürosensorit

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 1416

Tööraadius: Radiaalne Ø 8 m (50 m²)

Tangentsiaalne max Ø 40 m (1257 m²)

Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: tootmisruumid, puhkeruum, riietusruum, koosolekuruum, spordisaal,

trepikoda, WC, parkimismaja, ladu, siseruum

Mõõdud kandiline versioon: 78 x 94 x 94 mm

Garantii 5 aastat

IS 3360 MX Highbay

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033569	112,46 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010577	133,25 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057374	121,33 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-033583	119,86 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058364	151,69 €

Infrapuna liikumisandur

3 pürosensorit

Kõrgete lagedega ladudele

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 1416

Tööraadius: Radiaalne Ø 14 m (154 m²)

Tangentsiaalne max Ø 36 m (1018 m²)

Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskõrgus: 4.0 - 14.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: Kõrge laega tootmishooned, laod, spordihooned, siseruumid

Mõõdud: 65 x 95 x 95 mm

Garantii 5 aastat

IS 345

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010485	97,64 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010584	122,10 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057275	110,99 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-010539	106,55 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058258	134,66 €




Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033804	97,64 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033866	122,10 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057282	110,99 €
360 °	PF	IP20	valge	STL-033835	106,55 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058265	134,66 €

Pindpaigaldus, ümar versioon



360 °	COM1	IP54	valge	STL-033798	96,16 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033859	122,10 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057299	110,99 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-033828	106,55 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058272	134,66 €

SMART
REMOTE
READY



SMART
REMOTE
READY





Süvispaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033811	96,16 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033873	122,10 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057305	110,99 €
360 °	PF	IP20	valge	STL-033842	106,55 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058289	134,66 €

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079673	97,64 €
-------	------	------	-------	------------	---------

Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit

Koridoriori liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 280

Tööraadius: Radiaalne 12 x 6 m (72 m²)

Tangentsiaalne max 23 x 6 m (138 m²)

Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 5.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: Koridor, vahekäik, parklad, siseruumid, õues

Mõõdud kandiline versioon: 65 x 95 x 95 mm

Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)

Garantii 5 aastat

IS 345 MX Highbay

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind



Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010492	112,46 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010591	133,25 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057398	121,33 €
360 °	PF	IP54	valge	STL-010522	119,86 €
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058296	150,96 €

Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit

Kõrgete lagedega laod, riulivahe

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 280

Tööraadius: Radiaalne 30 x 4 m (120 m²)

Tangentsiaalne max 30 x 4 m (120 m²)

Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)

Paigalduskõrgus: 4.0 - 16.0m




Paigalduskoht: Lagi



Kasutuskohd: Kõrge laega laohooned, siseruumid

Mõõdud: 65 x 95 x 95 mm

Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)

Garantii 5 aastat

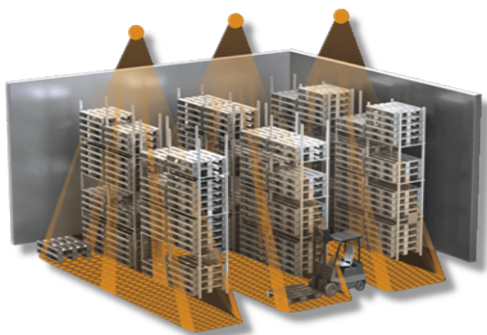

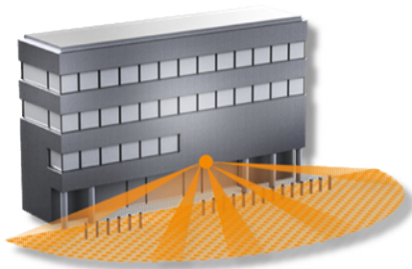**Pindpaigaldus, kandiline versioon**

180 °	COM1	IP54	valge	STL-009113	92,47 €
180 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010553	118,40 €
180 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057350	102,10 €
180 °	PF	IP54	valge	STL-010508	102,10 €
180 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058135	133,14 €

Süvispaigaldus, kandiline versioon

180 °	COM1	IP20	valge	STL-055721	92,47 €
180 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-055738	118,40 €
180 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057367	102,10 €
180 °	PF	IP20	valge	STL-055769	102,10 €
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058142	133,14 €

Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 448

Detektsiooniala: Radiaalne max $r = 3\text{ m}$ (14 m^2) / $r = 4\text{ m}$ (25 m^2)

Tangentsiaalne max $r = 6\text{ m}$ (57 m^2) / $r = 20\text{ m}$ (628 m^2)

Paigalduskõrgus: 1.8 - 2.5m

Paigalduskoht: Sein



Kasutuskohd: Koridor, trepikoda, parkla, ümber hoone, sissesõidutee, abiruum, siseruum

Mõõdud: kandiline süvis- 78 x 94 x 94 mm

kandiline pind - 65 x 95 x 95 mm

Ümar- Ø 83 x 82 mm

Garantii 5 aastat

**Pindpaigaldus, kandiline versioon**

360 °	COM1	IP54	valge	STL-011734	105,03 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057312	111,72 €

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057336	111,72 €
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033668	105,03 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057329	111,72 €

Radarsensoriga liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 8 m (50 m^2)

Tangentsiaalne max. Ø 8 m (50 m^2)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.00m

Paigalduskoht: Sein, lagi


Kasutuskohd: Abiruum, trepikoda, WC, parkla, siseruum

Mõõdud: pind kandiline 52 x 95 x 95 mm

Pind ümar: Ø 126 x 52 mm

Garantii 5 aastat

*** Tootmine lõpetatud / küsi saadavust**
Sobiv asendustood HF 360 ja HF 360-2

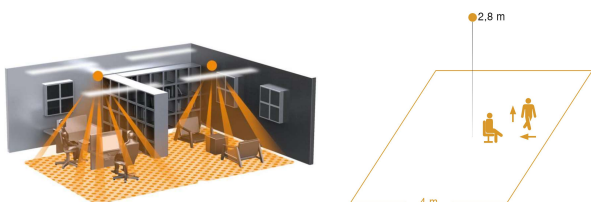

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-032951	122,12 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057510	99,86 €
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082260	175,78 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058500	122,10 €

Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W

Detektsiooniala: Radiaalne 4 x 4 m (16 m²)

Tangentsiaalne 4 x 4 m (16 m²)

Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m


Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoh: kontor / töökohapõhine, hotellituba, abiruum, siseruum

Mõõdud: 55 x 80 x 80 mm

Seadistamine läbi Smart Remote puldi nutitefoniga või juhtpult RC5, RC8

Garantii 5 aastat



Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057732	96,22 €
-------	------------	------	-------	------------	---------

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne / kohalolek 4 x 4m (16 m²)

Tangentsiaalne 6 x 6m (36 m²)


Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoh: kontor / töökohapõhine, puhkeruum, abiruum, siseruum

Mõõdud: 80 x 21 mm

Garantii 5 aastat

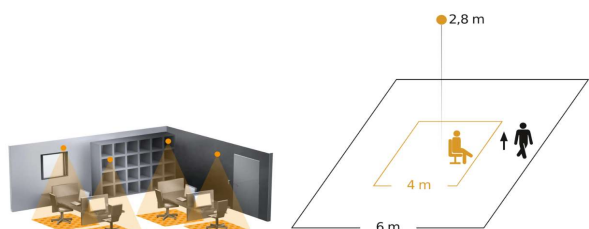

360 °	COM1	IP65	valge	STL-053789	99,90 €
360 °	COM1	IP65	must	STL-068639	118,21 €
360 °	DALI-2 IPD	IP65	valge	STL-053871	96,21 €
360 °	KNX	IP65	valge	STL-064129	122,10 €
360 °	KNX	IP65	must	STL-068646	141,04 €

Infrapuna kohalolekuandur

Ruudukujuline tuvastusala

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Tuvastustsoone: 168

Tuvastusala radiaalne 4 x 4 m (16 m²)

Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)

Tangentsiaalne 6 x 6 m (36 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m

Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi

Kasutuskoh: Kontor / töökohapõhine, hotellituba, ürituste ruum, abiruum, WC

sisetingimustes, välitingimustes

Mõõdud: 83 x 82 mm

Seadistamine läbi Smart Remote puldi nutitefoniga või juhtpult RC5, RC8

Garantii 5 aastat

**Pindpaigaldus**

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067137	103,38 €
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067151	103,38 €
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067144	103,38 €
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne 4 x 4 m (16 m²)

Tangentsiaalne max. 6 x 6 m (36 m²)

Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)

Tuvastustsoone: 168

Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohad: kontor / töökohapõhine, puhkeruum, kööginurk, koosolekuruum, abiruum, siseruum

Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 106 x 45 mm

Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth

Garantii 5 aastat

MD-8 ECO**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind****Pindpaigaldus**

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087791	65,52 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087814	61,82 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087807	61,82 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W / 50 tk

Tuvastustsoone: 492

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 4.5 m (16 m²)

Tangentsiaalne Ø 8 m (50 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohad: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod

Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 65 mm / Garantii 5a

MD-24 ECO**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind****Pindpaigaldus**

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087760	89,28 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087784	85,58 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087777	85,58 €
-------	------	------	-------	------------	----------------

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W / 50 tk

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 5.5 m (24 m²)

Tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohad: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod

Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 70 mm

Garantii 5 aastat

**Pindpaigaldus**

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087890	73,77 €
360 °	COM1	IP54	must	STL-087883	73,77 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088156	81,07 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088149	81,07 €
360 °	KNX	IP54	valge	STL-087951	89,50 €
360 °	KNX	IP54	must	STL-087944	89,50 €

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087937	70,07 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-087920	70,07 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088194	77,39 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088187	77,39 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087999	85,80 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-087982	85,80 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087913	70,07 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-087906	70,07 €
360 °	DALI2-IPD	IP20	valge	STL-088170	77,39 €
360 °	DALI2-IPD	IP20	must	STL-088163	77,39 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087975	85,80 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-087968	85,80 €

Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W

Tuvastustsoone: 492

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 4.5 m (16 m²)

Tangentsiaalne Ø 8 m (50 m²)

Kohalolek Ø 6 m (28 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod

Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 65 mm

Garantii 5 aastat

**Pindpaigaldus**


360 °	COM1	IP54	valge	STL-087838	97,53 €
360 °	COM1	IP54	must	STL-087821	97,53 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088231	99,50 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088224	99,50 €
360 °	KNX	IP54	valge	STL-088019	120,30 €
360 °	KNX	IP54	must	STL-088002	120,30 €

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087876	93,83 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-087869	93,83 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088279	95,81 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088262	95,81 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088057	116,60 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-088040	116,60 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087852	93,83 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-087845	93,83 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088255	95,81 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088248	95,81 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088033	116,60 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-088026	116,60 €

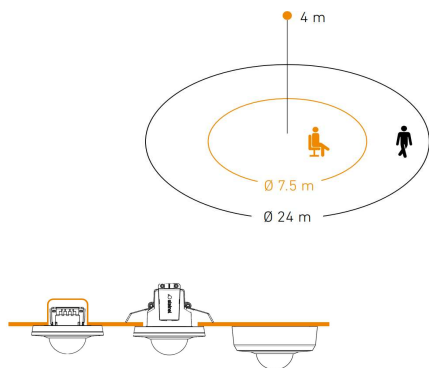

Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W
 Tuvastustsoone: 1436
 Detektsiooniala: Radiaalne Ø 5.5 m (24 m²)
 Tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)
 Kohalolek Ø 7.5 m (44 m²)
 Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
 Paigalduskoht: Lagi
 Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod
 Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 70 mm

Garantii 5 aastat

IR Quattro 8m

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind



Süvispaigaldus


360 °	COM1	IP20	valge	STL-000349	106,90 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-000356	125,77 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002749	122,06 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592301	106,90 €
-------	------	------	-------	------------	----------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079345	106,90 €
-------	------	------	-------	------------	----------

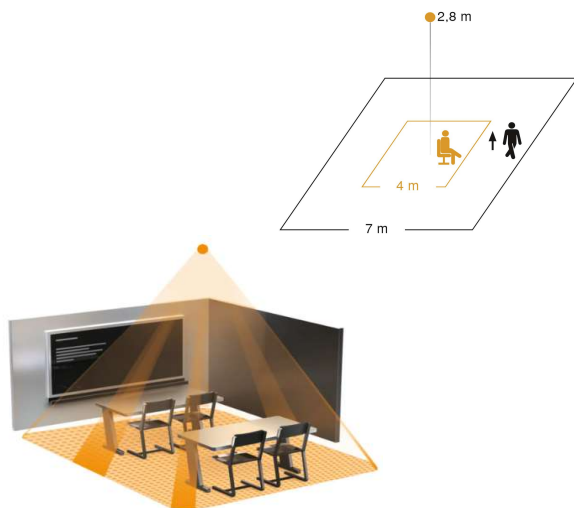

Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
 Tuvastustsoone: 1760
 Detektsiooniala: Radiaalne 5 x 5 m (25 m²)
 Tangentsiaalne 7 x 7 m (49 m²)
 Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)
 Paigalduskõrgus: 2.5 - 8.0m
 Paigalduskoht: Lagi
 Kasutuskoht: Väike kontor, puhkeruum, riietusruum, kööginurk, koosolekuruum
 Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 76 x 120 x 120 mm
 Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Garantii 5 aastat

IR Quattro HD 24m

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind



Süvispaigaldus


360 °	COM1	IP20	valge	STL-002794	155,41 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-068608	169,93 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002770	172,39 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002756	137,60 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057497	137,60 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592400	166,49 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-068615	181,01 €
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035273	207,16 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079369	155,14 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079376	137,60 €
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035204	207,16 €



Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

4800 tuvastustsooni

Detektsiooniala: Radiaalne 8 x 8 m (64 m²)

Tangentsiaalne 20 x 20 m (400 m²)

Kohalolek 8 x 8 m (64 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: Klassiruum, koosolekuruum, avatud alaga kontor, kõrged laod, puhkeruum

riietusruum, spordisaal, fujee, parkimismajad

Möödud süvispaigaldatav versioon: 70 x 120 x 120 mm

Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Üks DALI Plus andur juhib üheaegselt **kolme** eraldi valgustigruppi.

Garantii 5 aastat

IR Quattro HD-2 24m

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-064310	155,08 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-064334	172,15 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-064358	203,41 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064372	137,39 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-064846	171,37 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-065959	224,60 €
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-064396	144,01 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-064327	155,08 €
360 °	COM2	IP54	valge	STL-064341	172,15 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-064365	203,41 €
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-064389	137,39 €
360 °	KNX	IP54	valge	STL-064853	171,37 €
360 °	IP	IP54	valge	STL-065942	224,60 €
360 °	BT IPD	IP54	valge	STL-064402	144,01 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079406	155,10 €
360 °	KNX	IP20	valge	STL-079413	171,37 €

Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

5200 tuvastustsooni

Detektsiooniala: Radiaalne 9 x 9 m (81 m²)

Tangentsiaalne 24 x 24 m (576 m²)

Kohalolek 9 x 9 m (81 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: Klassiruum, koosolekuruum, avatud alaga kontor, kõrged laod, tootmishooned,

Seadistamine nutitefoniga / Bluetooth, osaliselt manuaalselt


Möödud süvispaigaldatav versioon: 69 x 103 x 103 mm

Seadistamine nutitefoniga / Bluetooth, osaliselt manuaalselt

KNX, IP ja DALI-2 IPD: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat

Bluetooth
MESH

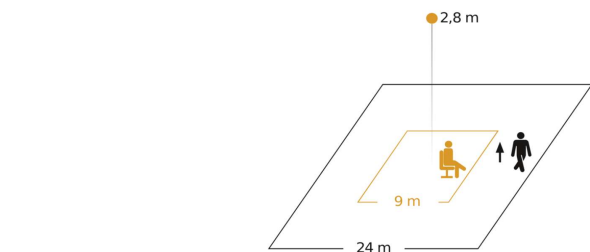

**KIRJELDUS**

Tellimise nr

Hind

Pindpaigaldus

360 °	DALI	IP20	valge	STL-088835	154,77 €
-------	------	------	-------	------------	-----------------

Süvispaigaldus

360 °	DALI	IP20	valge	STL-088828	154,77 €
-------	------	------	-------	------------	-----------------

Infrapuna kohalolekuandur

DALI-toitevool: 150 mA (64 DALI EVGd) maksimaalse toitevooluga: 250 mA

DALI adresseeritav, max 2 gruppi, 3 pushbutton sisendit

4800 tuvastustsooni

Tööraadius: Radiaalne 8 x 8 m (64 m²)Tangentsiaalne: 20 x 20 m (400 m²)Kohaloleku tuvastusala: 8 x 8 m (64 m²)

Paigalduskõrgus: . 2.50 – 10.00 m

Paigalduskoht: lagi

Kasutuskoht: Klassiruum, loengusaal, avatud kontor, kõrgete lagedega laohoone, tootmisruumid,

, konverentsi- / koosolekuruum, puhkeruum, riietusruum, spordisaal, fuajee, parkla

Mõõdud süvistataval : 120 x 120 x 119 mm

Pindpaigaldatav: 120 x 120 x 65 mm

Garantii 5 aastat

HF 360**KIRJELDUS**

Tellimise nr

Hind

**Süvispaigaldus**

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002800	122,08 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002848	136,82 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002817	133,17 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057480	133,17 €
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082277	186,91 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059484	172,39 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-751302	129,45 €
-------	------	------	-------	------------	-----------------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079512	121,90 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079529	132,99 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079536	172,11 €

Radarsensoriga kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 12 m (113 m²)Tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.0m

Paigalduskoht: Lagi


Kasutuskoht: siseruum, abiruum, kööginurk, trepikoda, WC

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 56 x 120 x 120 mm

Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Garantii 5 aastat





Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-064433	121,88 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-064242	136,64 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-064266	180,95 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064280	132,95 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064303	172,15 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-065973	212,37 €
360 °	BT IPD(slave)	IP20	valge	STL-064419	114,51 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-064440	121,88 €
360 °	COM2	IP54	valge	STL-064259	136,64 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-064273	180,95 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064297	132,95 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064860	172,15 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-065966	212,37 €
360 °	BT IPD(slave)	IP54	valge	STL-064426	114,51 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079420	121,88 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-079437	172,15 €

Radarsensoriga kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp max 8tk

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 12 m (113 m²)

Tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi


Kasutuskohd: siseruum, abiruum, kööginurk, trepikoda, WC

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 61 x 103 x 103 mm

Seadistamine nutitelefoni / Bluetooth, osaliselt manuaalselt

KNX, IP ja DALI-2 IPD: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat



Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002978	144,98 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-003005	151,69 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057459	151,71 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059477	181,28 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-590703	165,73 €
-------	------	------	-------	------------	----------

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079482	144,76 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079499	151,43 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-079505	180,99 €

Radarsensoriga kohalolekuandur

Koridoridori kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne 20 x 3 m (60 m²)

Tangentsiaalne 20 x 3 m (60 m²)

Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m


Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskohd: koridor, vahekäik

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 74 x 120 x 120 mm

Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Garantii 5 aastat

**Süvispaigaldus**

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007997	166,45 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-008000	181,24 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059521	188,67 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079574	166,17 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079581	188,39 €

Ultraheli + infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
520 tuvastustsooni

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 10 m (Ultraheli: 79 m²) / Ø 4 m (infrapuna: 13 m²)

Tangentsiaalne Ø 10 m (Ultraheli: 79 m²) / Ø 8 m (infrapuna: 50 m²)

Kohalolek Ø 6 m (Ultraheli: 28 m²) / Ø 4 m (infrapuna: 13 m²)



Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoh: klassiruum, avatud alaga kontor, koosolekuruum, puhkeruum, siseruum

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 66 x 120 x 120 mm

Garantii 5 aastat

US 360**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind****Süvispaigaldus**

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007935	159,08 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057534	147,99 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059514	177,58 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079611	159,08 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079628	177,58 €

Ultraheli kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 10 m (79 m²)

Tangentsiaalne Ø 6 m (28 m²)

Kohalolek Ø 6 m (28 m²)


Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoh: klassiruum, avatud alaga kontor, koosolekuruum, trepikoda, riietusruum, puhkeruum,

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 67 x 120 x 120 mm

Garantii 5 aastat

DUAL US**KIRJELDUS****Tellimise nr****Hind****Süvispaigaldus**

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007843	147,95 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057466	148,02 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059491	173,89 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079598	147,71 €
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079604	173,60 €

Ultraheli kohalolekuandur

Koridori kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne 20 x 3 m (60 m²)

Tangentsiaalne 20 x 3 m (60 m²)


Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoh: koridor, siseruum

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 71 x 120 x 120 mm

Garantii 5 aastat

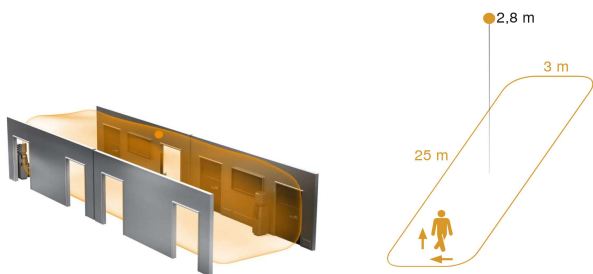

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-057985	145,03 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-058005	159,06 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-058029	189,45 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064532	151,40 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-058036	181,24 €
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-082079	237,57 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-066161	203,92 €
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-064556	127,77 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-057978	145,03 €
360 °	COM2	IP54	valge	STL-057992	159,06 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-058012	189,45 €
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064549	151,40 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064488	181,24 €
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-082062	237,57 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-066154	203,92 €
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-064563	127,77 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079468	144,76 €
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-079475	180,95 €

Radarsensoriga kohalolekuandur

Koridoridori kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne 25 x 3 m (75 m²)

Tangentsiaalne 25 x 3 m (75 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoht: koridor, vahekäik

Möödud süvispaigaldatav versioon: 67 x 103 x 103 mm

Garantii 5 aastat



Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-057923	193,89 €
360 °	COM1	IP20	must	STL-068509	210,56 €
360 °	COM2	IP20	valge	STL-057947	211,68 €
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-057961	236,81 €
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056339	233,07 €
360 °	KNX V3.0	IP20	must	STL-068516	249,68 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-066031	288,11 €
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-064518	180,95 €

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-057916	193,89 €
360 °	COM1	IP54	must	STL-068493	210,56 €
360 °	COM2	IP54	valge	STL-057930	211,68 €
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-057954	236,81 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-066024	288,11 €
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-064525	180,95 €

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079444	193,89 €
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079451	233,07 €

Pindadapter

valge	STL-063887	9,24 €
-------	------------	--------

Kohaolekuandur

100% kohaloleku tuvastuse võimekusega

Tuvastab makro ja mikroliikumised ning elutähtsad funktsioonid nagu sisse-välja hingamine

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 15 m (177 m²)

Tangentsiaalne Ø 15 m (177 m²)

Kohalolek Ø 15 m (177 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 12.0m

Paigalduskoht: Lagi


Kasutuskoht: klassiruum, hotellituba, söögisaal, restoran, väike kontor, avatud alaga kontor, trepikoda, riietusruum, puhkeruum, siseruum

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 50 x 103 x 103 mm

Seadistamine nutitelefoni / Bluetooth

KNX: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat



Multisensor True Precence®

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

Bluetooth
MESH



Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081829	433,36 €
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084127	420,09 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-081867	543,91 €
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056353	494,32 €

Pindpaigaldus


360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081812	433,36 €
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084110	433,36 €
360 °	IP	IP20	valge	STL-081850	543,91 €

Aerosol versioon

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079208	524,51 €
-------	----------	------	-------	------------	----------

Pindadapter

valge	STL-063870	9,24 €
-------	------------	--------



Kohaolekuandur

100% kohaloleku tuvastuse võimekusega

Tuvastab makro ja mikroliikumised ning elutähtsad funktsioonid nagu sisse-välja hingamine

Detektsiooniala: Radiaalne Ø 15 m (177 m²)

Tangentsiaalne Ø 15 m (177 m²)

Kohalolek Ø 15 m (177 m²)

True Presence max Ø 9 m (64 m²)

Paigalduskõrgus: 2.0 - 12.0m

Paigalduskoht: Lagi

Kasutuskoht: klassiruum, hotellituba, söögisaal, restoran, väike kontor, avatud alaga kontor, trepikoda, riietusruum, puhkeruum, siseruum

Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 33 x 123 x 123 mm


Seadistamine nutitelefoni / Bluetooth

Digitaalne andurihaldus Bluetoothi või siini kaudu. Mõõdab temperatuuri, niiskust, õhurõhku, CO₂ ja VOC, DALI-2 IPD mürataset. KNX aerosoolvariant: nakkusohu hoiatus

Garantii 5 aastat

New measurand: Noise level	Other output values: Infection risk (IP, BT IPD), stale air and dew point.	Commissioning, setting and networking via free STEINEL Connect App	Cross-range networking of STEINEL Bluetooth Mesh products
---------------------------------------	---	---	--

HPD2

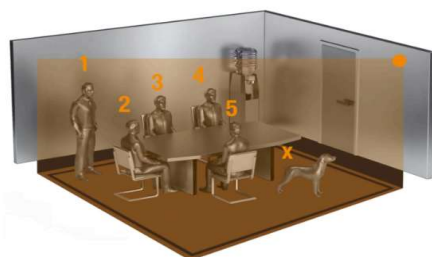

KIRJELDUS

				Tellimise nr	Hind
110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-033965	1 048,60 €
110 °	KNX	IP20	Pindpaigaldus	STL-033200	1 048,60 €

Kaamerapõhine multisensor

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)

Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)

Kohalolek: r = 10m (96 m²)

Paigalduskõrgus: 2.30 - 6.00m

Mõõdud: 52 x 86 x 156 mm

Detekteerib inimeste arvu.


KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust

IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Garantii 5 aastat

HPD3 IP

Bluetooth
MESH

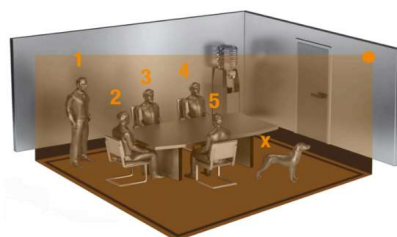

KIRJELDUS

				Tellimise nr	Hind
110 °	IP	IP20	Süvistatav	STL-067304	1 048,60 €
110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-067298	1 048,60 €

Kaamerapõhine multisensor

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)

Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)

Kohalolek: r = 10m (96 m²)

Paigalduskõrgus: 2.30 - 5.00m

Mõõdud: Ø 125 x 75 mm

Detekteerib inimeste arvu.

KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust

IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Garantii 5 aastat

EO Smart Space Sensor

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-090081	varsti saadaval
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-090098	varsti saadaval
-------	------------	------	-------	------------	-----------------

Süvispaigaldus

360 °	IP	IP20	valge	STL-091064	433,44 €
360 °	IP	IP20	must	STL-091088	453,46 €

Pindpaigaldus

360 °	IP	IP20	valge	STL-091071	438,44 €
360 °	IP	IP20	must	STL-091095	458,46 €

Süvispaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL- 091101	varsti saadaval
360 °	KNX	IP20	must	STL-091125	varsti saadaval

Pindpaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL-091118	varsti saadaval
360 °	KNX	IP20	must	STL-091132	varsti saadaval



 Bluetooth MESH			
Bluetooth Mesh	Setting via app	Number of persons	Tracking
			
Zoning	Localisation	Traffic	Fencing
			
Brightness	Temperature	Air Humidity	max. 3.50 m
			
360°	7x5m at 3m height	Movement	Presence

Infrapuna maatriksandur

Tuvastusnurk: 360°

Tuvastusala (paigalduskõrgusel 3 m): 7 × 5 m

Tuvastusmaatriks: 96 välja

Tuvastustsoonid: maksimaalselt 10

Paigalduskõrgus: 2,50 – 3,50 m

Möödud süvistataval: 103 × 103 × 49 mm

Möödud pindpaigaldus: 123 × 123 × 45 mm

Möödetavad suurused:

- Liikumine, kohalolek
- EO-inimeste loendus ja lokaliseerimine
- Valgusmõõtmine, temperatuur
- Õhuniiskus

Multisensor EO

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

 Bluetooth MESH



Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-091149	530,53 €
-------	------------	------	-------	------------	----------

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-091156	535,55 €
-------	------------	------	-------	------------	----------

Süvispaigaldus

360 °	IP	IP20	valge	STL-091163	655,66 €
360 °	IP	IP20	must	STL-091187	675,70 €

Pindpaigaldus

360 °	IP	IP20	valge	STL-091170	660,66 €
360 °	IP	IP20	must	STL-091194	680,68 €

Süvispaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL- 091026	605,62 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-091040	625,64 €

Pindpaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL-091033	610,61 €
360 °	KNX	IP20	must	STL-091057	630,63 €

Infrapuna maatriksandur

Tuvastusnurk: 360°

Tuvastusala (paigalduskõrgusel 3 m): 7 × 5 m

Tuvastusmaatriks: 96 välja

Tuvastustsoonid: maksimaalselt 10

Paigalduskõrgus: 2,50 – 3,50 m

Möödud süvistataval: 123 × 123 × 50 mm

Möödud pindpaigaldus: 145 × 145 × 45 mm

Möödetavad suurused:

- Liikumine, kohalolek
- EO-inimeste loendus ja lokaliseerimine
- Valgusmõõtmine, temperatuur
- Õhuniiskus, CO₂, lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)
- Müratase, õhurõhk

 Bluetooth MESH			
Bluetooth Mesh	Setting via app	Number of persons	Tracking
			
Zoning	Localisation	Traffic	Fencing
			
Brightness	Temperature	Air Humidity	Air pressure
			
VOC	Noise	max. 3.50 m	7x5m at 3m height

Wireless pushbutton PB2-Bluetooth

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP20

Pindpaigaldus

STL-084653

66,86 €



Juhtmevaba pushbutton PB2

Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse

Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!

Ühe nupuvajutusega tekib energia, mis on vajalik Bluetoothi signaali edastamiseks ühendatud tootesse.

Garantii 5 aastat

Wireless pushbutton PB4-Bluetooth

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP20

Pindpaigaldus

STL-084660

66,86 €



Juhtmevaba pushbutton PB4

Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse

Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!

Garantii 5 aastat

Pushbutton coupler PC4-DALI-2

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind

IP20

STL-082123

54,27 €



Pushbutton coupler PC4-DALI-2

4 sisendit tavapärastele lülititele,
nupu konfiguratsioon, programmeeritud valgustusstsenariumite valimine.
Sobib väikekontoris, avatud planeeringuga kontoris,
hotellituppa, siseruumi, klassiruumi, koosoleku / konverentsiruumi, trepikotta.
Mõõdud : 15 x 43 x 50 mm
Nimivool: 2,7mA

Relais REL5A- DALI-2

KIRJELDUS

Tellimise nr

Hind



REL5A Bluetooth

IP20

STL-067335

59,84 €

REL5A DALI-2

IP20

STL-082109

59,84 €

Relee REL5A

REL5A-Bluetooth – lihtne viis tuua olemasolevad valgustid ja seadmed Bluetooth Mesh süsteemi, ilma lisajuhtmeid vedamata.
Lülitusväljund 1, takistuskoormus: 1000 W, LED- / luminofoorlampide arv: kuni 50 tk.
LED-lambid > 8 W: 300 W, mahtuvuskoormus: 176 µF

REL5A DALI-2 - DALI süsteemiga ühilduv relee, mis võimaldab juhtida 230V valgusteid, mida ei saa otse DALI-süsteemiga ühendada.
Kuni 300 W LED-lampide lülitamine (max. 50tk , C < 176 µF)
Sobib paigaldamiseks peidetud karpi, mille minimaalne sügavus on 60 mm
Võrgupinge: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mõõdud: 20 x 46 x 45 mm

Smart Remote

Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-009151

111,09 €



Juhtimispult Steineli valgustile ning sensoritele

Asendab pulte RC1 - RC12
Komplektis 2 x AAA patareid
Kasutamiseks tarvis nutitelefoni või tahvelarvuti.
Tasuta App Androidile ja iOS op. süsteemidele.

RC8

Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-559410

19,47 €



Kaugjuhtimispuult seadistajale

Mudelitele: IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

RC5

Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-592806

19,47 €



Kaugjuhtimispuult kasutajale

IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

AP BOX

Kohalolekuandurite lisaseadmed

valge

STL-000363

8,44 €

must

STL-082031

13,38 €



Universaalne pindadapter IP54

4 - kaablisendiga

Sobib sensoritele: IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF

Disainkate

Kohalolekuandurite lisaseadmed



Infrapuna sensoritele

pindpaigaldus □

STL-056711

7,35 €

pindpaigaldus ○

STL-056735

7,35 €

süvis □

STL-056728

7,35 €

süvis ○

STL-056742

7,35 €

Radarsensoritele

pindpaigaldus □

STL-056674

7,35 €

pindpaigaldus ○

STL-056698

7,35 €

süvis □

STL-056681

7,35 €

süvis ○

STL-056704


7,35 €

Adapter

Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-079543

7,33 €



Süvistatav adapter ripplakke

Võimaldab Control PRO, Control PRO II ja 3000 seeria sensorite paigaldamist

Adapter

Kohalolekuandurite lisaseadmed

STL-006600

15,27 €



Adapter ripplakke

Varjatud paigaldus, kaitstud vandaalide eest

Sobib sensoritele: HF 360, Dual HF



Anduri kaitseraam (vandalide, pallimängude jne. kaitseks)

Sobib sensoritele: Control PRO, IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF


Passiivne infrapuna (PIR)

Reageerib liikuvatele soojusallikatele




Kõrgsageduslik (HF)

Suudab näha isegi läbi õhukeste seinte.




Optiline andur

Tuvastab ainult inimesi ning loendab




Ultraheli (US)

Täidab kogu ruumi ja tuvastab ka ümber nurga




True Presence®

Kohalolek tuvastatakse kolmemõõtmeliste hingamismustrite abil.
Tagab 100% inimese kohaloleku tuvastuse



Infrapunamaatriks

Põhilahendus hoonete ja ruumide kasutuse jälgimine kaamerat kasutamata

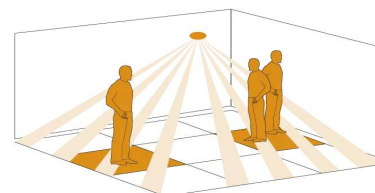

Kasutusjuhendid, sertifikaadid, tootelehed ning kataloogid on leitavad Steineli ametlikul kodulehel: www.steinell.de