TERMOKAHANEVAD TORUD, OTSIKUD, JOOTEHÜLSID

Hinnakiri 2026 / hinnad ilma käibemaksuta

H-2(Z) – õhukese seinaga termokahanev toru 2:1





Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 2:1
Leegiaeglusti: Jah
Isekustuv: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +125 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +110 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, CSA, RoHS

Saadaolevad värvid: Must (UV kindel), valge, punane, sinine, kollane, roheline, pruun, oranž, hall

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm / kogus kilepakendis tk	EUR / m
H-2(Z) 1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	150	1000 / 200tk	0,18
H-2(Z) 1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	150	1000 / 200tk	0,18
H-2(Z) 2.4/1.2	2,4	1,2	0,42	150	1000 / 100tk	0,18
H-2(Z) 3.2/1.6	3,2	1,6	0,42	150	1000 / 100tk	0,21
H-2(Z) 4.8/2.4	4,8	2,4	0,52	75	1000 / 50tk	0,39
H-2(Z) 6.4/3.2	6,4	3,2	0,52	75	1000 / 50tk	0,49
H-2(Z) 9.5/4.8	9,5	4,8	0,52	75	1000 / 25tk	0,67
H-2(Z) 12.7/6.4	12,7	6,4	0,62	50	1000 / 10tk	0,84
H-2(Z) 16.0/8.0	16	8	0,67	50	1000 / 10tk	1,19
H-2(Z) 19.0/9.5	19	9,5	0,75	30	1000 / 10tk	1,72
H-2(Z) 25.4/12.7	25,4	12,7	0,85	30	1000 / 10tk	2,17
H-2(Z) 32.0/16.0	32	16	0,85	30	1000 / 10tk	3,43
H-2(Z) 38.1/19.0	38,1	19	0,96	30	1000 / 10tk	4,20
H-2(Z) 50.8/25.4	50,8	25,4	0,97	30	1000 / 5tk	5,53
H-2(Z) 76.2/38.1	76,2	38,1	1,17	15	1000	10,05
H-2(Z) 102.0/50.8	102	50,8	1,3	15	-	11,44
H-2(Z) 126.0/63.5	126	63,5	1,3	15	-	16,99
H-2(Z) 150.0/76.0	150	76	1,3	15	-	22,73

*Hinnad toodud musta värvi torudel

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Minibox (m)		EUR / karp
H-2(Z) 1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	10		6,37
H-2(Z) 1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	10		6,37
H-2(Z) 2.4/1.2	2,4	1,2	0,42	10		6,37
H-2(Z) 3.2/1.6	3,2	1,6	0,42	10		6,72
H-2(Z) 4.8/2.4	4,8	2,4	0,52	10		7,35
H-2(Z) 6.4/3.2	6,4	3,2	0,52	5		6,72
H-2(Z) 9.5/4.8	9,5	4,8	0,52	5		7,35
H-2(Z) 12.7/6.4	12,7	6,4	0,62	5		7,79
H-2(Z) 19.0/9.5	19	9,5	0,75	5		14,08
H-2(Z) 25.4/12.7	25,4	12,7	0,85	5		18,43

H-1 – õhukese seinaga termokahanev toru 2:1





Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 2:1
Leegiaeglusti: Ei
Isekustuv: Ei
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +105 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +105 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin
Halogeenivaba: Jah
Sertifikaadid: RoHS
Värv : Läbipaistev

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm / kogus kilepakendis tk	EUR / m
H-1 1.2/0.6	1,2	0,6	0,33	150	1000 / 200tk	0,14
H-1 1.6/0.8	1,6	0,8	0,36	150	1000 / 200tk	0,14
H-1 2.4/1.2	2,4	1,2	0,42	150	1000 / 100tk	0,18
H-1 3.2/1.6	3,2	1,6	0,42	150	1000 / 100tk	0,18
H-1 4.8/2.4	4,8	2,4	0,52	75	1000 / 50tk	0,35
H-1 6.4/3.2	6,4	3,2	0,54	75	1000 / 50tk	0,42
H-1 9.5/4.8	9,5	4,8	0,54	75	1000 / 25tk	0,60
H-1 12.7/6.4	12,7	6,4	0,62	50	1000 / 10tk	0,84
H-1 16.0/8.0	16	8	0,67	50	1000 / 10tk	1,19
H-1 19.0/9.5	19	9,5	0,75	30	1000 / 10tk	1,37
H-1 25.4/12.7	25,4	12,7	0,85	30	1000 / 10tk	1,72
H-1 32.0/16.0	32	16	0,85	30	1000 / 10tk	2,31
H-1 38.1/19.0	38,1	19	0,96	30	1000 / 10tk	3,85
H-1 50.8/25.4	50,8	25,4	0,97	30	1000 / 5tk	5,62
H-1 76.2/38.1	76,2	38,1	1,2	15	-	8,92
H-1 102.0/50.8	102	50,8	1,2	15	-	12,36

H-2(3X) – õhukese seinaga termokahanev toru 3:1





Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Jah
Isesummutuv: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +125 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +110 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: ristseotud polüolefiin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, CSA, RoHS
Saadaolevad värvid: Must (UV kindel), valge, punane, sinine, kollane, roheline, pruun, oranž, hall

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm	EUR / m
H-2(3X) 1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	150	1000	0,24
H-2(3X) 3.0/1.0	3	1	0,5	150	1000	0,24
H-2(3X) 4.5/1.5	4,5	1,5	0,6	75	1000	0,45
H-2(3X) 6.0/2.0	6	2	0,65	75	1000	0,57
H-2(3X) 9.0/3.0	9	3	0,75	75	1000	0,90
H-2(3X) 12.0/4.0	12	4	0,8	50	1000	1,10
H-2(3X) 18.0/6.0	18	6	0,9	30	1000	1,33
H-2(3X) 24.0/8.0	24	8	1	30	1000	3,47
H-2(3X) 39.0/13.0	39	13	1,2	30	1000	6,20

*Hinnad toodud musta värvi torudel

H-2F – õhukese seinaga termokahanev toru 3:1



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Jah (v.a läbipaistev)
Isekustuv: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +135 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +105 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, CSA, RoHS, MIL-SPEC
Saadaolevad värvid: Must (UV kindel, läbipaistev)

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)		EUR / pool
H-2F(3X) 1.5/0.5	1,5	0,5	0,45	150		66,00
H-2F(3X) 3.0/1.0	3	1	0,5	150		66,00
H-2F(3X) 4.5/1.5	4,5	1,5	0,6	75		46,24
H-2F(3X) 6.0/2.0	6	2	0,65	75		59,25
H-2F(3X) 9.0/3.0	9	3	0,75	75		93,94
H-2F(3X) 12.0/4.0	12	4	0,8	50		72,00
H-2F(3X) 18.0/6.0	18	6	0,9	30		80,70
H-2F(3X) 24.0/8.0	24	8	1,2	30		129,00
H-2F(3X) 39.0/13.0	39	13	1,25	30		202,27

H-2F(Y/G) – õhukese seinaga termokahanev toru – kollane/roheline





Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 2:1 / 3:1
Leegiaeglusti: Jah
Isekustuv: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +135 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +105 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, CSA, RoHS, MIL-SPEC

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm / kogus kilepakendis	EUR / m
H-2F(Y/G) 2:1 2.4/1.2	2,4	1,2	0,42	150	1000 / 100tk	0,42
H-2F(Y/G) 2:1 3.2/1.6	3,2	1,6	0,42	150	1000 / 100tk	0,46
H-2F(Y/G) 2:1 4.8/2.4	4,8	2,4	0,52	75	1000 / 50tk	0,63
H-2F(Y/G) 2:1 6.4/3.2	6,4	3,2	0,54	75	1000 / 50tk	0,98
H-2F(Y/G) 2:1 9.5/4.8	9,5	4,8	0,54	75	1000 / 25tk	1,26
H-2F(Y/G) 2:1 12.7/6.4	12,7	6,4	0,62	50	1000 / 10tk	1,61
H-2F(Y/G) 2:1 19.0/9.5	19	9,5	0,75	30	1000 / 10tk	3,01
H-2F(Y/G) 2:1 25.4/12.7	25,4	12,7	0,85	30	1000 / 10tk	4,13
H-2F(Y/G) 2:1 38.1/19.0	38,1	19	0,96	30	1000 / 10tk	7,28
H-2F(Y/G) 2:1 50.8/25.4	50,8	25,4	0,96	30	1000 / 10tk	10,89
H-2F(Y/G) 2:1 76.2/38.1	76,2	38,1	1,17	15		
H-2F(Y/G) 2:1 102.0/50.8	102	50,8	1,3	15		

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm	Hind ilma KM
H-2F(Y/G) 3:1 3.0/1.0	3	1	0,55	150	1000	0,50
H-2F(Y/G) 3:1 4.5/1.5	4,5	1,5	0,6	75	1000	0,70
H-2F(Y/G) 3:1 6.0/2.0	6	2	0,65	75	1000	1,01
H-2F(Y/G) 3:1 9.0/3.0	9	3	0,75	75	1000	1,47
H-2F(Y/G) 3:1 12.0/4.0	12	4	0,75	50	1000	1,91
H-2F(Y/G) 3:1 18.0/6.0	18	6	0,85	30	1000	3,29
H-2F(Y/G) 3:1 24.0/8.0	24	8	1	30	1000	4,94
H-2F(Y/G) 3:1 39.0/13.0	39	13	1,15	30	1000	7,41

H-5(3X)-F – õhema seinaga, elastne, liimikihiga termokahanev toru 3:1



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Jah
Isekustuv: Jah
Liimikiht: Jah
Töötemperatuur: -55 °C kuni +135 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +110 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked co-extruded adhesive lined polyolefin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071 (ainult musta värvi tootel), CSA, RoHS, MIL-SPEC

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm	Hind ilma KM
H-5(3X)-F 3.0/1.0	3	1	1	150	1220	1,16
H-5(3X)-F 4.8/1.5	4,8	1,5	1	75	1220	1,23
H-5(3X)-F 6.0/2.0	6	2	1	75	1220	1,89
H-5(3X)-F 9.0/3.0	9	3	1,35	50	1220	2,49
H-5(3X)-F 12.0/4.0	12	4	1,65	30	1220	3,50
H-5(3X)-F 19.0/6.0	19	6	2,1	30	1220	5,57
H-5(3X)-F 24.0/8.0	24	8	2,35	30	1220	7,53
H-5(3X)-F 30.0/10.0	30	10	2,4	30	1220	8,93
H-5(3X)-F 40.0/13.0	40	13	2,4	30	1220	13,34

H-175K – Kynar® termokahanev toru – 2:1



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 2:1
Leegiaeglusti: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +175 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +175 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked PVDF (Kynar®)
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E249362, RoHS, MIL-SPEC
Värvus: Läbipaistev

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)	Pikkus mm	Hind ilma KM
H-175K 1.2/0.6	1,2	0,6	0,2	150	1220	küsi pakkumist
H-175K 1.6/0.8	1,6	0,8	0,2	150	1220	küsi pakkumist
H-175K 2.4/1.2	2,4	1,2	0,23	150	1220	küsi pakkumist
H-175K 3.2/1.6	3,2	1,6	0,23	150	1220	küsi pakkumist
H-175K 4.8/2.4	4,8	2,4	0,23	75	1220	küsi pakkumist
H-175K 6.4/3.2	6,4	3,2	0,23	75	1220	küsi pakkumist
H-175K 9.5/4.8	9,5	4,8	0,28	75	1220	küsi pakkumist
H-175K 12.7/6.4	12,7	6,4	0,32	75	1220	küsi pakkumist
H-175K 19.1/9.5	19,1	9,5	0,36	-	1220	küsi pakkumist
H-175K 25.4/12.7	25,4	12,7	0,41	-	1220	küsi pakkumist

H-2(Z) 2PF – prinditav termokahanev toru – 2:1



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 2:1
Leegiaeglusti: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +125 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +100 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, RoHS
Värvid: valge, kollane

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)		Hind ilma KM
H-2(Z) 2PF 3.2/1.6	3,2	1,6	0,4	100		92,51
H-2(Z) 2PF 4.8/2.4	4,8	2,4	0,4	100		123,24
H-2(Z) 2PF 6.4/3.2	6,4	3,2	0,4	100		146,48
H-2(Z) 2PF 9.5/4.8	9,5	4,8	0,43	100		204,19
H-2(Z) 2PF 12.7/6.4	12,7	6,4	0,45	100		265,83
H-2(Z) 2PF 19.1/9.5	19,1	9,5	0,62	50		231,18
H-2(Z) 2PF 25.4/12.7	25,4	12,7	0,7	50		küsi pakkumist
H-2(Z) 2PF 38.1/19.0	38,1	19	0,82	50		küsi pakkumist

H-2(Z) 3PF – prinditav termokahanev toru – 3:1



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Jah
Liimikiht: Ei
Töötemperatuur: -55 °C kuni +125 °C
Minimaalne kokkutõmbetemperatuur: +70 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +100 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: ristseotud polüolefiin
Halogeenivaba: Ei
Sertifikaadid: UL E204071, RoHS
Värvid: valge, kollane

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Kogus poolil (m)		Hind ilma KM
H-2(Z) 3PF 3.2/1.0	3,2	1	0,45	100		107,94
H-2(Z) 3PF 4.8/1.6	4,8	1,6	0,48	100		134,79
H-2(Z) 3PF 6.4/2.0	6,4	2	0,5	100		161,81
H-2(Z) 3PF 9.5/3.0	9,5	3	0,54	100		231,18
H-2(Z) 3PF 12.7/4.2	12,7	4,2	0,64	50		292,78
H-2(Z) 3PF 19.0/6.3	19	6,3	0,66	50		257,36
H-2(Z) 3PF 25.4/8.3	25,4	8,3	0,7	50		küsi pakkumist

HRA2 – keskmise seinaga termokahanev toru – 3:1 – liimiga



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Ei
Liimikiht: Jah
Töötemperatuur: -55 °C kuni +110 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +120 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin with hot melt adhesive
Halogeenivaba: Jah
Sertifikaadid: RoHS
Värvus: Must (UV-kindel)

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Pikkus mm		Hind ilma KM
HRA2 8/2	8	2	1,8	1220		1,62
HRA2 12/3	12	3	2,8	1220		1,88
HRA2 16/5	16	5	2,1	1220		2,83
HRA2 22/6	22	6	2,4	1220		3,39
HRA2 28/6	28	6	2,7	1220		3,67
HRA2 33/8	33	8	2,6	1220		4,26
HRA2 40/12	40	12	2,6	1220		5,07
HRA2 55/16	55	16	2,7	1220		6,36
HRA2 65/19	65	19	2,9	1220		6,58
HRA2 75/22	75	22	3	1220		8,04
HRA2 95/25	95	25	3,6	1220		10,78
HRA2 115/34	115	34	3,5	1220		13,30
HRA2 140/42	140	42	3,3	1220		23,80
HRA2 160/50	160	50	3,3	1220		27,05
HRA2 180/58	180	58	3,3	1220		34,16
HRA2 200/65	200	65	3,7	1220		43,65
HRA2 235/65	235	65	3,8	1220		59,11
HRA2 265/75	265	75	3,8	1220		66,33
HRA2 300/85	300	85	3,8	1220		72,72
HRA2 350/100	350	100	4,3	1220		88,12
HRA2 410/150	410	150	4,3	1220		113,40

HRTM – keskmise seinaga termokahanev toru – 3:1 – liimikihiga (koekstrudeeritud)



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 3:1
Leegiaeglusti: Ei
Liimikiht: Jah
Töötemperatuur: -55 °C kuni +110 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +120 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin with hot melt adhesive
Halogeenivaba: Jah
Sertifikaadid: RoHS
Värvus: Must (UV-kindel)

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Pikkus mm	Kogus kastis / kilepakendis	Hind ilma KM
HRTM 8/2	8	2	1,8	1000	450 / 10	1,68
HRTM 12/3	12	3	1,9	1000	250 / 10	1,88
HRTM 16/5	16	5	1,9	1000	160 / 10	2,41
HRTM 22/6	22	6	2,1	1000	210 / 5	2,69
HRTM 28/6	28	6	2,6	1000	140 / 5	3,19
HRTM 33/8	33	8	2,4	1000	140 / 4	3,53
HRTM 40/12	40	12	2,4	1000	90 / 3	4,28
HRTM 55/16	55	16	2,4	1000	60 / 2	5,66

HRTM 65/19	65	19	2,6	1000	40 / 2	6,83
HRTM 75/22	75	22	2,8	1000	32 / 2	8,23
HRTM 85/25	85	25	3,1	1000	30 / 2	9,04
HRTM 95/25	95	25	3,1	1000	24 / 2	13,10
HRTM 115/34	115	34	3,5	1000	20 / 2	13,72
HRTM 140/42	140	42	3,4	1000	16	18,51
HRTM 160/50	160	50	3,4	1000	14	22,82

HRSL – madalpinge parandushülss – 4:1 – liimiga – kaabliparanduseks



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Kokkutõmbesuhe: 4:1
Leegiaeglusti: Ei
Liimikiht: Jah
Töötemperatuur: -40 °C kuni +110 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +120 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: Crosslinked polyolefin with hot melt adhesive
Halogeenivaba: Jah
Sertifikaadid: RoHS
Värvus: Must (UV-kindel)
Võimalik tellida 0.5-1.5m pikkustena

Nimetus / suurus	Tarneolekus sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (max)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Pikkus mm		Hind ilma KM
HRSL 36/10	36	10	3,2	1000		25,68
HRSL 55/13	55	13	3,2	1000		28,36
HRSL 85/22	85	22	3,2	1000		30,80
HRSL 108/27	108	27	3,2	1000		34,94
HRSL 136/30	136	30	3,2	1000		44,80
HRSL 180/50	180	50	3,2	1000		52,36

HLB – termokahanev kaabliharu – liimiga – 2 kuni 5 soonelisele kaablile



Bränd: WKK (tootja Hongshang)
Leegiaeglusti: Ei
Liimikiht: Jah
Töötemperatuur: -55 °C kuni +110 °C
Täieliku kokkutõmbumise temperatuur: +120 °C
Pikisuunaline muutus: 0 kuni maks. 10%
Materjal: ristseotud polüolefiin kuumliimikihiga
Halogeenivaba: Jah
Sertifikaadid: RoHS
Värvus: Must (UV-kindel)

Nimetus	Soonte arv	Enne kahanemist sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist pikkus mm		Hind ilma KM
HLB 205	2	22	8	55		3,16
HLB 210	2	30	12	93		2,58
HLB 215	2	40	16	125		3,60
HLB 220	2	60	23	118		3,30
HLB 230	2	100	42	155		10,39
HLB 240	2	150	75	170		küsi pakkumist
HLB 310	3	38	17	98		3,16
HLB 320	3	60	25	165		5,40
HLB 330	3	80	38	185		7,81
HLB 340	3	110	50	250		10,08
HLB 350	3	125	57	260		11,90
HLB 360	3	140	70	280		küsi pakkumist
HLB 370	3	170	77	280		küsi pakkumist
HLB 410	4	42	15	105		2,52

HLB 420	4	55	21	150		5,38
HLB 430	4	75	26	175		6,47
HLB 440	4	82	37	190		7,73
HLB 450	4	102	47	198		9,41
HLB 460	4	130	52	240		14,79
HLB 470	4	160	70	260		küsi pakkumist
HLB 510	5	40	19	98		7,53
HLB 520	5	55	24	155		9,60
HLB 530	5	80	33	175		12,71
HLB 540	5	100	42	190		15,90

HSEC – Termokahanev kaabli otsakork liimiga



Bränd: WKK (toodetud Hongshang poolt)
Materjal: Crosslinked polyolefin with hot melt adhesive
Liim: Jah
Leegiaeglusti: Ei
Halogeenivaba: Jah
Töötemperatuur: -55 °C kuni +110 °C
Täieliku kokkutõmbumise minimaalne temperatuur: +120 °C
Pikisuunaline muutus: 0–10% (max)
Sertifikaadid: RoHS
Värvus: Must (UV-kindel)

Nimetus	Enne kahanemist sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist sisemõõt Ø mm (min)	Peale kahanemist seina paksus mm (min)	Peale kahanemist pikkus mm		Hind ilma KM
HSEC 105	12	4	2,6	40		0,98
HSEC 110	14	5	2,2	42		1,02
HSEC 115	20	6	2,5	55		1,68
HSEC 120	25	8,5	2,5	65		1,75
HSEC 130	35	16	3,3	83		2,35
HSEC 135	40	16	3,3	75		2,45
HSEC 140	55	26	3,5	105		3,54
HSEC 150	75	36	4,2	115		5,29
HSEC 160	100	47	5	130		8,02
HSEC 170	120	60	5	150		10,36
HSEC 180	145	60	5	150		12,08

Termokahanevate torude komplektid



Komplekt	Tellimiskood	Pakend (tk)	Hind ilma KM
I Ø 1,6 - 4,8 mm	STL-071318	70	4,47
II Ø 4,8 - 9,5 mm	STL-071417	32	4,93
III Ø 4,8 - 12,0 mm	STL-072766	20	6,07

SARASOLDER- TERMOKAHANEV JOOTEHÜLSS



Termokahanev liimiga jootehülss juhtmete jätkamiseks
Poüolefin tinahülsiga termotoru, kahaneb 3:1
Temperatuuride vahemikud : -50°C kuni +150°C
RoHS
Roostevaba

Nimetus	Värv	Juhtme ristlõige (mm^2)	Pakend (tk)	Hind ilma KM
SAR-TR	Läbipaistev	0.3 - 0.8	100	47,00
SAR-RD	Punane	0.8 - 2.0	100	50,00
SAR-BE	Sinine	2.0 - 4.0	100	60,00
SAR-YW	Kollane	4.0 - 6.0	100	67,00

Isoleeritud termokahanevad press-jätkuhülsid



Tootja: WKK
Tüüp: Termokahanevad jätkuhülsid
Nimipinge: kuni 600 V
Töötemperatuur: -55 °C kuni +125 °C
Minimaalne kokkutõmbumise temperatuur: +180 °C
Isolatsioonimaterjal: Nailon (PA66)
Juhtmaterjal: Tinakattega vask
Sertifikaadid: RoHS

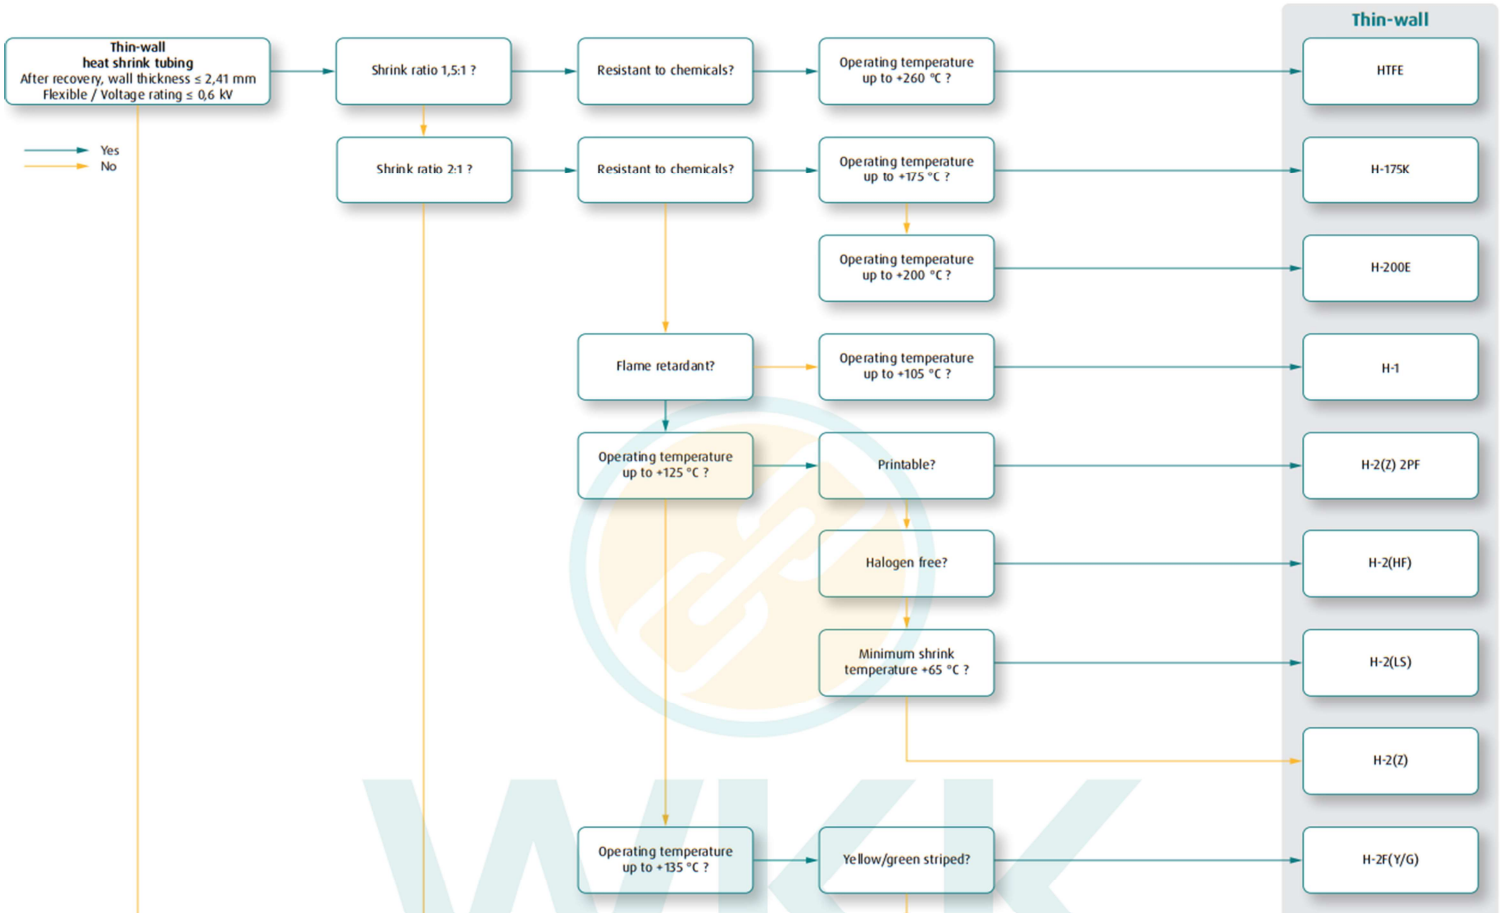
Nimetus	Värv	Juhtme ristlõige (mm²)	AWG	Kogupikkus (mm)	Pakend (tk)	Hind ilma KM
HC-000611	Punane (1,25)	0.5–1.5	22–18	35	100	23,10
HC-000641	Sinine (2,0)	1.5–2.5	16–14	35	100	30,35
HC-001706	Kollane (5.5)	4.0–6.0	12–10	41	100	41,92

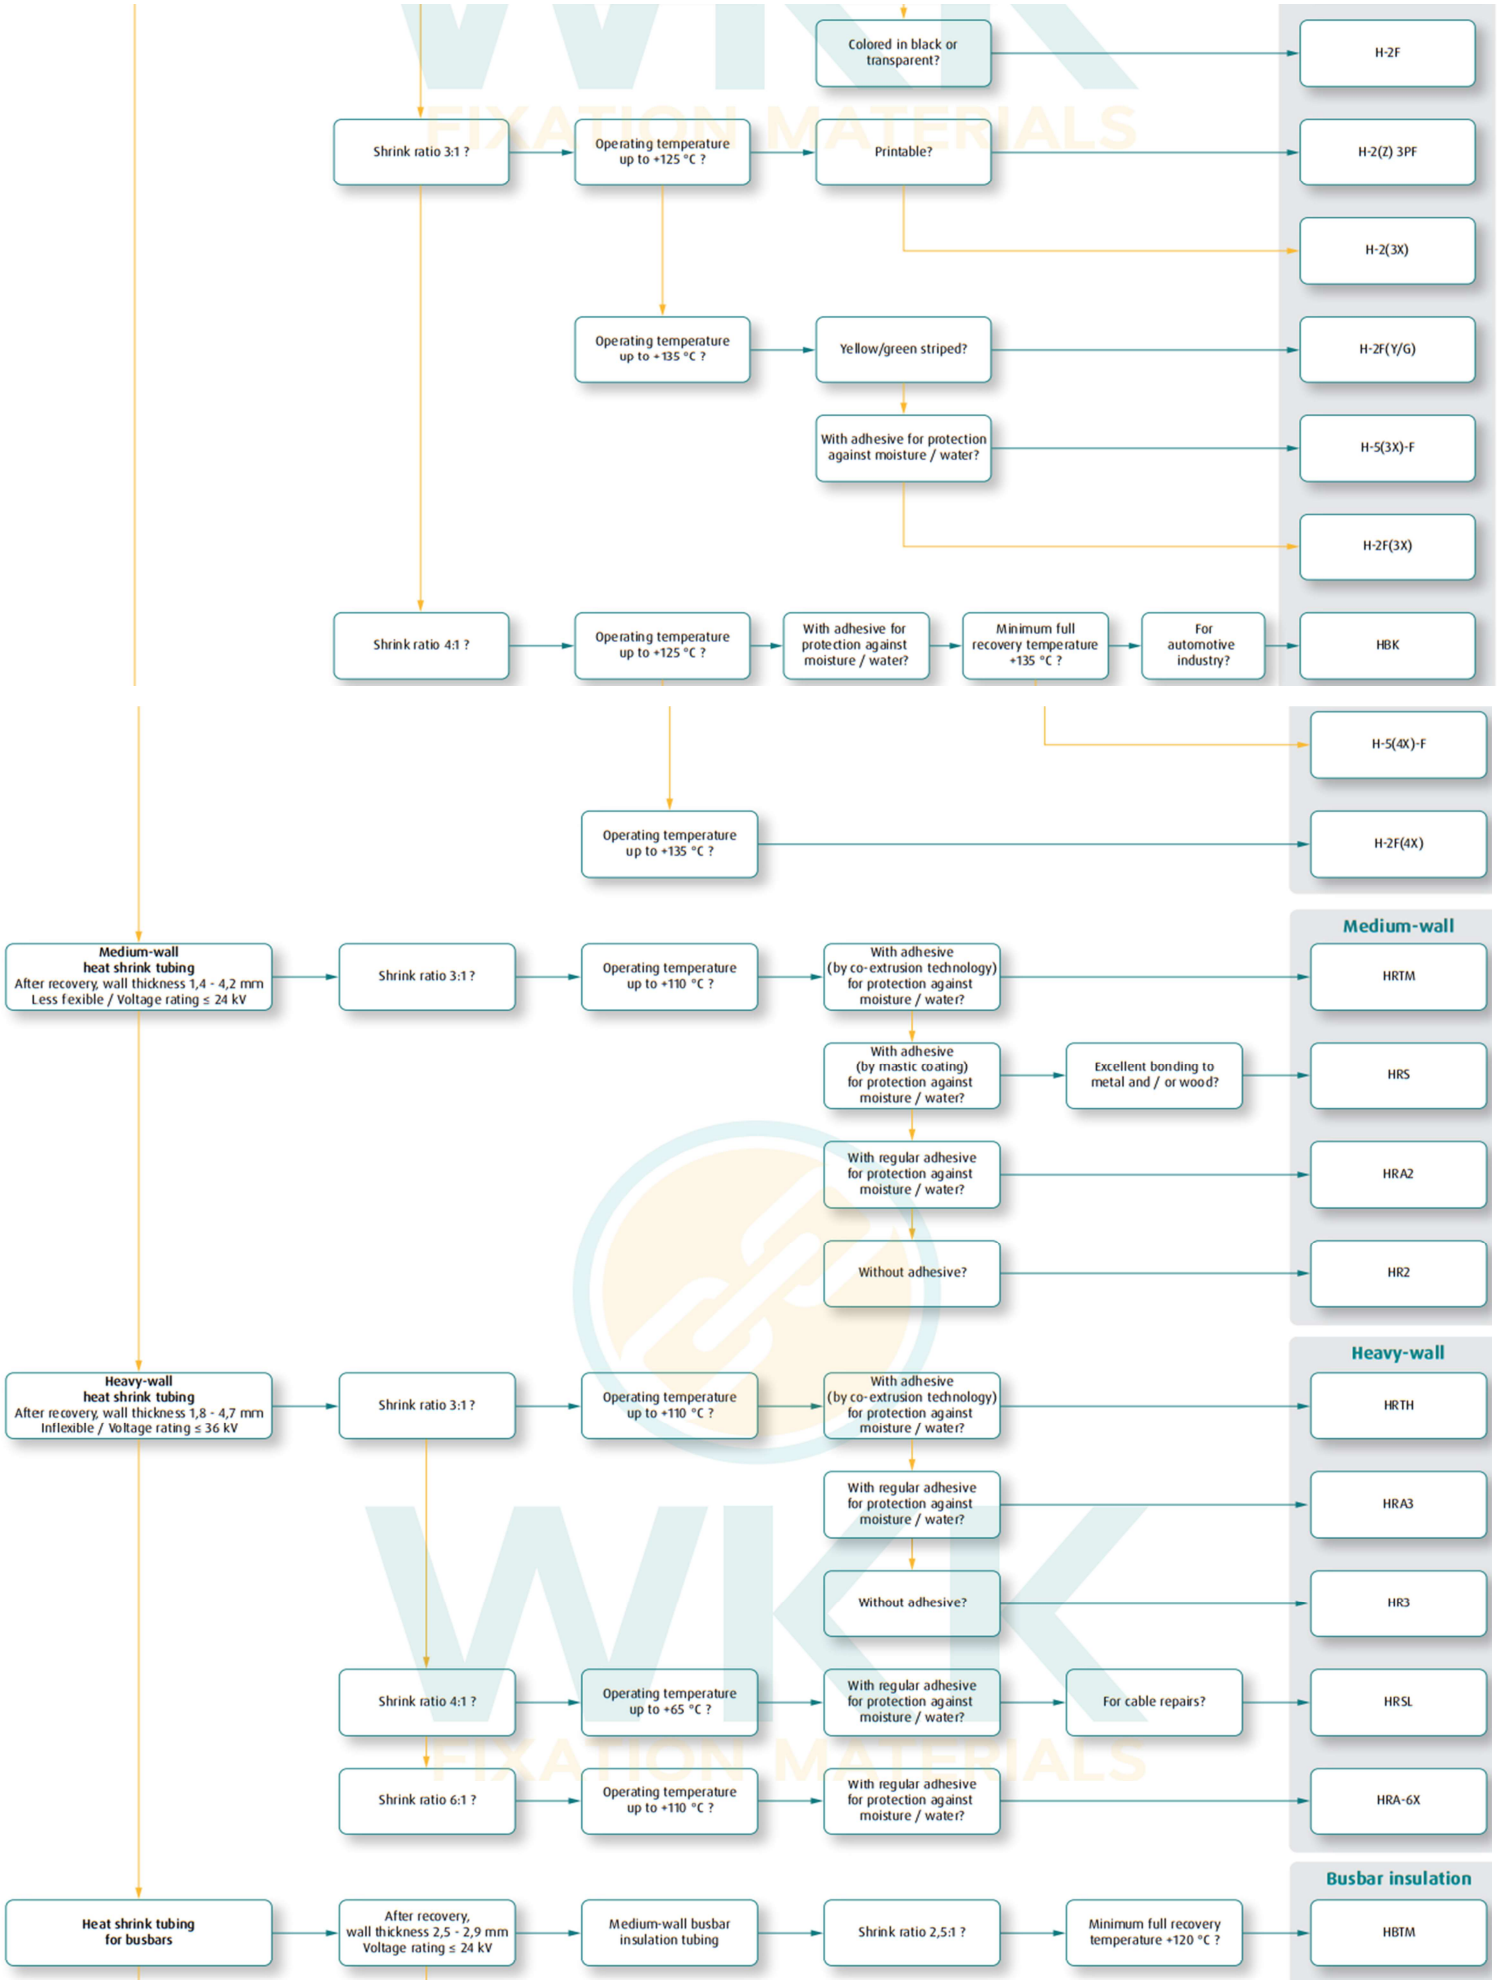
Isoleeritud termokahanevad press-jätkuhülsid

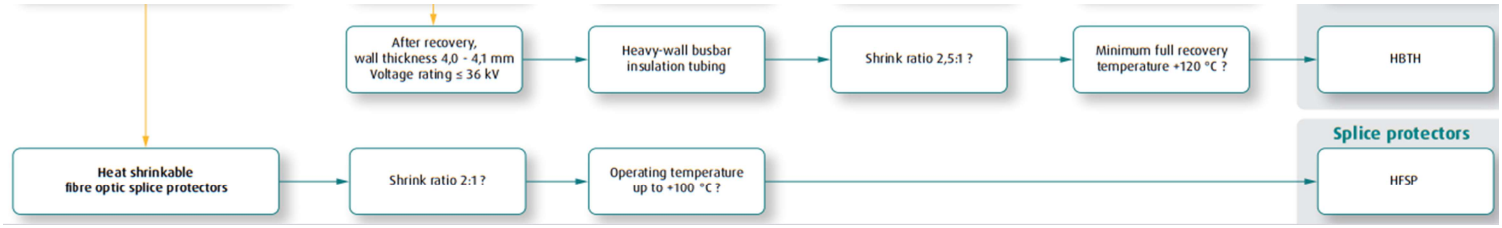


Termokahanevad presshülsid kaablitele veekindlate ühenduste tarbeks
Minimaalne kahanemistemperatuur: +100 °C
Kahanevussuhe: 3:1

Komplekt	Tellimiskood	Pakend (tk)	Hind ilma KM
Ø 0,25 - 0,5 mm	STL-089023	10	5,61
Ø 0,5 - 1,5 mm	STL-006655	10	5,35
Ø 1,5 - 2,5 mm	STL-006648	10	6,18
Ø 4,0 - 6,0 mm	STL-089030	10	6,49




Colored in black or transparent?
H-2F
Shrink ratio 3:1 ?
Operating temperature up to +125 °C ?
Printable?
H-2(Z) 3PF
H-2(3X)
Operating temperature up to +135 °C ?
Yellow/green striped?
H-2F(Y/G)
With adhesive for protection against moisture / water?
H-5(3X)-F
H-2F(3X)
Shrink ratio 4:1 ?
Operating temperature up to +125 °C ?
With adhesive for protection against moisture / water?
Minimum full recovery temperature +135 °C ?
For automotive industry?
HBK
H-5(4X)-F
Operating temperature up to +135 °C ?
H-2F(4X)
Medium-wall
Medium-wall heat shrink tubing
After recovery, wall thickness 1,4 - 4,2 mm
Less fexible / Voltage rating ≤ 24 kV
Shrink ratio 3:1 ?
Operating temperature up to +110 °C ?
With adhesive (by co-extrusion technology) for protection against moisture / water?
HRTM
With adhesive (by mastic coating) for protection against moisture / water?
Excellent bonding to metal and / or wood?
HRS
With regular adhesive for protection against moisture / water?
HRA2
Without adhesive?
HR2
Heavy-wall
Heavy-wall heat shrink tubing
After recovery, wall thickness 1,8 - 4,7 mm
Inflexible / Voltage rating ≤ 36 kV
Shrink ratio 3:1 ?
Operating temperature up to +110 °C ?
With adhesive (by co-extrusion technology) for protection against moisture / water?
HRTH
With regular adhesive for protection against moisture / water?
HRA3
Without adhesive?
HR3
Shrink ratio 4:1 ?
Operating temperature up to +65 °C ?
With regular adhesive for protection against moisture / water?
For cable repairs?
HRSL
Shrink ratio 6:1 ?
Operating temperature up to +110 °C ?
With regular adhesive for protection against moisture / water?
HRA-6X
Busbar insulation
Heat shrink tubing for busbars
After recovery, wall thickness 2,5 - 2,9 mm
Voltage rating ≤ 24 kV
Medium-wall busbar insulation tubing
Shrink ratio 2,5:1 ?
Minimum full recovery temperature +120 °C ?
HBTM


After recovery,
wall thickness 4,0 - 4,1 mm
Voltage rating ≤ 36 kV
Heavy-wall busbar
insulation tubing
Shrink ratio 2,5:1 ?
Minimum full recovery
temperature +120 °C ?
HBTH
Splice protectors
Heat shrinkable
fibre optic splice protectors
Shrink ratio 2:1 ?
Operating temperature
up to +100 °C ?
HFSP