KOHALOLEKU- JA LIIKUMISANDURID, HÄMARALÜLITID

steinel

fortronic

Hinnakiri kehtiv alates 01.06.2026

NightMatic 2000





KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP54	valge	STL-550417	**26,91**
IP54	must	STL-550318	**26,91**

Hämaralüliti Nightmatic 2000


Valgustundlikkus: 2 - 30 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terass, rõdu, siseõu, sissesõidutee

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Garantii 3 aastat

NightMatic 3000 Vario





KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP54	valge	STL-550615	**34,74**
IP54	must	STL-550516	**34,74**

Hämaralüliti Nightmatic 3000 Vario

Valgustundlikkus: 0,5 - 10 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terass, rõdu, siseõu, sissesõidutee
Võimalik seadistada öist säästurežiimi

Seinale paigaldamise korral on kummitihendi kõrvale märgitud kondensvee väljalaskmise ava koht. See tuleb vajaduse korral avada.

Garantii 3 aastat

NightmatIQ





KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP54	valge	STL-066147	**28,23**
IP54	antratsiit	STL-066130	**28,23**

Hämaralüliti NightmatIQ


Valgustundlikkus: 1 - 75 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W või MAX 4 LED C<88µF
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, ümber kogu hoone, terass, rõdu, siseõu, sissesõidutee
Mõõdud: 38 x 95 x 95

Garantii 3 aastat

NightmatIQ Plus







KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP54	valge	STL-066123	**47,39**
IP54	antratsiit	STL-066116	**47,39**

Hämaralüliti NightmatIQ Plus

Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W
Funktsioonid: timer, teach , öine säästurežiim
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 38 x 95 x 95
Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni


Garantii 3 aastat

TTS PRO

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
IP54	valge		STL-089122	**58,23**
IP54	antratsiit		STL-089139	**58,23**





Hämaralüliti TTS PRO

Valgustundlikkus: 1 - 1000 Lux
Lülitatav võimsus kuni 1000 W , LED lambid > 8 W 250 W
Funktsioonid: timer, teach , öine säästurežiim
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 38 x 95 x 95
Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni

STEINEL Connect rakendusega saab määrata erinevaid valgusstsenaariume
ja seadeid vastavalt päevadele ja kellaaegadele. Automaatne suve-ja talveaja muutmine.
Reaalajas kell ja 7-päevane aku mälu tagavad töökindla ja pidevalt toimiva valgushalduse.

Garantii 5 aastat

IS 1

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
120 °	IP54	valge	STL-600310	**24,66**
120 °	IP54	must	STL-600419	**24,66**






Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 500 W või MAX 4 LED C<88µF
Tuvastustsoone: 260
Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (9 m²)
Tangentsiaalne max r = 10 m (105 m²)
Paigalduskoht: sein / lagi
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu

Garantii 3 aastat

IS 130-2

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
130 °	IP54	valge	STL-660314	**36,15**
130 °	IP54	must	STL-660215	**36,15**
130 °	IP54	antratsiit	STL-035761	**38,52**






Infrapuna liikumisandur


Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 125 W / > 8 W / 250 W
Tuvastustsoone: 260
Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (10 m²)
Tangentsiaalne max r = 12 m (163 m²)
Paigalduskoht: sein
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu

Garantii 3 aastat

IS 130

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
130 °	IP54	valge	STL-068738	**28,60**
130 °	IP54	must	STL-068721	**28,60**

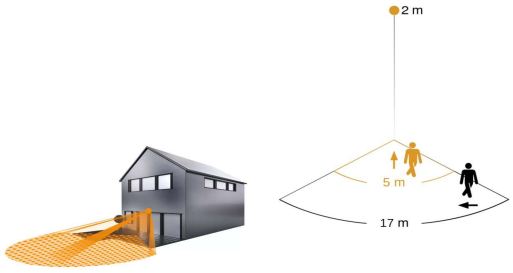

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED kuni 250 W (max 50 tk)
Tööraadius: Radiaalne r = 5 m (28 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (328 m²)
Aeg: 5 s – 35 min, valgustundlikkus: 2 – 1000 Lux (pöördregulaatorid)
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt, 28° horisontaalselt
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseruumides, sissepääs, ümber hoone, sissesõidutee
Mõõdud: 80 x 57 x 124 mm

Garantii 3 aastat

IS 2160 ECO



KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
160 °	IP54	must	STL-605919	**38,43**
160 °	IP54	valge	STL-606015	**38,43**




Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit
Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 125 W / > 8 W / 250 W
Tuvastustsoone: 260
Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (13 m²)
Tangentsiaalne max r = 12 m (201 m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 73 x 78 x 113 mm

Garantii 5 aastat

IS 180-2

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge	STL-603212	**60,87**
180 °	IP54	must	STL-603113	**60,87**
180 °	IP54	hõbedane	STL-603618	**71,37**
180 °	IP54	antratsiit	STL-034580	**71,37**







Infrapuna-liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 504
Tööraadius: Radiaalne r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Tangentsiaalne max r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 56 x 76 x 120 mm

Garantii 3 aastat

IS 180 Flex



KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge	STL-068776	**52,80**
180 °	IP54	must	STL-068769	**52,80**




Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED kuni 250 W (max 50 tk)
Tööraadius: Radiaalne r = 5 m (39 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (454 m²)
Aeg: 5 s – 35 min, valgustundlikkus: 2 – 1000 Lux (pöördregulaatorid)
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt, 180° horisontaalselt
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk (nurgakinnitus lisavarustusena)
Kasutuskoht: Õues, siseruumides, sissepääs, ümber hoone, sissesõidutee
Mõõdud: 117 x 82 x 87 mm

Garantii 3 aastat





IS 180 Flex Connect



KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge	STL-068806	**63,80**
180 °	IP54	must	STL-068790	**63,80**

Infrapuna liikumisandur

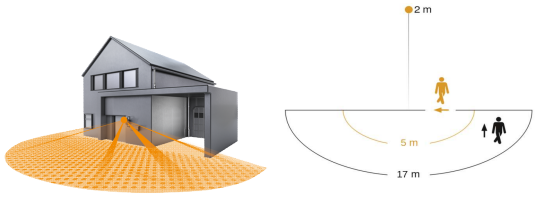

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED kuni 250 W (max 50 tk)
Tööraadius: Radiaalne r = 5 m (39 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (454 m²)
Aeg: 5 s – 60 min, valgustundlikkus: 2 – 2000 Lux
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt, 180° horisontaalselt
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk (nurgakinnitus lisavarustusena)
Kasutuskoht: Õues, siseruumides, trepikoda, ümber hoone, õu, sissesõidutee
Mõõdud: 117 x 82 x 87 mm
Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i ja STEINEL Connect rakenduse:
ajagraafikud, valgusstseenid, Connect-valgustite juhtimine


Garantii 3 aastat

IS 2140 ECO



KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
140 °	IP54	valge	STL-034672	**38,92**
140 °	IP54	must	STL-034689	**38,92**

Infrapuna liikumisandur

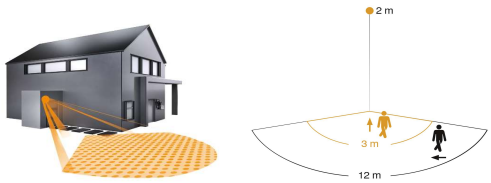

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W
Tööraadius: Radiaalne r = 3 m (11 m²)
Tangentsiaalne max r = 14 m (239 m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 3.0
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 83 x 99 x 86 mm


Garantii 5 aastat

IS 2180 ECO



KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge	STL-034696	**51,79**
180 °	IP54	must	STL-034702	**51,79**
180 °	IP54	antratsiit	STL-064907	**61,01**

Infrapuna liikumisandur

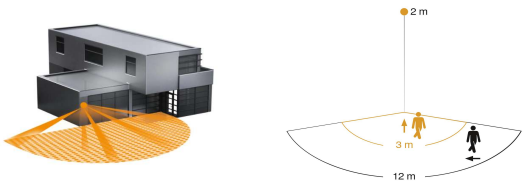

2 pürosorit
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 504
Tööraadius: Radiaalne r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Tangentsiaalne max r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 55 x 78 x 120 mm


Garantii 5 aastat

MD IR 2140N



KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
140 °	COM1	IP54	valge	STL-095864	**33,18**
140 °	COM1	IP54	must	STL-095871	**33,18**
140 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-095888	**33,18**

Infrapuna liikumisandur

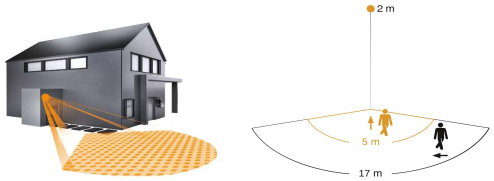

Tööraadius: Radiaalne max r = 5 m (31 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (353 m²)
Aeg: 5 s – 35 min, valgustundlikkus: 2 – 1000 Lux (pöördregulaatorid)
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt, 180° horisontaalselt
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, sissepääs, fassaad, sissesõidutee
WAGO kiirklemm, ooterežiimi tarbimine 0,11 W, lääts korpuse värvi
Mõõdud: 117 x 87 x 82 mm

Garantii 5 aastat

MD IR 2160N



KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
160 °	COM1	IP54	valge	STL-099640	**38,70**
160 °	COM1	IP54	must	STL-099657	**38,70**
160 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-099664	**38,70**

Infrapuna liikumisandur



Tööraadius: Radiaalne max r = 5 m (35 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (404 m²)
Aeg: 5 s – 35 min, valgustundlikkus: 2 – 1000 Lux (pöördregulaatorid)
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, sissepääs, fassaad, sissesõidutee
WAGO kiirklemm, ooterežiimi tarbimine 0,11 W, lääts korpuse värvi
Mõõdud: 57 x 80 x 124 mm


Garantii 5 aastat

MD IR 2180N



KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	COM1	IP54	valge	STL-095895	**44,22**
180 °	COM1	IP54	must	STL-095901	**44,22**
180 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-095918	**44,22**

Infrapuna liikumisandur

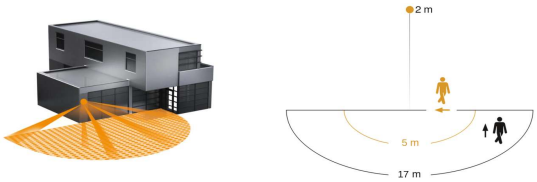

Tööraadius: Radiaalne max r = 5 m (39 m²)
Tangentsiaalne max r = 17 m (454 m²)
Aeg: 5 s – 35 min, valgustundlikkus: 2 – 1000 Lux (pöördregulaatorid)
Anduripea reguleeritav: 90° vertikaalselt, 180° horisontaalselt
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Õues, sissepääs, fassaad, sissesõidutee
WAGO kiirklemm, ooterežiimi tarbimine 0,11 W, lääts korpuse värvi
Mõõdud: 117 x 87 x 82 mm


Garantii 5 aastat

IS 240 DUO



KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
240 °	IP54	valge		STL-602819	**75,31**
240 °	IP54	must		STL-602710	**75,31**

Infrapuna liikumisandur

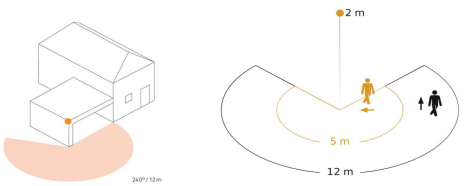


Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 276
Tööraadius: Radiaalne r = 5 m (52 m²)
Tangentsiaalne max r = 12 m (302 m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk
Kasutuskoht: Õues, siseõu, sissesõidutee, siseruumides, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 100 x 60 x 90 mm


Garantii 3 aastat

IS 180 DIGI

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge		STL-067281	**95,83**
180 °	IP54	antratsiit		STL-067274	**95,83**







Infrapuna liikumisandur

Kolme erineva tuvastusalaga liikumisandurit saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W
Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (57m²)
Tangentsiaalne max r = 8m (101m²)
Paigalduskoht: Seinale 1.8 - 2.5m
Kasutuskoht: Aias, peaukse juures, sissesõidutee, siseruumides,
koridorid, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm
Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni


Garantii 3 aastat

MD IR D180

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	IP54	valge		STL-066109	**114,49**
180 °	IP54	antratsiit		STL-066079	**114,49**







Infrapuna liikumisandur

Üheksa erineva tuvastusalaga liikumisandurit saab digitaalselt aktiveerida ning seadistada
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 250 W / > 8 W / 500 W
Tööraadius: Radiaalne max r = 6m (57m²)
Tangentsiaalne max r = 9 m (127 m²)
Paigalduskoht: Seinale 1.8 - 2.5m
Kasutuskoht: Aias, peaukse juures, sissesõidutee, siseruumides,
koridorid, ümber hoone, terass, rõdu
Mõõdud: 42 x 116 x 116 mm

Seadistamine läbi Bluetooth Mesh'i, rakenduse ja nutitelefoni


Garantii 5 aastat


sensIQ

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
300 °	COM1	IP54	valge	STL-029562	**143,57**
300 °	COM1	IP54	must	STL-029579	**139,12**
300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056636	**159,87**
300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059576	**182,42**
300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059552	**177,25**
300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059538	**189,82**










Infrapuna liikumisandur

Täpselt seadistatav kolmes eraldi suunas
Lülitatav võimsus kuni 2500 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 250 W / > 8 W / 500 W
Tuvastustsoone 1360
Detektsiooniala: Radiaalne r = 4 m (42 m²)
Tangentsiaalne r = 20 m (1047 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
Paigalduskoht: Lagi, seinanurk, lagi
Kasutuskoht: Parklad, välialad, laod, peauks, ümber hoone, sisehoov, sissesõidutee, siseruumid
Mõõdud: 172 x 113 x 144 mm
Sisaldab kaugjuhtimispulti ning nurgakinnitust


Garantii 5 aastat


sensIQ-S











KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
300 °	COM1	IP54	valge	STL-034955	**114,11**
300 °	COM1	IP54	must	STL-034979	**110,95**
300 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-056650	**129,80**
300 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-059613	**152,15**
300 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-059606	**147,73**
300 °	KNX V3.1	IP54	antratsiit	STL-059583	**159,57**

Infrapuna liikumisandur


Täpselt seadistatav kolmes eraldi suunas
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone 1360
Detektsiooniala: Radiaalne r = 4 m (42 m²)
Tangentsiaalne r = 20 m (1047 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
Paigalduskoht: Lagi, seinanurk
Kasutuskoht: Parklad, välialad, laod, peauks, ümber hoone, sisehoov, sissesõidutee, siseruumid
Mõõdud: 128 x 114 x 74 mm
Sisaldab kaugjuhtimispulti ning nurgakinnitust

Garantii 5 aastat

IR 180 UNIVERSAL







KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	COM1	IP20	valge	STL-033149	**141,33**


Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi


2 või 3 juhtmeline kaabel
Tuvastustsoone 96
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne r = 4 m (25 m²) , kohalolek r = 4 m (25 m²)
Tangentsiaalne max r = 20 m (628 m²)
Paigalduskõrgus: 1.10- 1.20m
COM1:Väljund: 200 W / max 6tk LED 132 µF
Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm

Garantii 5 aastat

IR 180 UP easy







KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	COM1	IP20	valge	STL-055790	**78,87**

Infrapuna liikumisandur seinatoosi


2 või 3 juhtmeline kaabel
Lülitatav võimsus kuni 2000W, LED lamp < 2 W 40 W / > 2 W < 8 W 100 W / > 8 W / 160 W / kuni 4tk
Tuvastustsoone 96
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne r = 2 m (6 m²)
Tangentsiaalne max r = 8 m (101 m²)
Paigalduskõrgus: 1.10- 2.20m
Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
Mõõdud: 57 x 81 x 81 mm


Garantii 3 aastat

IR 180

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	COM1	IP20	valge	STL-029944	**95,39**
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058463	**125,80**







Infrapuna kohalolekulüliti seinatoosi

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / kuni 8tk
Tuvastustsoone 96
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne r = 4 m (25 m²) , kohalolek r = 4 m (25 m²)
Tangentsiaalne max r = 12 m (226 m²)
Paigalduskõrgus: 1.10- 1.20m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm


Garantii 5 aastat


HF 180

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
180 °	COM1	IP20	valge	STL-032883	**110,29**
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059460	**156,16**









Radarsensoriga kohalolekulüliti seinatoosi

3-juhtmelise kaabliga
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Sisse/välja sundlülituse klahv
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 8m (101 m²)
Tangentsiaalne r = 8m (101 m²)
Paigalduskõrgus: 1.20 - 2.20m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: kontor, töökohapõhine, koridor, kööginurk, trepikoda, WC, siseruumid
Mõõdud: 30 x 80 x 80 mm


KNX: mõõdab lisaks temperatuuri ning õhuniiskust


Garantii 5 aastat

IS 2360 ECO 7m

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
	360 °	IP54	valge	STL-006556	**54,74**





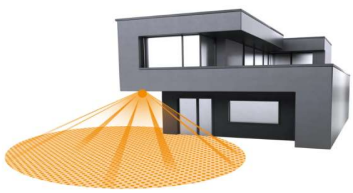

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 664
Tööraadius: Radiaalne Ø 3 m (7 m²)
Tangentsiaalne max Ø 7 m (38 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: koridor/vahekäik, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, parkla, ladu, sisetingimustes, välitingimustes
Mõõdud: 115 x 51 mm

Garantii 5 aastat



IS 2360-3 ECO 24m

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	IP54	valge	STL-057770	**72,42**
360 °	IP54	must	STL-081706	**72,42**




Infrapuna liikumisandur


3 pürosensorit
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 500 W
Tuvastustsoone: 972
Tööraadius: Radiaalne Ø 6 m (28 m²)
Tangentsiaalne max Ø 24 m (452 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 6.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, parkla, ladu, sisetingimustes, välitingimustes
Mõõdud: 115 x 51 mm

Garantii 5 aastat



IS 2360 DE ECO 8m

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	IP54	valge	STL-034733	**54,74**

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 304
Tööraadius: Radiaalne Ø 4 m (13 m²)
Tangentsiaalne max Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskõrgus: 2.2 - 4.0m
Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi
Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, terass, rõdu, sisetingimustes, välitingimustes
Mõõdud: 78 x 89 mm

Garantii 5 aastat



IS 360-1 DE

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	IP54	valge	STL-032845	**56,17**
360 °	IP54	must	STL-032852	**56,17**




Infrapuna liikumisandur


Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 175 W / > 8 W / 350 W
Tuvastustsoone: 304
Tööraadius: Radiaalne Ø 4 m (13 m²)
Tangentsiaalne max Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskõrgus: 2.2 - 4.0m
Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi
Kasutuskoht: koridor/vahekäik, trepikoda, riietusruum, abiruum, kööginurk, WC, terass, rõdu, sisetingimustes, välitingimustes
Mõõdud: 78 x 89 mm

Garantii 3 aastat


IS D 360

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	IP20	valge	STL-601317	**88,81**

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W
Tuvastustsoone: 720
Tööraadius: Radiaalne Ø 8 m (50 m²)
Tangentsiaalne max Ø 16 m (201 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk
Kasutuskoht: Peaukse esine, ümber hoone, terass, sissepääsuteed, siseruumid
Mõõdud: 83 x 82 mm




Garantii 5 aastat


MD IR N130

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
130 °	COM1	IP54	valge	STL-069056	**89,76**
130 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-069032	**89,76**









Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)
Tööraadius: Radiaalne r = 2.5 m (7 m²)
Tangentsiaalne r = 13 m (192 m²)
Radiaalne Eagle Eye ulatus tuvastuspiirkonnas: 6m
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk
Kasutuskoht: ukseesine, terrass, siseruumid

Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth


Garantii 5 aastat


MD IR N270

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
270 °	COM1	IP54	valge	STL-079819	**108,46**
270 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-079796	**108,46**
270 °	KNX	IP54	valge	STL-079840	**123,42**
270 °	KNX	IP54	antratsiit	STL-079826	**123,42**
270 °	uDIM	IP54	valge	STL-079871	**123,42**
270 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-079857	**123,42**









Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)
uDIM: Hõõg-/halogeenlambi võimsus: 20…250 W, LED-lamp 5…100 W
Tööraadius: Radiaalne r = 2.7 m (17 m²)
Tangentsiaalne r = 12.5 m (368 m²)
Eagle Eye ulatus radiaalsuunas: 6m
Paigalduskõrgus: 1.8 - 6.0m
Paigalduskoht: Sein, seinanurk
Kasutuskoht: ukseesine, terrass, siseruumid
Mõõdud: 87 x 82 x 98 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth

Garantii 5 aastat

MD IR N360

Pindpaigaldus


KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP54	valge	STL-080006	**127,16**
360 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-079888	**127,16**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-080037	**134,64**
360 °	KNX	IP54	antratsiit	STL-080013	**134,64**
360 °	uDIM	IP54	valge	STL-080068	**134,64**
360 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-080044	**134,64**






Süvispaigaldus

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP54	valge	STL-080587	**127,16**
360 °	COM1	IP54	antratsiit	STL-087432	**127,16**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-080594	**134,64**
360 °	KNX	IP54	antratsiit	STL-087449	**134,64**
360 °	uDIM	IP54	valge	STL-080600	**134,64**
360 °	uDIM	IP54	antratsiit	STL-087456	**134,64**



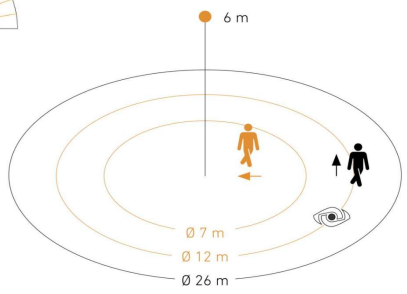

Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 600 W, LED lamp 600 W (max 50 tk, C < 176 µF)
uDIM: Hõõg-/halogeenlambi võimsus: 20…250 W, LED-lamp 5…100 W cosØ 0,9
Tööraadius: Radiaalne Ø 7 m (38 m²)
Tangentsiaalne Ø 26 m (531 m²)
Eagle Eye ulatus radiaalsuunas: 6m
Paigalduskõrgus: 1.8 - 4.0m
Paigalduskoht: lagi
Kasutuskoht: Välisruumid, siseruumid
Mõõdud süvistataval : Ø 80 x 74 mm / Pindpaigaldatav Ø 80 x 93 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth / Garantii 5a

Light Sensor Dual






Pindpaigaldus, kandiline versioon

KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM
DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057411	**74,47**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057435	**72,25**
KNX V3.1	IP20	valge	STL-058326	**129,49**

Pindpaigaldus, ümar versioon

DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057428	**74,47**

Süvispaigaldus, ümar versioon

DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057442	**74,47**
KNX V3.1	IP20	valge	STL-058340	**129,49**

Fotoelektriline valgustuse kontroller

Kasutuskoht: Siseruumides, välitingimustes
Paigalduskoht: Sein, lagi
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Valgustundlikkus: 2 - 1000 lux
Mõõdud: 42 x 95 x 95 mm

Garantii 5 aastat

IS 3360














Pindpaigaldus, kandiline versioon

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP54	valge	STL-010478	**112,42**
360 °	COM1	IP54	must	STL-068523	**130,72**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010560	**133,14**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057237	**125,05**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010515	**123,57**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058166	**125,80**
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068561	**148,41**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033460	**112,42**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068530	**130,70**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033514	**133,14**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057244	**125,05**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033491	**123,57**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058173	**125,80**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068578	**148,41**

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033446	**112,42**
360 °	COM1	IP54	must	STL-068547	**130,72**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033507	**135,37**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057251	**125,05**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033477	**123,57**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058180	**125,80**
360 °	KNX V3.1	IP54	must	STL-068585	**148,41**


Süvispaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033453	**112,42**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068554	**130,70**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033521	**135,37**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057268	**125,05**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033484	**123,57**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058197	**125,80**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-068592	**148,41**

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079635	**112,24**

Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

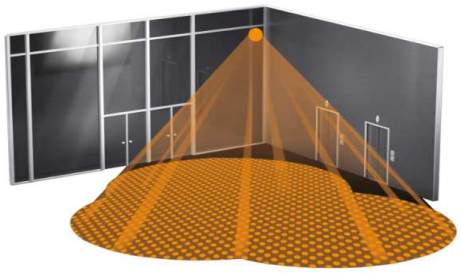

3 pürosensorit
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 1416
Tööraadius: Radiaalne Ø 8 m (50 m²)
Tangentsiaalne max Ø 40 m (1257 m²)
Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: tootmisruumid, puhkeruum, riietusruum, koosolekuruum, sprodisaal, trepikoda, WC, parkimismaja, ladu, siseruum
Mõõdud kandiline versioon: 78 x 94 x 94 mm


Garantii 5 aastat


IS 3360 MX Highbay	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM




Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033569	**116,16**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010577	**136,95**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057374	**125,03**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033583	**123,55**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058364	**156,13**







Infrapuna liikumisandur

3 pürosensorit
Kõrgete lagedega ladudele
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 1416
Tööraadius: Radiaalne Ø 14 m (154 m²)
Tangentsiaalne max Ø 36 m (1018 m²)
Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)
Paigalduskõrgus: 4.0 - 14.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Kõrge laega tootmishooned, laod, spordihooned, siseruumid
Mõõdud: 65 x 95 x 95 mm

Garantii 5 aastat

IS 345	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM





Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010485	**100,58**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010584	**125,80**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057275	**114,69**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010539	**109,52**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058258	**138,36**






Süvispaigaldus, kandiline versioon


360 °	COM1	IP20	valge	STL-033804	**100,58**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033866	**125,80**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057282	**114,69**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033835	**109,52**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058265	**138,36**



Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033798	**99,11**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-033859	**125,80**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057299	**114,69**
360 °	PF	IP54	valge	STL-033828	**109,52**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058272	**138,36**





Süvispaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP20	valge	STL-033811	**99,11**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-033873	**125,80**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057305	**114,69**
360 °	PF	IP20	valge	STL-033842	**109,52**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058289	**138,36**

Süvistatav kandiline, ripplae paigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079673	**100,58**

Infrapuna liikumisandur

2 pürosensorit
Koridoridori liikumisandur
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 280
Tööraadius: Radiaalne 12 x 6 m (72 m²)
Tangentsiaalne max 23 x 6 m (138 m²)
Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 5.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Koridor, vahekäik, parklad, siseruumid, õues
Mõõdud kandiline versioon: 65 x 95 x 95 mm
Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)

Garantii 5 aastat


IS 345 MX Highbay	KIRJELDUS	Tellimise nr	Hind ilma KM




Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-010492	**116,16**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010591	**136,95**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057398	**125,03**
360 °	PF	IP54	valge	STL-010522	**123,55**
360 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058296	**155,41**


Infrapuna liikumisandur






2 pürosensorit
Kõrgete lagedega laod, riiulivahe
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 280
Tööraadius: Radiaalne 30 x 4 m (120 m²)
Tangentsiaalne max 30 x 4 m (120 m²)
Kohalolek: Ø 3 m (7 m²)
Paigalduskõrgus: 4.0 - 16.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Kõrge laega laohooned, siseruumid
Mõõdud: 65 x 95 x 95 mm
Puldid: Smart Remote või RC8 (ei ole kaasas)


Garantii 5 aastat

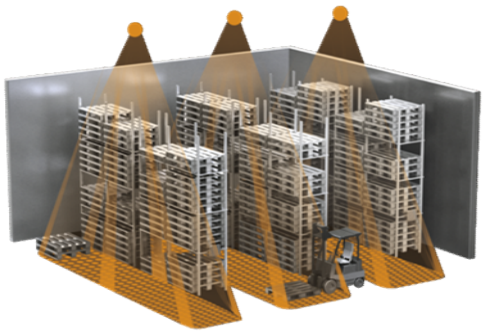

IS 3180





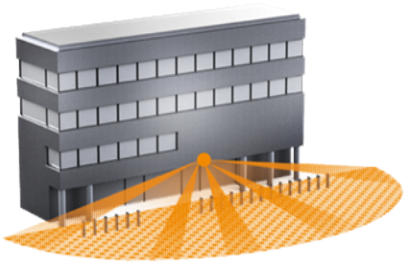

Pindpaigaldus, kandiline versioon

180 °	COM1	IP54	valge	STL-009113	**95,41**
180 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-010553	**122,10**
180 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057350	**105,07**
180 °	PF	IP54	valge	STL-010508	**105,07**
180 °	KNX V3.1	IP54	valge	STL-058135	**136,84**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

180 °	COM1	IP20	valge	STL-055721	**95,41**
180 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-055738	**122,10**
180 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057367	**105,07**
180 °	PF	IP20	valge	STL-055769	**105,07**
180 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058142	**136,84**

Infrapuna liikumisandur


2 pürosensorit
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 448
Detektsiooniala: Radiaalne max r = 3m (14 m²) / r = 4m (25 m²)
Tangentsiaalne max r = 6m (57 m²) / r = 20m (628m²)
Paigalduskõrgus: 1.8 - 2.5m
Paigalduskoht: Sein
Kasutuskoht: Koridor, trepikoda, parkla, ümber hoone, sissesõidutee, abiruum, siseruum
Mõõdud: kandiline süvis- 78 x 94 x 94 mm
kandiline pind - 65 x 95 x 95 mm
Ümar- Ø 83 x 82 mm


Garantii 5 aastat

HF 3360









Pindpaigaldus, kandiline versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-011734	**105,03**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057312	**111,72**

Süvispaigaldus, kandiline versioon

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057336	**111,72**

Pindpaigaldus, ümar versioon

360 °	COM1	IP54	valge	STL-033668	**105,03**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-057329	**111,72**

Radarsensoriga liikumisandur


Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne max Ø 8 m (50 m²)
Tangentsiaalne max. Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.00m
Paigalduskoht: Sein, lagi
Kasutuskoht: Abiruum, trepikoda, WC, parkla, siseruum
Mõõdud: pind kandiline 52 x 95 x 95 mm
Pind ümar: Ø 126 x 52 mm

Garantii 5 aastat

*** Tootmine lõpetatud / küsi saadavust**
Sobiv asendustoode HF 360 ja HF 360-2

IR Quattro SLIM XS 4m



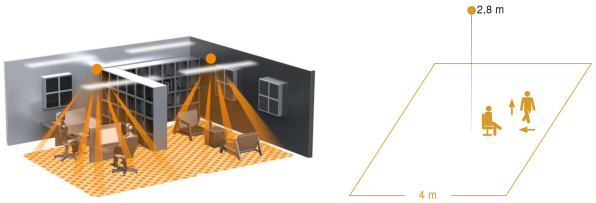

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Süvispaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-032951	**125,82**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057510	**102,81**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082260	**180,95**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-058500	**125,80**


Infrapuna kohalolekuandur


Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 16 W / > 2 W < 8 W 64 W / > 8 W / 64 W
Detektsiooniala: Radiaalne 4 x 4 m (16 m²)
Tangentsiaalne 4 x 4 m (16 m²)
Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: kontor / töökohapõhine, hotellituba, abiruum, siseruum
Mõõdud: 55 x 80 x 80 mm
Seadistamine läbi Smart Remote puldi nutitelefoniga või juhtpult RC5, RC8

Garantii 5 aastat

IR Micro







KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Süvispaigaldus					
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057732	**96,23**


Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne / kohalolek 4 x 4m (16 m²)
Tangentsiaalne 6 x 6m (36 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: kontor / töökohapõhine, puhkeruum, abiruum, siseruum
Mõõdud: 80 x 21 mm

Garantii 5 aastat

IR Quattro MICRO 6m



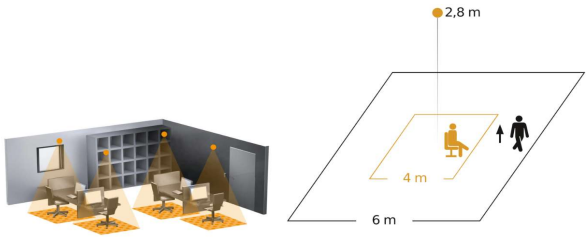

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP65	valge	STL-053789	**102,87**
360 °	COM1	IP65	must	STL-068639	**121,90**
360 °	DALI-2 IPD	IP65	valge	STL-053871	**99,18**
360 °	KNX	IP65	valge	STL-064129	**125,80**
360 °	KNX	IP65	must	STL-068646	**145,46**

Infrapuna kohalolekuandur

Ruudukujuline tuvastusala
Lülitatav võimsus kuni 1000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 168
Tuvastusala radiaalne 4 x 4 m (16 m²)
Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)
Tangentsiaalne 6 x 6 m (36 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Paigalduskoht: Lae sisene / ripplagi
Kasutuskoht: Kontor / töökohapõhine, hotellituba, ürituste ruum, abiruum, WC
sisetingimustes, välistingimustes
Mõõdud: 83 x 82 mm
Seadistamine läbi Smart Remote puldi nutitelefoniga või juhtpult RC5, RC8

Garantii 5 aastat

IR Micro OFFICE 6m

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Pindpaigaldus					
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067137	**106,33**
Süvispaigaldus					
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067151	**106,33**
Süvispaigaldus ripplakke					
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-067144	**106,33**



Infrapuna kohalolekuandur

Detektsiooniala: Radiaalne 4 x 4 m (16 m²)
Tangentsiaalne max. 6 x 6 m (36 m²)
Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)
Tuvastustsoone: 168
Paigalduskõrgus: 2.0 - 5.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: kontor / töökohapõhine, puhkeruum, kööginurk, koosolekuruum, abiruum, siseruum
Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 106 x 45 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth

Garantii 5 aastat

MD-8 ECO

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Pindpaigaldus					
360 °	COM1	IP54	valge	STL-087791	**67,80**
Süvispaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-087814	**63,76**
Süvispaigaldus ripplakke					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-087807	**63,76**



Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W / 50 tk
Tuvastustsoone: 492
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 4.5 m (16 m²)
Tangentsiaalne Ø 8 m (50 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod
Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 65 mm / Garantii 5a

MD-24 ECO

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Pindpaigaldus					
360 °	COM1	IP54	valge	STL-087760	**92,11**
Süvispaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-087784	**88,44**
Süvispaigaldus ripplakke					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-087777	**88,44**



Infrapuna liikumisandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W / 50 tk
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 5.5 m (24 m²)
Tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod
Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 70 mm

Garantii 5 aastat


PD-8 ECO


KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM











Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-087890	**75,92**
360 °	COM1	IP54	must	STL-087883	**75,92**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088156	**83,64**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088149	**83,64**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-087951	**92,11**
360 °	KNX	IP54	must	STL-087944	**92,11**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087937	**72,23**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087920	**72,23**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088194	**79,62**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088187	**79,62**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087999	**88,44**
360 °	KNX	IP20	must	STL-087982	**88,44**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087913	**72,23**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087906	**72,23**
360 °	DALI2-IPD	IP20	valge	STL-088170	**79,62**
360 °	DALI2-IPD	IP20	must	STL-088163	**79,62**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-087975	**88,44**
360 °	KNX	IP20	must	STL-087968	**88,44**

Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W
Tuvastustsoone: 492
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 4.5 m (16 m²)
Tangentsiaalne Ø 8 m (50 m²)
Kohalolek Ø 6 m (28 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod
Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 65 mm

Garantii 5 aastat

PD-24 ECO

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM







Pindpaigaldus


360 °	COM1	IP54	valge	STL-087838	**100,61**
360 °	COM1	IP54	must	STL-087821	**100,61**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	valge	STL-088231	**102,45**
360 °	DALI-2 IPD	IP54	must	STL-088224	**102,45**
360 °	KNX	IP54	valge	STL-088019	**123,82**
360 °	KNX	IP54	must	STL-088002	**123,82**

Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087876	**96,91**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087869	**96,91**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088279	**98,76**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088262	**98,76**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088057	**120,14**
360 °	KNX	IP20	must	STL-088040	**120,14**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-087852	**96,91 €**
360 °	COM1	IP20	must	STL-087845	**96,91 €**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-088255	**98,76**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	must	STL-088248	**98,76**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-088033	**120,14**
360 °	KNX	IP20	must	STL-088026	**120,14**





Infrapuna liikumis- ja kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp > 8 W 500 W
Tuvastustsoone: 1436
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 5.5 m (24 m²)
Tangentsiaalne Ø 24 m (452 m²)
Kohalolek Ø 7.5 m (44 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Väike kontor, abiruum, siseruumid, laod
Mõõdud pindpaigaldatav versioon: 129 x 70 mm

Garantii 5 aastat

IR Quattro 8m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM



Süvispaigaldus


360 °	COM1	IP20	valge	STL-000349	**110,20**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-000356	**129,47**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002749	**125,75**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592301	**110,20**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079345	**110,20**





Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Tuvastustsoone: 1760
Detektsiooniala: Radiaalne 5 x 5 m (25 m²)
Tangentsiaalne 7 x 7 m (49 m²)
Kohalolek 4 x 4 m (16 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 8.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Väike kontor, puhkeruum, riietusruum, kööginurk, koosolekuruum
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 76 x 120 x 120 mm
Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Garantii 5 aastat

IR Quattro HD 24m	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM



Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-002794	**159,85**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068608	**175,10**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002770	**177,56**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002756	**142,05**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057497	**142,10**


Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-592400	**171,67**
360 °	COM1	IP20	must	STL-068615	**186,19**
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035273	**213,07**



Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079369	**159,57**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079376	**142,05**
360 °	DALI plus	IP20	valge	STL-035204	**213,07**



Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
4800 tuvastustsooni
Detektsiooniala: Radiaalne 8 x 8 m (64 m²)
Tangentsiaalne 20 x 20 m (400 m²)
Kohalolek 8 x 8 m (64 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Klassiruum, koosolekuruum, avatud alaga kontor, kõrged laod, puhkeruum riietusruum, spordisaal, fujee, parkimismajad
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 70 x 120 x 120 mm
Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54
Üks DALI Plus andur juhib üheaegselt kolme eraldi valgustigruppi.


Garantii 5 aastat

IR Quattro HD-2 24m



Bluetooth MESH







KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Süvispaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-064310	**159,50**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-064334	**174,59**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-064358	**209,22**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064372	**141,81**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-064846	**176,55**
360 °	IP	IP20	valge	STL-065959	**231,24**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-064396	**142,08**
Pindpaigaldus					
360 °	COM1	IP54	valge	STL-064327	**159,50**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-064341	**174,59**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-064365	**209,22**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-064389	**141,81**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-064853	**176,55**
360 °	IP	IP20	valge	STL-065942	**231,24**
360 °	BT IPD	IP54	valge	STL-064402	**142,08**
Süvispaigaldus ripplakke					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-079406	**159,52**
360 °	KNX	IP20	valge	STL-079413	**176,55**


Infrapuna kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
5200 tuvastustsooni
Detektsiooniala: Radiaalne 9 x 9 m (81 m²)
Tangentsiaalne 24 x 24 m (576 m²)
Kohalolek 9 x 9 m (81 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 10.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: Klassiruum, koosolekuruum, avatud alaga kontor, kõrged laod, tootmishooned,
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth, osaliselt manuaalselt
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 69 x 103 x 103 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth, osaliselt manuaalselt
KNX, IP ja DALI-2 IPD: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat

IR Quattro HD DALI duo 24m



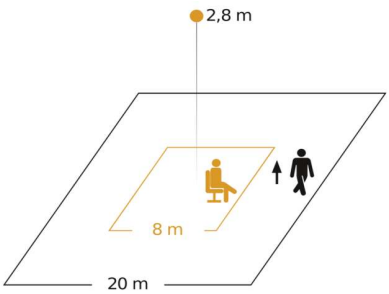

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Pindpaigaldus					
360 °	DALI	IP20	valge	STL-088835	**159,19**
Süvispaigaldus					
360 °	DALI	IP20	valge	STL-088828	**159,19**

Infrapuna kohalolekuandur


DALI-toitevool: 150 mA (64 DALI EVGd) maksimaalse toitevooluga: 250 mA
DALI adresseeritav, max 2 gruppi, 3 pushbutton sisendit
4800 tuvastustsooni
Tööraadius: Radiaalne 8 x 8 m (64 m²)
Tangentsiaalne: 20 x 20 m (400 m²)
Kohaloleku tuvastusala: 8 x 8 m (64 m²)
Paigalduskõrgus: . 2.50 – 10.00 m
Paigalduskoht: lagi
Kasutuskoht: Klassiruum, loengusaal, avatud kontor, kõrgete lagedega laohoone, tootmisruumid, , konverentsi- / koosolekuruum, puhkeruum, riietusruum, spordisaal, fuajee, parkla
Mõõdud süvistataval : 120 x 120 x 119 mm
Pindpaigaldatav: 120 x 120 x 65 mm

Garantii 5 aastat

HF 360









KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Süvispaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-002800	**125,77**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-002848	**141,26**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-002817	**136,86**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057480	**136,86**
360 °	KNX V3.1	IP20	must	STL-082277	**192,83**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059484	**177,56**
Pindpaigaldus					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-751302	**133,14**
Süvispaigaldus ripplakke					
360 °	COM1	IP20	valge	STL-079512	**125,60**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079529	**136,69**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079536	**177,28**

Radarsensoriga kohalolekuandur

Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 12 m (113 m²)
Tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: siseruum, abiruum, kööginurk, trepikoda, WC
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 56 x 120 x 120 mm
Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54

Garantii 5 aastat

HF 360 - 2	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM



Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-086558	**125,58**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-086794	**141,06**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-086596	**173,60**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-086619	**136,64**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-086695	**168,50**
360 °	IP	IP20	valge	STL-086671	**218,17**
360 °	BT IPD(slave)	IP20	valge	STL-086572	**118,21**




Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-086763	**125,58**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-086787	**141,06**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-086589	**174,20**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-086602	**136,64**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-064860	**177,32**
360 °	IP	IP20	valge	STL-086640	**218,17**
360 °	BT IPD(slave)	IP54	valge	STL-086565	**118,21**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-086541	**125,58**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-086688	**168,52**



Radarsensoriga kohalolekuandur



Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp max 8tk
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 12 m (113 m²)
Tangentsiaalne Ø 12 m (113 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: siseruum, abiruum, kööginurk, trepikoda, WC
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 61 x 103 x 103 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth, osaliselt manuaalselt

KNX, IP ja DALI-2 IPD: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat

Dual HF 360	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM



Süvispaigaldus


360 °	COM1	IP20	valge	STL-002978	**149,42**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-003005	**156,13**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057459	**156,16**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059477	**186,45**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-590703	**170,90**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079482	**149,18**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-079499	**155,85**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-079505	**186,16**



Radarsensoriga kohalolekuandur





Koridoridori kohalolekuandur
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne 20 x 3 m (60 m²)
Tangentsiaalne 20 x 3 m (60 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: koridor, vahekäik
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 74 x 120 x 120 mm
Võimalik lisada pindpaigaldusadapter *IP54
Garantii 5 aastat

DualTech

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM







Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007997	**171,62**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-008000	**186,41**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059521	**194,59**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079574	**171,34**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079581	**194,30**


Ultraheli + infrapuna kohalolekuandur


Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
520 tuvastustsooni
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 10 m (Ultraheli: 79 m²) / Ø 4 m (infrapuna: 13 m²)
Tangentsiaalne Ø 10 m (Ultraheli: 79 m²) / Ø 8 m (infrapuna: 50 m²)
Kohalolek Ø 6 m (Ultraheli: 28 m²) / Ø 4 m (infrapuna: 13 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: klassiruum, avatud alaga kontor, koosolekuruum, puhkeruum, siseruum
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 66 x 120 x 120 mm
Garantii 5 aastat

US 360

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM







Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007935	**163,53**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057534	**147,99**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059514	**182,75**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079611	**163,53**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079628	**182,75**

Ultraheli kohalolekuandur


Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 10 m (79 m²)
Tangentsiaalne Ø 6 m (28 m²)
Kohalolek Ø 6 m (28 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: klassiruum, avatud alaga kontor, koosolekuruum, trepikoda, riietusruum, puhkeruum,
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 67 x 120 x 120 mm


Garantii 5 aastat

DUAL US

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM







Süvispaigaldus

360 °	COM1	IP20	valge	STL-007843	**152,39**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-057466	**148,02**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-059491	**179,06**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-079598	**152,13**
360 °	KNX V3.1	IP20	valge	STL-079604	**178,77**


Ultraheli kohalolekuandur


Koridori kohalolekuandur
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne 20 x 3 m (60 m²)
Tangentsiaalne 20 x 3 m (60 m²)
Paigalduskõrgus: 2.5 - 3.5m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: koridor, siseruum
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 71 x 120 x 120 mm

Garantii 5 aastat

Hallway







Süvispaigaldus

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP20	valge	STL-086503	**148,87**
360 °	COM1	IP20	must	STL-086336	**162,14**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-086350	**162,89**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-086305	**194,57**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-086398	**155,83**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-086527	**173,60**
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-086480	**191,27**
360 °	IP	IP20	valge	STL-086435	**209,31**
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-086282	**131,21**

Pindpaigaldus

360 °	COM1	IP54	valge	STL-086329	**148,87**
360 °	COM1	IP54	must	STL-086312	**162,14**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-086343	**162,89**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-086299	**194,57**
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-086367	**155,83**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-086459	**173,60**
360 °	KNX V3.5	IP20	must	STL-086442	**191,27**
360 °	IP	IP20	valge	STL-086404	**209,31**
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-086275	**131,21**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-086497	**148,87**
360 °	KNX V3.5	IP20	valge	STL-086510	**173,60**

Radarsensoriga kohalolekuandur

Koridoridori kohalolekuandur
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne 25 x 3 m (75 m²)
Tangentsiaalne 25 x 3 m (75 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 4.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: koridor, vahekäik
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 67 x 103 x 103 mm

Garantii 5 aastat

True Precence ®

Bluetooth MESH







Süvispaigaldus

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
360 °	COM1	IP20	valge	STL-085575	**199,80**
360 °	COM1	IP20	must	STL-085551	**217,21**
360 °	COM2	IP20	valge	STL-086244	**217,60**
360 °	DALI-2 APC	IP20	valge	STL-085599	**244,20**
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056339	**239,73**
360 °	KNX V3.0	IP20	must	STL-068516	**257,07**
360 °	IP	IP20	valge	STL-085612	**296,98**
360 °	BT IPD (slave)	IP20	valge	STL-085506	**186,12**

Pindpaigaldus


360 °	COM1	IP54	valge	STL-085537	**199,80**
360 °	COM1	IP54	must	STL-085513	**217,21**
360 °	COM2	IP54	valge	STL-068271	**211,68**
360 °	DALI-2 APC	IP54	valge	STL-085582	**244,20**
360 °	IP	IP20	valge	STL-085605	**296,98**
360 °	BT IPD (slave)	IP54	valge	STL-085490	**186,12**

Süvispaigaldus ripplakke

360 °	COM1	IP20	valge	STL-085544	**199,80**
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079451	**239,73**

Pindadapter

valge	STL-063887	**9,61**



Kohaolekuandur

100% kohaloleku tuvastuse võimekusega
Tuvastab makro ja mikroliikumised ning elutähtsad funktsioonid nagu sisse-välja hingamine
Lülitatav võimsus kuni 2000 W, LED lamp < 2 W 100 W / > 2 W < 8 W 300 W / > 8 W / 600 W
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 15 m (177 m²)
Tangentsiaalne Ø 15 m (177 m²)
Kohalolek Ø 15 m (177 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 12.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: klassiruum, hotellituba, söögisaal, restoran, väike kontor, avatud alaga kontor trepikoda, riietusruum, puhkeruum, siseruum
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 50 x 103 x 103 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth

KNX: täiendav temperatuuri ja niiskuse mõõtmine.

Garantii 5 aastat

Multisensor True Precence ®	KIRJELDUS			Tellimise nr	Hind ilma KM

Bluetooth MESH




Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081829	**446,62**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084127	**433,36**
360 °	IP	IP20	valge	STL-081867	**559,83**
360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-056353	**509,43**

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-081812	**446,62**
360 °	BT IPD	IP20	valge	STL-084110	**446,62**
360 °	IP	IP20	valge	STL-081850	**559,83**



Aerosol versioon

360 °	KNX V3.0	IP20	valge	STL-079208	**540,56**

Pindadapter


valge	STL-063870	**9,61**

Kohaolekuandur

100% kohaloleku tuvastuse võimekusega
Tuvastab makro ja mikroliikumised ning elutähtsad funktsioonid nagu sisse-välja hingamine
Detektsiooniala: Radiaalne Ø 15 m (177 m²)
Tangentsiaalne Ø 15 m (177 m²)
Kohalolek Ø 15 m (177 m²)
True Presence max Ø 9 m (64 m²)
Paigalduskõrgus: 2.0 - 12.0m
Paigalduskoht: Lagi
Kasutuskoht: klassiruum, hotellituba, söögisaal, restoran, väike kontor, avatud alaga kontor, trepikoda, riietusruum, puhkeruum, siseruum
Mõõdud süvispaigaldatav versioon: 33 x 123 x 123 mm
Seadistamine nutitelefoniga / Bluetooth


Digitaalne andurihaldus Bluetoothi või siini kaudu. Mõõdab temperatuuri, niiskust, õhurõhku, CO_2 ja VOC, DALI-2 IPD mürataset. KNX aerosoolvariant: nakkusohu hoiatus

Garantii 5 aastat

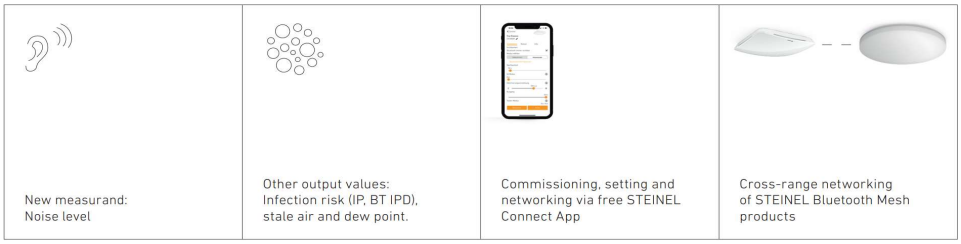

HPD2



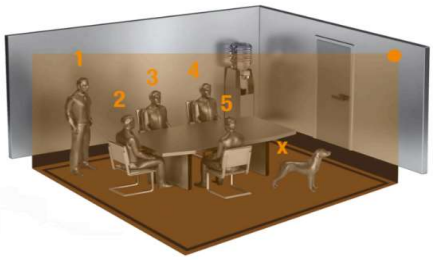

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-033965	**1079,96**
110 °	KNX	IP20	Pindpaigaldus	STL-033200	**1079,96**

Kaamerapõhine multisensor


Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)
Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)
Kohalolek: r = 10m (96 m²)
Paigalduskõrgus: 2.30 - 6.00m
Mõõdud: 52 x 86 x 156 mm

Detekteerib inimeste arvu.
KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust
IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Garantii 5 aastat

HPD3 IP



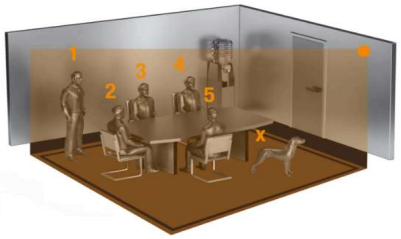

KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
110 °	IP	IP20	Süvistatav	STL-067304	**1079,96**
110 °	IP	IP20	Pindpaigaldus	STL-067298	**1079,96**

Kaamerapõhine multisensor

Detektsiooniala: Radiaalne max r = 10m (96 m²)
Tangentsiaalne r = 10m (96 m²)
Kohalolek: r = 10m (96 m²)
Paigalduskõrgus: 2.30 - 5.00m
Mõõdud: Ø 125 x 75 mm


Detekteerib inimeste arvu.
KNX:Mõõdab lisaks temperatuuri ja õhuniiskust
IP protokollid: REST API, MQTT, BACnet

Garantii 5 aastat

EO Smart Space Sensor



KIRJELDUS				Tellimise nr	Hind ilma KM
Süvispaigaldus					
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-090081	varsti saadaval
Pindpaigaldus					
360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-090098	varsti saadaval
Süvispaigaldus					
360 °	IP	IP20	valge	STL-091064	**433,44**
360 °	IP	IP20	must	STL-091088	**453,46**
Pindpaigaldus					
360 °	IP	IP20	valge	STL-091071	**438,44**
360 °	IP	IP20	must	STL-091095	**458,46**
Süvispaigaldus					
360 °	KNX	IP20	valge	STL- 091101	varsti saadaval
360 °	KNX	IP20	must	STL-091125	varsti saadaval
Pindpaigaldus					
360 °	KNX	IP20	valge	STL-091118	varsti saadaval
360 °	KNX	IP20	must	STL-091132	varsti saadaval

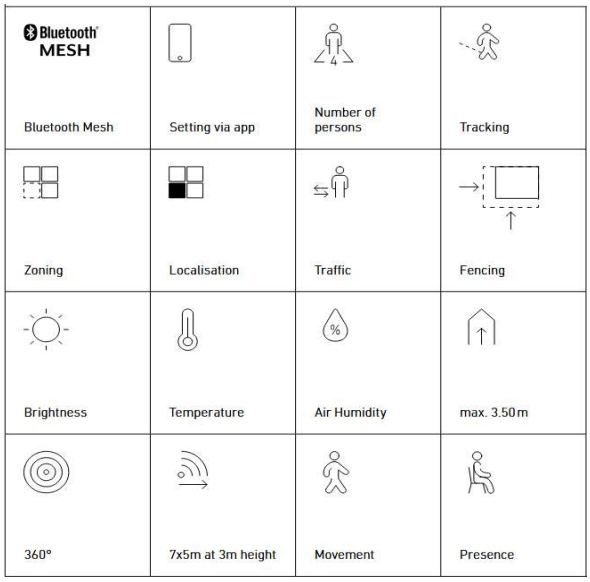

Infrapuna maatriksandur


Tuvastusnurk: 360°
Tuvastusala (paigalduskõrgusel 3 m): 7 × 5 m
Tuvastusmaatriks: 96 välja
Tuvastustsoonid: maksimaalselt 10
Paigalduskõrgus: 2,50 – 3,50 m
Mõõdud süvistataval: 103 × 103 × 49 mm
Mõõdud pindpaigaldus: 123 × 123 × 45 mm

Mõõdetavad suurused:
– Liikumine, kohalolek
– EO–inimeste loendus ja lokaliseerimine
– Valgusmõõtmine, temperatuur
– Õhuniiskus

Multisensor EO

Bluetooth MESH



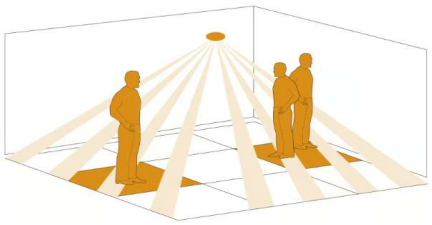

People counter without camera – the technology

Süvispaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-091149	**530,53**

Pindpaigaldus

360 °	DALI-2 IPD	IP20	valge	STL-091156	**535,55**

Süvispaigaldus

360 °	IP	IP20	valge	STL-091163	**655,66**
360 °	IP	IP20	must	STL-091187	**675,70**

Pindpaigaldus


360 °	IP	IP20	valge	STL-091170	**660,66**
360 °	IP	IP20	must	STL-091194	**680,68**

Süvispaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL- 091026	**605,62**
360 °	KNX	IP20	must	STL-091040	**625,64**

Pindpaigaldus

360 °	KNX	IP20	valge	STL-091033	**610,61**
360 °	KNX	IP20	must	STL-091057	**630,63**

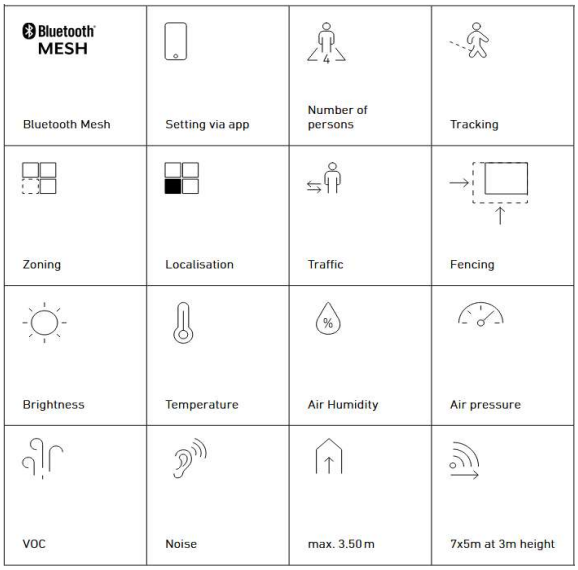

Infrapuna maatriksandur

Tuvastusnurk: 360°
Tuvastusala (paigalduskõrgusel 3 m): 7 × 5 m
Tuvastusmaatriks: 96 välja
Tuvastustsoonid: maksimaalselt 10
Paigalduskõrgus: 2,50 – 3,50 m
Mõõdud süvistataval: 123 × 123 × 50 mm
Mõõdud pindpaigaldus: 145 × 145 × 45 mm

Mõõdetavad suurused:
– Liikumine, kohalolek
– EO–inimeste loendus ja lokaliseerimine
– Valgusmõõtmine, temperatuur
– Õhuniiskus, CO_2, lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)
– Müratase, õhurõhk

Wireless pushbutton PB2-Bluetooth

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP20	Pindpaigaldus	STL-084653	**66,86**



Juhtmevaba pushbutton PB2

Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse
Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!
Ühe nupuvajutusega tekib energia, mis on vajalik Bluetoothi signaali
edastamiseks ühendatud tootesse.

Garantii 5 aastat

Wireless pushbutton PB4-Bluetooth

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP20	Pindpaigaldus	STL-084660	**66,86**



Juhtmevaba pushbutton PB4

Ühildub Steinel Bluetooth Mesh toodetega juhtmevabaks integreerimiseks anduritesse ja valgustitesse
Toode on hooldevaba, kuna patareid ei ole tarvis!

Garantii 5 aastat

Pushbutton coupler PC4-DALI-2

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
IP20		STL-082123	**55,86**



Pushbutton coupler PC4-DALI-2

4 sisendit tavapärastele lülititele,
nupu konfiguratsioon, programmeeritud valgustusstsenaariumite valimine.
Sobib väikekontorisse, avatud planeeringuga kontorisse,
hotellituppa, siseruumi, klassiruumi, koosoleku / konverentsiruumi, trepikotta.
Mõõdud : 15 x 43 x 50 mm
Nimivool: 2,7mA

Relais REL5A- DALI-2

KIRJELDUS		Tellimise nr	Hind ilma KM
REL5A Bluetooth	IP20	STL-067335	**61,71**
REL5A DALI-2	IP20	STL-082109	**61,71**

Bluetooth MESH





Relee REL5A

REL5A-Bluetooth – lihtne viis tuua olemasolevad valgustid ja seadmed
Bluetooth Mesh süsteemi, ilma lisajuhtmeid vedamata.
Lülitusväljund 1, takistuskoormus: 1000 W, LED- / luminofoorlampide arv: kuni 50 tk.
LED-lambid > 8 W: 300 W, mahtuvuskoormus: 176 µF

REL5A DALI-2 - DALI süsteemiga ühilduv relee, mis võimaldab juhtida 230V valgusteid,
mida ei saa otse DALI-süsteemiga ühendada.
Kuni 300 W LED-lampide lülitamine (max. 50tk , C < 176 µF)
Sobib paigaldamiseks peidetud karpi, mille minimaalne sügavus on 60 mm
Võrgupinge: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mõõdud: 20 x 46 x 45 mm

Smart Remote

Kohalolekuandurite lisaseadmed	Hind ilma KM
STL-009151	**114,25**





Juhtimispult Steineli valgustile ning sensoritele
Asendab pulte RC1 - RC12
Komplektis 2 x AAA patareid
Kasutamiseks tarvis nutitelefon või tahvelarvuti.
Tasuta App Androidile ja iOS op. süsteemidele.

RC8

Kohalolekuandurite lisaseadmed

	Hind ilma KM
STL-559410	**20,22**



Kaugjuhtimispult seadistajale
Mudelitele: IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

RC5

Kohalolekuandurite lisaseadmed

	Hind ilma KM
STL-592806	**20,22**



Kaugjuhtimispult kasutajale
IR Quattro HD; IR Quattro; IR Quattro SLIM XS, IR QUATTRO MICRO, HF 360; Dual HF 360, DualTech, Dual US, Single US, IR 180 Universal, IR 180, HF 180

AP BOX

Kohalolekuandurite lisaseadmed

		Hind ilma KM
valge	STL-000363	**8,82**
must	STL-082031	**13,79**





Universaalne pindadapter IP54
4 - kaablisisendiga
Sobib sensoritele: IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF

Disainkate

Kohalolekuandurite lisaseadmed





Infrapuna sensoritele

		Hind ilma KM
pindpaigaldus □	STL-056711	**7,72**
pindpaigaldus ○	STL-056735	**7,72**
süvis □	STL-056728	**7,72**
süvis ○	STL-056742	**7,72**

Radarsensoritele


pindpaigaldus □	STL-056674	**7,35 €**
pindpaigaldus ○	STL-056698	**7,35 €**
süvis □	STL-056681	**7,35 €**
süvis ○	STL-056704	**7,35 €**

Adapter

Kohalolekuandurite lisaseadmed

	Hind ilma KM
STL-079543	**7,70 €**





Süvistatav adapter ripplakke
Võimaldab Control PRO, Control PRO II ja 3000 seeria sensorite paigaldamist

Adapter

Kohalolekuandurite lisaseadmed

	Hind ilma KM
STL-006600	**8,98**



Adapter ripplakke

Varjatud paigaldus, kaitstud vandaalide eest
Sobib sensoritele: HF 360, Dual HF


Guard cage	Kohalolekuandurite lisaseadmed	Hind ilma KM
	STL-003036	**21,71**




Anduri kaitseraam (vandaalide, pallimängude jne. kaitseks)

Sobib sensoritele: Control PRO, IR Quattro HD, IR Quattro, HF 360, Dual HF


Passiivne infrapuna (PIR)
Reageerib liikuvatele soojusallikatele




Kõrgsageduslik (HF)
Suudab näha isegi läbi õhukeste seinte.




Optiline andur
Tuvastab ainult inimesi ning loendab




Ultraheli (US)
Täidab kogu ruumi ja tuvastab ka ümber nurga



True Presence®
Kohalolek tuvastatakse kolmemõõtmeliste hingamismustrite abil.
Tagab 100% inimese kohaloleku tuvastuse

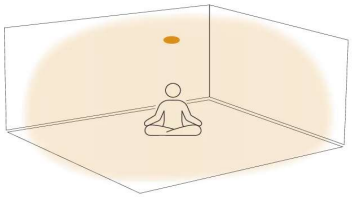

Infrapunamaatriks
Põhilahendus hoonete ja ruumide kasutuse jälgimine kaamerat kasutamata

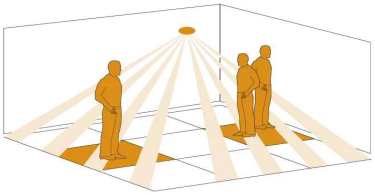

Kasutusjuhendid, sertifikaadid, tootelehed ning kataloogid on leitavad Steineli kodulehel: www.steinel.de